

2025 PRODUKTKATALOG

Ihre Adam Niederlassung

AE Adam GmbH
Instenkamp 4
24242 Felde, Deutschland



Warum Adam?

Seit über einem halben Jahrhundert vertrauen Fachleute weltweit auf die zuverlässigen Wägelösungen von Adam Equipment.

Sie überzeugen dabei durch ihre einfache Bedienbarkeit und Qualität. Verlässlichkeit ist seit jeher ein zentrales Merkmal von Adam Equipment. Das zeigt sich in unseren Waagen, die durch unser branchenführendes Garantieprogramm abgesichert sind. Unsere autorisierten Händler erleben diese Verlässlichkeit im täglichen Kontakt mit unserem geschulten Personal.

In diesem Jahr haben wir mit der Einführung unserer Händlerzone eine neue Möglichkeit geschaffen, diese Verlässlichkeit weiter zu unterstreichen. Über dieses Online-Portal können Händler:

- Rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr, Bestellungen aufgeben,
- den Lagerbestand in Echtzeit prüfen,
- Produktressourcen herunterladen, welche Sie für Ihre Kunden und Websites nutzen können.

Mit unserem globalen Händlernetzwerk, Büros und Vertriebszentren in Großbritannien, den USA, Südafrika, Australien, China, die VAE und Deutschland stellt Adam Equipment sicher, dass Sie schnelle und effiziente Dienstleistungen sowie zügige Lieferungen erhalten.

Garantien

Wir vertrauen auf die Qualität und Verarbeitung unserer Produkte. Um dieses Vertrauen zu beweisen, verlängern wir die Garantie für fast alle unsere Waagen auf bis zu fünf Jahre.

Die neuen Adam-Garantiezeiten werden ohne Aufpreis gewährt und bedeuten für unsere Kunden einen höheren Nutzwert und mehr Sicherheit für ihr Geld. Mit Adams einzigartiger Garantieleistung und unserem Kundendienst sind wir sicher, dass Sie ebenso viel Vertrauen in unsere Produkte haben werden.

Scannen Sie den QR-Code, um mehr zu erfahren, oder besuchen Sie:
aeadam.de/produktgarantien

5 Jahre Garantie

Zulassungen

NSF
NSF International ist eine Organisation für Produktprüfung, Inspektion und Zertifizierung, die gegründet wurde, um die Anforderungen an Hygiene und Lebensmittelsicherheit weltweit zu standardisieren. Die NSF entwickelt Standards für Branchen einschließlich Lebensmittel, Getränke, Haushaltsgeräte und Wasser und führt außerdem analytische Tests für Nahrungsergänzungsmittel und Arzneimittel durch. Erfahren Sie mehr unter **www.nsf.org/gb/en**

ISO 9001
Adam Equipment ist ein nach ISO 9001:2015 zertifizierter Hersteller.

M Waagen mit Eichzulassung
Die Eichung von Waagen ist u. a. überall im Handel, wo Ware nach Gewicht verkauft wird, Pflicht. Voraussetzung für die Eichfähigkeit ist die EG-Bauartzulassung. Das Zertifikat ist in allen Mitgliedstaaten der EU gültig. Vor Inverkehrbringen der Waage wird die Waage dann basierend auf den Europäischen Richtlinien geprüft.

Icon-Anleitung

MERKMALE

Hintergrundbeleuchtetes Display
Die Flüssigkristallanzeige (LCD) einiger Modelle ist von hinten beleuchtet, um das Ablesen der Messergebnisse zu erleichtern.

Tara-Funktion
Mit der Tara-Funktion kann das Gewicht eines Behälters oder einer Verpackung von der Gewichtsanzeige einer Waage abgezogen werden.

Unterschiedliche Wägeeinheiten
Die Waage bietet die Möglichkeit, das Gewicht in verschiedenen Einheiten anzuzeigen.

Unterflurwägehaken
Unterflurwägehaken ermöglichen das hängende Wiegen. Typische Anwendungen sind die Dichtebestimmung und die Prüfung des spezifischen Gewichts.

Sicherheitsvorrichtung
Mit Hilfe der Sicherheitsvorrichtung kann eine Adam-Waage mit einem Sicherheitsschloss und einem Kabel gesichert werden, um Diebstahl zu verhindern.

RS-232-Anschluss
Dies ist ein gängiger Anschluss, über den Daten an Printer oder Drucker zur sofortigen automatischen Nachverfolgbarkeit geschickt werden können.

USB-Anschluss
Ermöglicht das Senden von Wägedaten an einen PC oder auf einen USB-Stick, und trägt so zur Einhaltung der GLP/ISO-Richtlinien bei.

Ethernet-Anschluss
Senden Sie Gewichtsdaten und weitere Informationen über den RJ45-Ethernet-Ausgang der Waage.

Wassergeschützt gemäß IP67 und IP68
IP steht für Ingress Protection (Schutz vor Eindringen von Wasser und Staub). Die Zahl entspricht dem Grad des Schutzes gegen das Eindringen von Wasser und Staub.

Intern Kalibrierung
Bei Waagen mit interner Kalibrierung kann die Genauigkeit durch Justage stabil gehalten werden, ohne externe Kalibriergewichte erforderlich sind.

Extern Kalibrierung
Waagen mit externer Kalibrierung erfordern regelmäßige manuelle Überprüfungen mit Kalibriergewichten.

Wiederaufladbare Batterie
Waagen mit wiederaufladbarem Akku sind zusätzlich flexibel und erlauben Mobilität.

Batteriebetrieb
Waagen mit Batteriebetrieb sind ideal für Bereiche ohne Stromanschluss.

Eingebauter Drucker
Waagen mit eingebauten Druckern ermöglichen die Aufzeichnung von Gewichtsinformationen auf Etiketten unmittelbar nach dem Wiegen.

Datum
Datumsstempel helfen dabei, die GLP-/GMP-/ISO-Richtlinien einzuhalten, die Rückverfolgbarkeit zu verbessern und eine gründliche Aufzeichnung von Gewichtsdaten sicherzustellen.

Zeit
Zeitstempel helfen dabei, die GLP-/GMP-/ISO-Richtlinien einzuhalten, die Rückverfolgbarkeit zu verbessern und eine gründliche Aufzeichnung von Gewichtsdaten sicherzustellen.

GLP / GMP / ISO-Ausdrucke
GLP-/GMP-/ISO-Ausdrucke GLP (Gute Laborpraxis), GMP (Gute Herstellungspraxis) und ISO (Internationale Organisation für Normung) sind Qualitätssicherungsrichtlinien, die festlegen, wie rückverfolgbare Informationen aufgezeichnet werden sollen.

Nur Palettenversand
Produkte mit diesem Symbol sind aufgrund der Größe und des Gewichts des Produkts nur für den Palettenversand geeignet.



ANWENDUNGEN

Summenspeicher
Eine Wägefunktion, die es dem Gerät ermöglicht, mehrere Wägeergebnisse zu summieren und auf dem Bildschirm anzuzeigen.

Mittelung
Die Durchschnittsfunktion stabilisiert die Messwerte, indem sie das Durchschnittsgewicht über einen bestimmten Zeitraum berechnet. Dies ist nützlich beim Wiegen von instabilen oder sich bewegenden Objekten.

BMI
Waagen, die den BMI (Body-Mass-Index) berechnen, ermitteln den Körperfettanteil basierend auf der Größe und Gewicht eines Erwachsenen.

Kontrollzählung
Vergleicht das Gewicht identischer Teile, um zu prüfen, ob ein voreingestellter Gesamtwert erreicht wurde, basierend auf dem Gewicht eines einzelnen Teils.

Kontrollwägung
Zum Vergleich eines Gewichts mit festgelegten Grenzwerten, um zu ermitteln, ob es innerhalb der vordefinierten Toleranzen liegt.

Dichtebestimmung
Bestimmt die Dichte von Material, seien es Feststoffe oder Flüssigkeiten, indem das Gewicht des Materials in der Luft mit seinem Gewicht in einer Flüssigkeit verglichen wird.

Haltefunktion
Hält die Gewichtsanzeige auf dem Display an, um die Ablesung und das Protokollieren des Gewichts zu erleichtern.

Betrieb mit zwei Waagen
Verbinden Sie eine Waage mit einer zweiten Plattform, um von einer erhöhten Kapazität, besseren Ablesbarkeit oder größerer Wägefläche zu profitieren.

Tierwägung / Dynamisches Wiegen
Berechnet ein Durchschnittsgewicht über einen festgelegten Zeitraum, um das Wiegen von sich bewegenden Tieren oder Flüssigkeitsproben zu erleichtern.

Rezeptur
Auch bekannt als Rezeptberechnungsfunktion. Ermöglicht das einfache Speichern, Addieren und Berechnen des Gewichts mehrerer Zutaten, um einen Gesamtgewichtswert zu erhalten.

Messung der Höhe
Waagen mit diesem Symbol sind mit einer Höhenmessung ausgestattet, die es dem Benutzer neben der Gewichtsmessung auch ermöglicht, den BMI zu berechnen.

Feuchtebestimmung
Berechnet den Feuchtigkeitsanteil durch Vergleich des anfänglichen Probengewichts mit dem Gewicht derselben Probe nach dem Trocknen.

Netto-Summen-Berechnung
Addiert automatisch die Einzelgewichte mehrerer Teile und zeigt die Gesamtsumme an.

Stückzählung
Berechnet die Anzahl der auf der Plattform platzierten Teile basierend auf dem Durchschnittsgewicht der Teile, das eingegeben oder ermittelt werden kann.

Höchstwert Halten
Speichert die höchste Messung, die bei kontinuierlicher Anwendung von Gewicht (oder Kraft) erkannt wird, und zeigt das Ergebnis auf dem Display an.

Prozentwägung
Die Waage kann das Gewicht eines Gegenstands als Prozentsatz eines Referenzgewichts anzeigen.

Preisberechnung
Preiskalkulationswaagen ermitteln das Gewicht sowie den Stückpreis und den Gesamtpreis, den die Kunden auf Basis eines bekannten Stückgewichts zahlen müssen.

Statistiken
Ermöglicht es den Benutzern, verschiedene Statistiken in unterschiedlichen Modi zu erfassen, wie zum Beispiel beim Wiegen, Zählen oder Prozentsatzwiegen.

Textil-Funktion
Bestimmt die Anzahl der Fäden in einem Bündel. Ein Bündel Fäden wird gewogen, um die Fadenanzahl zu ermitteln.

Wägung
Zur Bestimmung des unbekannten Gewichts (der Masse) eines Objekts im Vergleich zu einer bekannten Standardmasse.

HINWEIS: Bei den Angaben zur Akkulaufzeit handelt es sich um die maximal verfügbare Betriebsdauer des Akkus im Neuzustand von der vollen Ladung bis zur Entleerung, bei dauerhaft ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung des Geräts.

Adam's NEUE! Händlerzone



Für autorisierte Händler ist es jetzt so einfach wie nie zuvor, bei Adam zu bestellen.

Wir revolutionieren unsere Geschäftsabläufe über unser Händlernetzwerk mit der Einführung der neuen Händlerzone.

24/7 Online-Bestellungen und -Service

Ihr Tag ist nicht auf die regulären Geschäftszeiten beschränkt. Mit rund um die Uhr Zugriff auf die Händlerzone ist Adam jederzeit und überall für Sie da, wann immer Sie uns benötigen. Melden Sie sich in der Händlerzone an, um:

- Waagen, Teile und Zubehör schnell und einfach nach Ihrem Zeitplan zu bestellen
- die Verfügbarkeit von Lagerbeständen zu überprüfen
- eine schnellere Auftragsbearbeitung und Versand zu erhalten
- Ihre Kontoinformationen zu aktualisieren und Benutzer hinzuzufügen

Adam-Ressourcen direkt zur Hand

Suchen Sie nach Produktinformationen oder Bildern? Die Händlerzone bietet wichtige Ressourcen, auf die Sie schnell und einfach zugreifen, ansehen und herunterladen können, darunter:

- Handbücher
- Datenblätter
- Kataloge
- Broschüren
- Produktbilder
- Banner für Ihre Website
- Videos
- Produktdaten

Exklusive Sonderangebote

Als zusätzlichen Vorteil erhalten die Nutzer der Händlerzone regelmäßig exklusive Sonderangebote, die nur für Mitglieder verfügbar sind:

- Reduzierte Preise, einschließlich spezieller Tarife für den Kauf mehrerer Einheiten
- Versandrabatte
- Ermäßigte Zubehörteile beim Online-Kauf von Produkten

Kontaktieren Sie Ihren Adam Business Development Manager, um ein Konto für die Händlerzone anzufordern.

Inhalt

Leitfaden zur Produktauswahl 6-8 **06**

Analysen und Präzisionswaagen 9-17 **09**



Kompaktwaagen 18-25 **18**



Feuchtebestimmer 26-27 **26**



Tisch- und Bodenwaagen 28-41 **28**



Zählwaagen 42-49 **42**



Abwaschbare und Wasserfeste Waagen 50-55 **50**



Preis- und Ladenwaagen 56-57 **56**



Schwerlast- und Plattformwaagen 58-67 **58**



Anzeigegeräte 68-75 **68**



Personen- und Fitnesswaagen 76-79 **76**



Kalibriergewichte und Zubehör 80-91 **80**



Versandinformationen und Index 92-93 **92**

NEU!



Finden Sie Adams **NEUEN AE 505 Touchscreen-Etikettendruckindikator** auf **Seite 72**



ACHTEN SIE AUF DIESES SYMBOL auf den Produktseiten!

ADAM CONNECT COMPATIBLE

WIR PRÄSENTIEREN

ADAM CONNECT

Die drahtlose Konnektivität ist jetzt in unserem gesamten Produktsortiment verfügbar!

Wir sind daran gewöhnt, dass viele unserer Alltagsgeräte vernetzt sind, sei es mit dem Internet oder untereinander. Dazu zählen Smartphones, intelligente Beleuchtungssysteme und sogar smarte Kühlschränke. Doch wie steht es um intelligente Waagen und Wägegeräte? Mit Adam Connect können Ihre Adam-Wägegeräte mühelos drahtlos verbunden werden und Ergebnisse an folgende Systeme übertragen:

- Computer
- Drucker
- LIMS-Systeme



Achten Sie im Katalog auf das Symbol ***Adam Connect Compatible***, um festzustellen, welche Produkte die Funktionen von Adam Connect unterstützen!

1 Mit Ihrem Gerät verbinden

2 Übertragen Sie Gewichtsdaten drahtlos an einen Drucker oder PC*

3 Speichern Sie Ihre Daten, drucken Sie sie aus, oder übertragen Sie sie an jeden Ort der Welt



*bis zu 12 meter

Erfahren Sie mehr über Adam Connect auf **Seite 88**

ADAM GREEN TEAM

ENGAGEMENT FÜR NACHHALTIGKEIT



Adam arbeitet auf eine nachhaltigere Zukunft hin.

Auch, wenn Nachhaltigkeit ein wichtiges Ziel von Adam Equipment ist, so spielen unsere Mitarbeiter bei dem Wandel eine zentrale Rolle.

Adam setzt sich nicht nur dafür ein, die Büros umweltfreundlicher zu gestalten, sondern auch nachhaltige Energien zu nutzen und den Einsatz von Plastik in den Verpackungen zu reduzieren.

Um eben diesen Wandel voranzutreiben, wurde das „Adam Green Team“ gegründet. Dieses Team besteht aus engagierten Mitarbeitenden aus aller Welt, die sich dafür einsetzen, umwelt- und sozialverträgliche Projekte zu initiieren und umzusetzen. Die Mitglieder des Teams haben dabei die Kernaufgabe, den ökologischen Fußabdruck von Adam zu verringern und gleichzeitig soziale Verantwortung zu übernehmen.

Durch Zusammenarbeit und neue Ideen möchte das Green Team die Verpflichtung von Adam zu nachhaltigen Praktiken stärken und so Schritt für Schritt zu einer grüneren Zukunft beitragen.

Die Initiativen des Green Teams gehen dabei über die eigenen Mitarbeiter hinaus. Sie arbeiten darüber hinaus mit lokalen Organisationen zusammen, um die CO2-Emissionen von Adam auszugleichen. So beispielsweise durch Baumpflanzaktionen, die mehrere Mitarbeiter an verschiedenen Standorten anlässlich des 50-jährigen Jubiläums von Adam im Jahr 2022 durchgeführt haben. Auch der Kontakt zu Adams Händlernetzwerk wird gesucht, um gemeinsam umweltfreundliche Lösungen zu entwickeln.

Ziele des Green Teams

- Verbesserung der Ressourceneffizienz
- Minimierung der Umweltauswirkungen von Adam
- Förderung einer nachhaltigen Kultur in den Einrichtungen von Adam im Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Deutschland, Australien, Südafrika und China
- Erreichung wichtiger Kennzahlen und KPIs zur Sicherstellung des Erfolgs

Initiativen des Green Teams

- Entwicklung nachhaltiger Produktlinien und umweltfreundlicher Verpackungsmaterialien
- Reduzierung von Abfall und CO2-Emissionen
- Engagement mit lokalen Gemeinschaften zur Unterstützung von Umweltschutzbemühungen
- Überprüfung interner Prozesse zur Schaffung positiver Umweltauswirkungen

Abgebildet: Das britische Hauptquartier von Adam Equipment, das kürzlich mit Solarpanelen auf dem Dach ausgestattet wurde, um die Energiekosten zu senken.



Leitfaden zur Produktauswahl

Suchen Sie eine Waage mit einer bestimmten Kapazität?
Dieser Leitfaden führt Sie zu den Adam-Modellen mit einem Wägebereich von 50 g bis 10 t.

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Seite
PMB 53	50 g	0,001 g / 0,01%	27
EAB 125i	62 g / 120 g	0,01 mg / 0,1 mg	10-11
SAB 125i	62 g / 120 g	0,01 mg / 0,1 mg	12-13
EAB 124e	120 g	0,0001 g	10-11
EAB 124i	120 g	0,0001 g	10-11
SAB 124e	120 g	0,0001 g	12-13
SAB 124i	120 g	0,0001 g	12-13
LAB 124e	120 g	0,0001 g	14-15
LAB 124i	120 g	0,0001 g	14-15
HCB 123	120 g	0,001 g	20-21
HCB 153	150 g	0,005 g	20-21
PMB 163	160 g	0,001 g / 0,01 %	27
PMB 202	200 g	0,01 g / 0,05 %	27
CQT 202	200 g	0,01 g	19
DCT 201	200 g	0,1 g	24
LAB 214e	210 g	0,0001 g	14-15
LAB 214i	210 g	0,0001 g	14-15
EAB 225i	82 g / 220 g	0,01mg / 0,1mg	10-11
SAB 225i	82 g / 220 g	0,01mg / 0,1mg	12-13
EAB 224e	220 g	0,0001 g	10-11
EAB 224i	220 g	0,0001 g	10-11
SAB 224e	220 g	0,0001 g	12-13
SAB 224i	220 g	0,0001 g	12-13
LPB 223e	220 g	0,001 g	14-15
LPB 223i	220 g	0,001 g	14-15
LAB 254e	250 g	0,0001 g	14-15
LAB 254i	250 g	0,0001 g	14-15
CQT 251	250 g	0,1 g	19
HCB 302	300 g	0,01 g	20-21
DCT 302	300 g	0,01 g	24
EAB 314e	310 g	0,0001 g	10-11
EAB 314i	310 g	0,0001 g	10-11
SAB 314e	310 g	0,0001 g	12-13
SAB 314i	310 g	0,0001 g	12-13
EPB 363e	360 g	0,001 g	10-11
EPB 363i	360 g	0,001 g	10-11
SPB 363e	360 g	0,001 g	12-13
SPB 363i	360 g	0,001 g	12-13
EAB 414i	410 g	0,0001 g	10-11
LPB 423e	420 g	0,001 g	14-15
LPB 423i	420 g	0,001 g	14-15
CB 501	500 g	0,1 g	23
SAB 514i	510 g	0,0001 g	12-13
HCB 602H	600 g	0,01 g	20-21
HCB 602M	600 g	d=0,01 g e=0,1 g	20-21
HCB 602	600 g	0,02 g	20-21
CQT 601	600 g	0,1 g	19
DCT 601	600 g	0,1 g	24

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Seite
LPB 623e	620 g	0,001 g	14-15
LPB 623i	620 g	0,001 g	14-15
EPB 723e	720 g	0,001 g	10-11
EPB 723i	720 g	0,001 g	10-11
SPB 723e	720 g	0,001 g	12-13
SPB 723i	720 g	0,001 g	12-13
LPB 823e	820 g	0,001 g	14-15
LPB 823i	820 g	0,001 g	14-15
HCB 1002M	1000 g	d=0,01 g e=0,1 g	20-21
HCB 1002	1000 g	0,01 g	20-21
CB 1001	1000 g	0,1 g	23
EPB 1203i	1200 g	0,001 g	10-11
SPB 1203i	1200 g	0,001 g	12-13
CBX 1201	1200 g	0,1 g	22
HCB 1502	1500 g	0,05 g	20-21
CQT 1501	1500 g	0,1 g	19
DCT 2001	2000 g	0,1 g	24
CQT 2000	2000 g	1 g	19
DCT 2000	2000 g	1 g	24
EPB 2103i	2100 g	0,001 g	10-11
SPB 2103i	2100 g	0,001 g	12-13
HCB 2202	2200 g	0,01 g	20-21
LTB 2602e	2600 g	0,01 g	14-15
LTB 2602i	2600 g	0,01 g	14-15
CQT 2601	2600 g	0,1 g	19
TBB 2610S	2610 g	0,1 g	25
TBB 2610T	2610 g	0,1 g	25
HCB 3001	3000 g	0,1 g	20-21
HCB 3001M	3000 g	d=0,5 g e=0,5 g	20-21
CBX 3001	3000 g	0,5 g	22
SWZ 3D	3000 g	0,0005 kg / 0,001 kg	57
SWZ 3DP	3000 g	0,0005 kg / 0,001 kg	57
LBX 3	3 kg	0,5 g	29
CB 3000	3000 g	1 g	23
ETB 3202e	3200 g	0,01 g	10-11
ETB 3202i	3200 g	0,01 g	10-11
STB 3202e	3200 g	0,01 g	12-13
STB 3202i	3200 g	0,01 g	12-13
LTB 3602e	3600 g	0,01 g	14-15
LTB 3602i	3600 g	0,01 g	14-15
CDT 4	4 kg	0,1 g	43
CCT 4	4 kg	0,1 g	44-45
CKT 4	4 kg	0,1 g	30-31
ABW 4S	4 kg	0,1 g	52-53
ABW 4	4 kg	0,5 g	51
CCT 4M	4 kg	1 g	44-45
CKT 4M	4 kg	1 g	30-31
LTB 4602e	4600 g	0,01 g	14-15

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Seite
LTB 4602i	4600 g	0,01 g	14-15
CQT 5000	5000 g	1 g	19
DCT 5000	5000 g	2 g	24
LTB 6002e	6000 g	0,01 g	14-15
LTB 6002i	6000 g	0,01 g	14-15
LBB 6001e	6000 g	0,1 g	14-15
HCB 6001	6000 g	0,1 g	20-21
LBX 6	6 kg	1 g	29
CBX 6000	6000 g	1 g	22
SWZ 6D	6000 g	0,001 kg / 0,002 kg	57
SWZ 6DP	6000 g	0,001 kg / 0,002 kg	57
CPWplus 6	6 kg	0,002 kg	32-33
GBK-Plus 6M	6 kg	2 g	32-33
GGS 6M	6 kg	1 g	54-55
ETB 6202e	6200 g	0,01 g	10-11
STB 6202e	6200 g	0,01 g	12-13
STB 6202i	6200 g	0,01 g	12-13
CCT 8UH	8 kg	0,05 g	44-45
CKT 8UH	8 kg	0,05 g	30-31
LBB 8001e	8000 g	0,1 g	14-15
CKT 8H	8 kg	0,1 g	30-31
GBK-Plus 8	8 kg	0,1 g	34-35
GBK-S 8	8 kg	0,1 g	34-35
AGB 8	8 kg	0,1 g	36-37
BKT 8	8 kg	0,1 g	38-39
BTT 8	8 kg	0,1 g	40-41
CCT 8	8 kg	0,2 g	44-45
CDT 8	8 kg	0,2 g	43
CKT 8	8 kg	0,2 g	30-31
GB 8	8 kg	0,1 g	67
WS 8	8 kg	0,5 g	66
GGS 8	8 kg	0,5 g	54-55
CKT 8M	8 kg	2 g	28-29
ABW 8S	8 kg	0,5 g	52-53
ABW 8	8 kg	0,1 g	51
ETB 8202e	8200 g	0,01 g	10-11
STB 8202e	8200 g	0,01 g	12-13
LBB 12001e	12000 g	0,1 g	14-15
LBX 12	12 kg	2 g	29
LBL 12001e	14000 g	0,1 g	16-17
LBL 12001P	14000 g	0,1 g	16-17
SWZ 15D	15 kg	0,002 kg / 0,005 kg	57
SWZ 15DP	15 kg	0,002 kg / 0,005 kg	57
LBB 15001e	15000 g	0,1 g	14-15
GBK-Plus 15M	15 kg	2 g	32-33
GGS 15M	15 kg	5 g	54-55
CPWplus 15	15 kg	0,005 kg	32-33
AGB 15M	15 kg	5 g	36-37
CCT 16UH	16 kg	0.1 g	44-45
CKT 16UH	16 kg	0,1 g	30-31
GBC 16	16 kg	0,5 g	46-47
AGB 16	16 kg	0,5 g	36-37
BCT 16	16 kg	0,5 g	48-49

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Seite
CDT 16	16 kg	0,5 g	43
GB 16	16 kg	0,2 g	67
BKT 16	16 kg	0,5 g	38-39
BTT 16	16 kg	0,5 g	40-41
CCT 16	16 kg	0,5 g	44-45
CKT 16	16 kg	0,5 g	30-31
GBK-Plus 16	16 kg	0,5 g	34-35
GBK-S 16	16 kg	0,5 g	34-35
ABW 16S	16 kg	1 g	52-53
ABW 16	16 kg	2 g	51
GGS 16	16 kg	0,5 g	54-55
WS 16	16 kg	1 g	66
MTB 20	20 kg	0,005 kg	77
CCT 20M	20 kg	5 g	44-45
CKT 20M	20 kg	5 g	30-31
LBL 24001e	24000 g	0,1 g	16-17
LBL 24001P	24000 g	0,1 g	16-17
GBK-Plus 30M	30 kg	10 g	32-33
GGS 30M	30 kg	10 g	54-55
GGB 30M	30 kg	10 g	54-55
AGB 30M	30 kg	1 g	36-37
SWZ 30D	30 kg	0,005 kg / 0,01 kg	57
SWZ 30DP	30 kg	0,005 kg / 0,01 kg	57
LBX 30	30 kg	5 g	29
CCT 32UH	32 kg	0,2 g	44-45
CKT 32UH	32 kg	0,2 g	30-31
CDT 32	32 kg	1 g	43
BCT 32	32 kg	1 g	48-49
CCT 32	32 kg	1 g	44-45
CKT 32	32 kg	1 g	30-31
BKT 32	32 kg	1 g	38-39
BTT 32	32 kg	1 g	40-41
GB 32	32 kg	1 g	67
GBK-Plus 32	32 kg	1 g	34-35
GBK-S 32	32 kg	1 g	34-35
GBC 32	32 kg	1 g	46-47
ABW 32S	32 kg	2 g	52-53
ABW 32	32 kg	5 g	51
WS 32	32 kg	2 g	66
LBL 24001e	34000 g	0,1 g	16-17
LBL 34001P	34000 g	0,1 g	16-17
AGB 35	35 kg	1 g	36-37
WB 35	35 kg	2 g	66
CPWplus 35	35 kg	0,01 kg	32-33
CPWplus 35M	35 kg	0,01 kg	32-33
CPWplus 35L	35 kg	0,01 kg	32-33
GGS 35	35 kg	1 g	54-55
GGB 35	35 kg	1 g	54-55
CCT 40M	40 kg	10 g	44-45
CKT 40M	40 kg	10 g	30-31
CCT 48UH	48 kg	0,5 g	44-45
CKT 48UH	48 kg	0,5 g	30-31
CDT 48	48 kg	2 g	43

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Seite
CCT 48	48 kg	2 g	44-45
CKT 48	48 kg	2 g	30-31
SHS 50	50 kg	0,01 kg	62
GBC 60	60 kg	2 g	46-47
GBK-Plus 60	60 kg	2 g	34-35
GBK-S 60	60 kg	2 g	34-35
GB 60	60 kg	2 g	67
BCT 60	60 kg	2 g	48-49
BKT 60	60 kg	2 g	38-39
BTT 60	60 kg	2 g	40-41
AGB 60M	60 kg	20 g	36-37
AGF 60M	60 kg	20 g	36-37
GBK-Plus 60M	60 kg	20 g	34-35
GFK-Plus 60M	60 kg	20 g	34-35
GGB 60M	60 kg	20 g	54-55
GGF 60M	60 kg	20 g	54-55
AGB 70	70 kg	2 g	36-37
GFK-Plus 75H	75 kg	1 g	34-35
GFK-S 75H	75 kg	1 g	34-35
GGB 75	75 kg	2 g	54-55
GGF 75	75 kg	2 g	54-55
GGF 75H	75 kg	1 g	54-55
GFC 75	75 kg	5 g	46-47
GFK-Plus 75	75 kg	5 g	34-35
GFK-S 75	75 kg	5 g	34-35
BCT 75	75 kg	5 g	48-49
BKT 75	75 kg	5 g	38-39
BTT 75	75 kg	5 g	40-41
WB 75	75 kg	5 g	66
WF 75	75 kg	5 g	66
GF 75	75 kg	5 g	67
CPWplus 75	75 kg	0,02 kg	32-33
CPWplus 75M	75 kg	0,02 kg	32-33
CPWplus 75L	75 kg	0,02 kg	32-33
GB 120	120 kg	5 g	67
GBK-Plus 120	120 kg	5 g	34-35
GBK-S 120	120 kg	5 g	34-35
BKT 120	120 kg	5 g	38-39
AGF 150	150 kg	5 g	36-37
GGF 150	150 kg	5 g	54-55
GGL 150	150 kg	5 g	54-55
WF 150	150 kg	10 g	66
WL 150	150 kg	10 g	66
GFC 150	150 kg	10 g	46-47
GFK-Plus 150	150 kg	10 g	34-35
GFK-S 150	150 kg	10 g	34-35
BCT 150	150 kg	10 g	48-49
BKT 150	150 kg	10 g	38-39
BTT 150	150 kg	10 g	40-41
GF 150	150 kg	10 g	67
SHS 150	150 kg	0,02 kg	62
GFK-Plus 150H	150 kg	2 g	34-35

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Seite
GFK-S 150H	150 kg	2 g	34-35
GBK-Plus 150M	150 kg	50 g	34-35
GFK-Plus 150M	150 kg	50 g	34-35
GGF 150M	150 kg	50 g	54-55
GGL 150M	150 kg	50 g	54-55
CPWplus 150	150 kg	0,05 kg	32-33
CPWplus 150M	150 kg	0,05 kg	32-33
CPWplus 150L	150 kg	0,05 kg	32-33
AGF 150M	150 kg	50 g	36-37
CPWplus 200	200 kg	0,05 kg	32-33
CPWplus 200M	200 kg	0,05 kg	32-33
CPWplus 200L	200 kg	0,05 kg	32-33
GGL 300	300 kg	10 g	54-55
WL 300	300 kg	20 g	66
AGF 300	300 kg	10 g	36-37
GFC 300	300 kg	20 g	46-47
GFK-Plus 300	300 kg	20 g	34-35
GFK-S 300	300 kg	20 g	34-35
BCT 300	300 kg	20 g	48-49
BKT 300	300 kg	20 g	38-39
BTT 300	300 kg	20 g	40-41
GF 300	300 kg	20 g	67
SHS 300	300 kg	0,05 kg	62
MDW 300L	300 kg	0,05 kg	78-79
GFK-Plus 300M	300 kg	100 g	34-35
CPWplus 300L	300 kg	0,1 kg	32-33
AGF 300M	300 kg	300 g	36-37
LHS 500	500 kg	0,1 kg	62
PTM 500	500 kg	0,1 kg	63
AGF 600	600 kg	20 g	36-37
BKT 600	600 kg	50 g	38-39
GFK-Plus 600	600 kg	50 g	34-35
GFK-S 600	600 kg	50 g	34-35
GF 600	600 kg	50 g	67
IHS 1	1000 kg	0,2 kg	62
AELP 1000	1000 kg	0,02 kg	59
PT 110	1000 kg	0,02 kg	64-65
PT 112	1000 kg	0,02 kg	64-65
PT 115	1000 kg	0,02 kg	64-65
LHS 1500	1500 kg	0,2 kg	62
LHS 2000	2000 kg	0,5 kg	62
AELP 2000	2000 kg	0,5 kg	59
PTSplus 2000	2000 kg	0,5 kg	60
PTT 2000	2000 kg	0,5 kg	61
PT 310	3000 kg	0,5 kg	64-65
PT 312	3000 kg	0,5 kg	64-65
PT 315	3000 kg	0,5 kg	64-65
IHS 3	3000 kg	0,5 kg	62
AELP 3000	3000 kg	1 kg	59
IHS 5	5000 kg	1 kg	62
IHS 10	10000 kg	2 kg	62

09 ANALYSEN- UND PRÄZISIONS-WAAGEN

Analysenwaagen von Adam sind für Labore und Apotheken aller Typen und Größen bestens geeignet, denn sie verfügen über eine kompakte Standfläche, so dass sie wenig Platz auf überfüllten Laborwerkbänken benötigen. Waagen von Adam bieten eine Vielzahl von Funktionen, die auch komplexe Wägeanwendungen vereinfachen. Analysenwaagen von Adam sind mit einem internen Kalibriergewicht ausgestattet, um hohe Präzision sicherzustellen.

Präzisionswaagen von Adam erledigen effizient Aufgaben wie Rezepturherstellung, Dichtebestimmung, Reinheitsanalyse, Qualitätskontrolle, Verpackung, Materialprüfungen und Konformitätstestungen.

Mit Waagen von Adam, ist es leicht, hochpräzise Wägungen durchführen und präzise Ergebnisse zu erzielen. Adam bietet viele Waagen mit Datenausgang und Tracking-Funktionen, um Dokumentationen leicht erstellen zu können.



Wägeplatte aus Edelstahl
Tablett aus Edelstahl 304-Qualität zum einen schnelle reinigung



Mehrere Verbindungen
RJ45-Ethernet, USB- und RS-232-Schnittstellen





Klare helle Anzeige
Bei allen Lichtverhältnissen gut sichtbar

LUNA
LBL ***S. 16***

Die Equinox ist mit einem hochauflösenden Farb-Touch- Display ausgestattet, das eine intuitive Bedienung und leicht zugängliche Funktionen bietet. Die Equinox liefert äußerst präzise Messergebnisse für Labore, wissenschaftliche Bildungseinrichtungen und Produktionsstätten.





EPB



ETB



Große, ansprechende 125 mm Anzeige mit 800x480 Pixel und Touchscreen



USB-Host zum Verwenden eines USB-Sticks



Eingebauter Speicher zum Sichern von Produkten und Einstellungen

Merkmale

- RS-232-Schnittstelle ermöglicht eine schnelle Verbindung zu Computern und Druckern
- GLP-konforme Protokollierung möglich
- Wählbare digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten
- Passwortkontrolle schützt vor nicht-autorisiertem Zugriff zu den Einstellungen
- Integrierter Sicherungsschlitz für Schloss und Kabel
- Stückzählung mit frei wählbaren Probengrößen
- Mehrsprachige Anzeige erlaubt Einsatz in vielen Regionen weltweit
- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- Summenspeicher summiert Ergebnisse
- Kontrollwägung mit akustischem Alarm


Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: g, mg, ct, GN, lb, oz, dwt, mm, ozt, tl.H, tl.S, tl.T, T, benutzerdefinierte Einheit
- Schnittstelle: RS-232, USB
- Stromversorgung: 24VDC 1A Adapter*
- Anzeige: 5" Touchscreen mit 13 mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern, Intern automatisch
- Verarbeitung: ABS Kunststoff
- Betriebstemperatur: 10° bis 30°C


** 363i / e und 3202i / e Modelle Verwenden Sie einen 9VDC 1A-Adapter*

5 Jahre Garantie




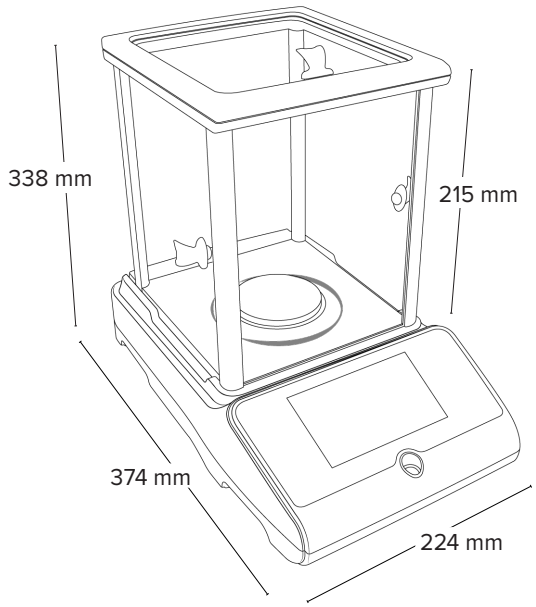

EAB Analysenwaagen

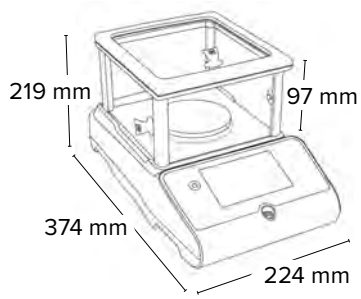

EPB Präzisionswaagen

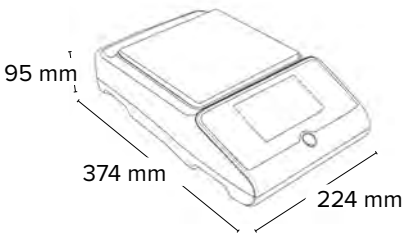

ETB Präzisionswaagen

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Nettogewicht
EAB 125i	62 g / 120 g	0,01 mg/ 0,1 mg	80 mm ø	7 kg
EAB 225i	82 g / 220 g	0,01 mg/ 0,1 mg	80 mm ø	7 kg
EAB 124i	120 g	0,0001 g	80 mm ø	6,5 kg
EAB 224i	220 g	0,0001 g	80 mm ø	6,5 kg
EAB 314i	310 g	0,0001 g	80 mm ø	7 kg
EAB 414i	410 g	0,0001 g	80 mm ø	7 kg
EAB 514i	510 g	0,0001 g	80 mm ø	7 kg
EAB 124e	120 g	0,0001 g	80 mm ø	6,5 kg
EAB 224e	220 g	0,0001 g	80 mm ø	6,5 kg
EAB 314e	310 g	0,0001 g	80 mm ø	6,5 kg
EPB 363i	360 g	0,001 g	110 mm ø	5 kg
EPB 723i	720 g	0,001 g	110 mm ø	5 kg
EPB 1203i	1200 g	0,001 g	110 mm ø	6 kg
EPB 2103i	2100 g	0,001 g	110 mm ø	6 kg
EPB 363e	360 g	0,001 g	110 mm ø	5 kg
EPB 723e	720 g	0,001 g	110 mm ø	5 kg
ETB 3202i	3200 g	0,01 g	185x185 mm	5 kg
ETB 6202i	6200 g	0,01 g	185x185 mm	5 kg
ETB 3202e	3200 g	0,01 g	185x185 mm	4,5 kg
ETB 6202e	6200 g	0,01 g	185x185 mm	4,5 kg
ETB 8202e	8200 g	0,01 g	185x185 mm	4,5 kg

Hinweis: Bei ETB-Modellen (Toplader) ist der Windschutz nicht enthalten.

Modelle mit der Endung:
i: Interne Justierung
e: Externe Justierung



Antivibrationstisch
Siehe S. 88

Solis SAB/SPB/STB Analytische, Semi-Micro und Präzisionswaagen

Mit einem hochauflösenden Grafikdisplay und intuitiven Funktionen sind die Solis Analytische, Semi-Micro-Waagen und Präzisionswaagen eine hervorragende Lösung für zahlreiche Laboranwendungen. Benutzer können auch umfangreiche Daten auf dem großen Grafikdisplay leicht einsehen.





SPB



STB



Hochauflösendes Grafikdisplay sorgt für hervorragende Erkennbarkeit



RS-232-Schnittstelle ermöglicht eine schnelle Verbindung zu Computern und Druckern



Die wählbare digitale Filterung hilft, die Auswirkungen von Vibrationen und Interferenzen zu minimieren

Merkmale


- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- GLP-konforme Protokollierung möglich
- Mehrsprachige Anzeige erlaubt Einsatz in vielen Regionen weltweit
- Kontrollwägung mit akustischem Alarm
- Stückzählung mit voreingestellten Probengrößen
- Integrierter Sicherungsschlitz für Schloss und Kabel
- Es können bis zu 99 Zutaten gespeichert werden


Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: g, mg, lb, oz, ct, GN, dwt, mm, ozt, T, tl.H, tl.S, tl.T, benutzerdefinierte Einheit
- Schnittstelle: RS-232
- Stromversorgung: 24VDC 1A Adapter*
- Anzeige: Grafik-Display mit 15 mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern, Intern automatisch
- Verarbeitung: ABS Kunststoff
- Betriebstemperatur: 10° bis 30°C


** 363i / e und 3202i / e Modelle*
Verwenden Sie einen 9VDC 1A-Adapter

5 Jahre Garantie




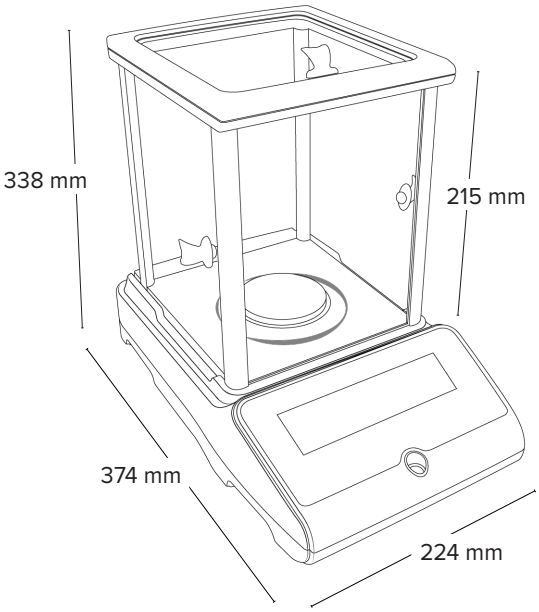

SAB Analysenwaagen

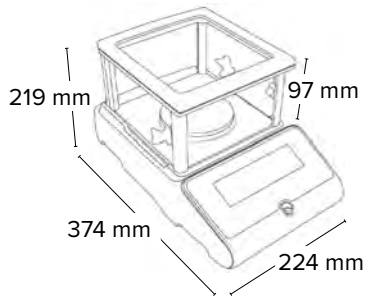

SPB Präzisionswaagen

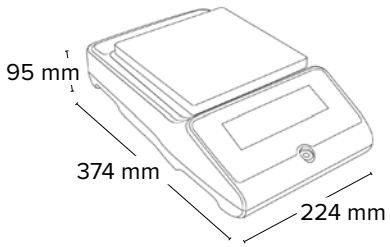

STB Präzisionswaagen

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Nettogewicht
SAB 125i	62 g / 120 g	0.01mg/ 0.1mg	80 mm ø	6,5 kg
SAB 225i	82 g / 220 g	0.01mg/ 0.1mg	80 mm ø	6,5 kg
SAB 124i	120 g	0.0001 g	80 mm ø	6,5 kg
SAB 224i	220 g	0.0001 g	80 mm ø	6,5 kg
SAB 314i	310 g	0.0001 g	80 mm ø	6,5 kg
SAB 414i	410 g	0.0001 g	80 mm ø	6,5 kg
SAB 514i	510 g	0.0001 g	80 mm ø	7 kg
SAB 124e	120 g	0.0001 g	80 mm ø	6,5 kg
SAB 224e	220 g	0.0001 g	80 mm ø	6,5 kg
SAB 314e	310 g	0.0001 g	80 mm ø	6,5 kg
SPB 363i	360 g	0,001 g	110 mm ø	5 kg
SPB 723i	720 g	0,001 g	110 mm ø	6,5 kg
SPB 1203i	1200 g	0,001 g	110 mm ø	6 kg
SPB 2103i	2100 g	0,001 g	110 mm ø	6 kg
SPB 363e	360 g	0,001 g	110 mm ø	4,5 kg
SPB 723e	720 g	0,001 g	110 mm ø	6 kg
STB 3202i	3200 g	0,01 g	185x185 mm	5 kg
STB 6202i	6200 g	0,01 g	185x185 mm	6,5 kg
STB 3202e	3200 g	0,01 g	185x185 mm	4,5 kg
STB 6202e	6200 g	0,01 g	185x185 mm	5,5 kg
STB 8202e	8200 g	0,01 g	185x185 mm	6 kg

Hinweis: Bei STB-Modellen (Toplader) ist der Windschutz nicht enthalten.

Modelle mit der Endung:
i: Interne Justierung
e: Externe Justierung



ATP2 Thermodrucker
Siehe S. 89



ABI-1 Ionisator
Siehe S. 88

Luna LAB/LPB/LTB/LBB Analytische und Präzisionswaagen

Die Luna-Analysewaagen sind mit zahlreichen Funktionen ausgestattet und eignen sich für einfache bis komplexe Anwendungen. Das stilvolle LCD-Display der Luna bietet 24 mm große Ziffern auf schwarzem Hintergrund. Die Mehrsprachigkeit des Textes macht Luna ideal für Benutzer in verschiedenen Regionen.





LPB



LTB/LBB



Hell hinterleuchtetes LCD, auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar



USB I/0 und RS-232 Schnittstellen für schnellen Datenaustausch mit Computern und Druckern



Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl


Merkmale


- Versiegelte Tastatur schützt vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
- Mehrsprachige Anzeige erlaubt Einsatz in vielen Regionen weltweit
- Stückzählung mit voreingestellten Probengrößen
- GLP-konforme Protokollierung möglich
- Wählbare digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten
- Integrierter Sicherungsschlitz für Schloss und Kabel
- Wägehaken zur Dichtemessung

Weitere Merkmale


- Wägeeinheiten: g, mg, ct, GN, lb, oz, dwt, mm, ozt, tl.H, tl.S, tl.T, T, benutzerdefinierte Einheit
- Schnittstelle: RS-232, USB
- Stromversorgung: 18VDC 830mA Adapter
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD mit 24 mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern, Intern automatisch
- Verarbeitung: ABS Kunststoff
- Betriebstemperatur: 15° bis 30°C

5 Jahre Garantie




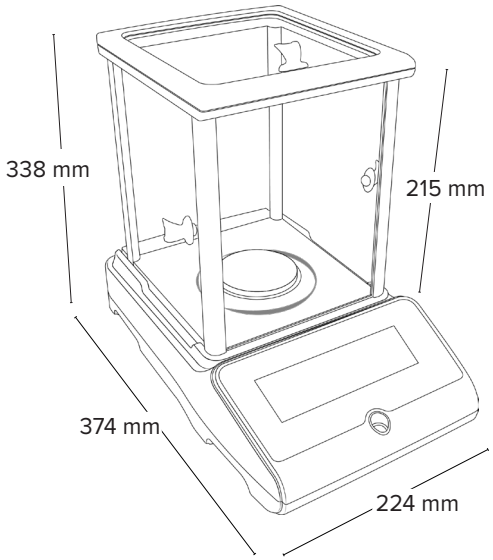

LAB Analysenwaagen

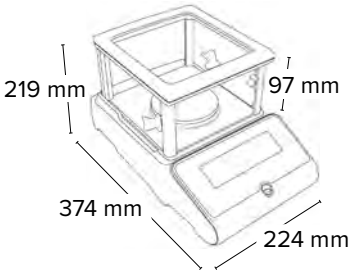

LPB Präzisionswaagen

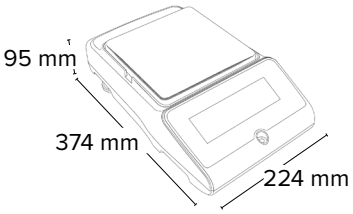

LTB/LBB Präzisionswaagen

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Nettogewicht
LAB 84i	80 g	0,0001 g	80 mm ø	7 kg
LAB 124i	120 g	0,0001 g	80 mm ø	7 kg
LAB 214i	210 g	0,0001 g	80 mm ø	7 kg
LAB 254i	250 g	0,0001 g	80 mm ø	6,5 kg
LAB 84e	80 g	0,0001 g	80 mm ø	7 kg
LAB 124e	120 g	0,0001 g	80 mm ø	6,5 kg
LAB 214e	210 g	0,0001 g	80 mm ø	6,5 kg
LAB 254e	250 g	0,0001 g	80 mm ø	7 kg
LPB 223i	220 g	0,001 g	120 mm ø	5 kg
LPB 423i	420 g	0,001 g	120 mm ø	5 kg
LPB 623i	620 g	0,001 g	120 mm ø	6 kg
LPB 823i	820 g	0,001 g	120 mm ø	6,5 kg
LPB 223e	220 g	0,001 g	120 mm ø	5 kg
LPB 423e	420 g	0,001 g	120 mm ø	5 kg
LPB 623e	620 g	0,001 g	120 mm ø	6 kg
LPB 823e	820 g	0,001 g	120 mm ø	6 kg
LTB 2602i	2600 g	0,01 g	185x185 mm	5 kg
LTB 3602i	3600 g	0,01 g	185x185 mm	5,5 kg
LTB 4602i	4600 g	0,01 g	185x185 mm	5,5 kg
LTB 6002i	6000 g	0,01 g	185x185 mm	5,5 kg
LTB 2602e	2600 g	0,01 g	185x185 mm	4 kg
LTB 3602e	3600 g	0,01 g	185x185 mm	4 kg
LTB 4602e	4600 g	0,01 g	185x185 mm	4 kg
LTB 6002e	6000 g	0,01 g	185x185 mm	4 kg
LBB 6001e	6000 g	0,1 g	185x185 mm	5 kg
LBB 8001e	8000 g	0,1 g	185x185 mm	5 kg
LBB 12001e	12000 g	0,1 g	185x185 mm	5,5 kg
LBB 15001e	15000 g	0,1 g	185x185 mm	5,5 kg

Hinweis: Bei LTB/LBB-Modellen (Toplader) ist der Windschutz nicht enthalten.

Modelle mit der Endung:
i: Interne Justierung
e: Externe Justierung



Antivibrationstisch
Siehe S. 88






LBL mit Stativ

Die Luna LBL kombiniert die robuste Haltbarkeit eines Schwerlastsockels mit der lebendigen, unverwechselbaren Klarheit der großen Gewichtsanzeige der Luna-Serie. LBLs sind mit höheren Kapazitäten als die bisherige NBL-Reihe erhältlich, wobei die feine 0,1 g-Ablesbarkeit beibehalten wird.



LCD display with large, bright digits on a black background

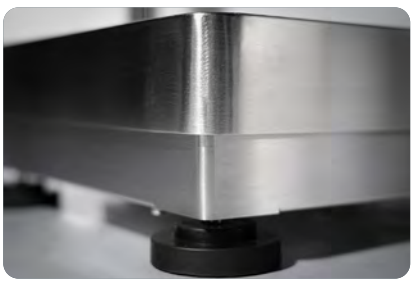

Robust, heavy-duty base with grade 304 Wägeplatte aus Edelstahl



Send weight data to printers/PCs via RS-232, USB or Ethernet


Merkmale


- Stabile Wägebasis und große, kristallklare Gewichtsanzeige
- Versiegelte Tastatur schützt vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
- GLP-konforme Protokollierung möglich
- Anschluss an ein Computernetzwerk über den RJ45-Ethernet-Anschluss
- Optionaler Unterflurwägehaken für hängendes Wiegen
- Arretiervorrichtung zur Sicherung der Waage
- Wählbare digitale Filterung zur Minimierung der Auswirkungen von Vibrationen und Störungen
- Die Nullstellungsfunktion stellt sicher, dass die Anzeige zum Nullwert zurückkehrt
- Mehrsprachige Anzeige ermöglicht den Einsatz in vielen verschiedenen Ländern


Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: g, kg, mg, ct, GN, N, lb, oz, lb:oz, ozt, dwt, T, benutzerdefinierte Einheit
- Schnittstelle: RS-232, USB, Ethernet RJ45
- Stromversorgung: 18VDC 830mA Adapter, Interner Akku (opt.)
- Akkulaufzeit (bis zu): 50 Stunden
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD mit 24 mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Gehäuse: Indikator aus ABS-Kunststoff, Wägebasis aus Aluminiumdruckguss
- Betriebstemperatur: 15° bis 35°C

5 Jahre Garantie



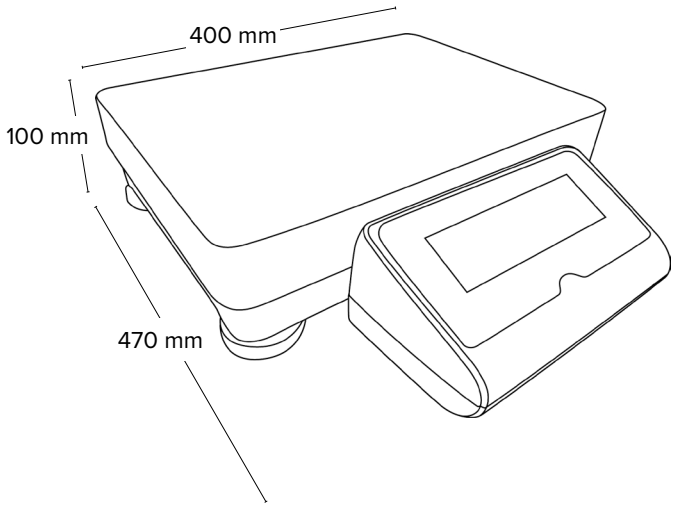

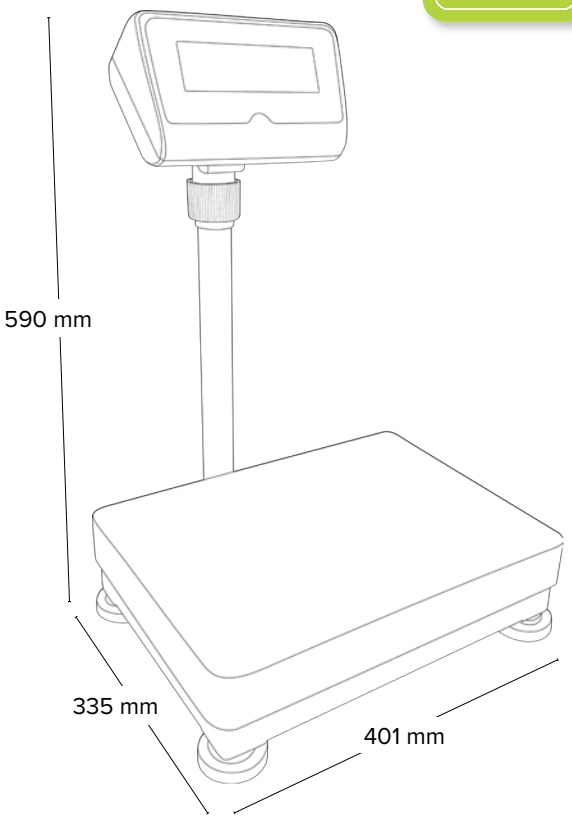

LBL Modell ohne Stativ

LBL Modell mit Stativ

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Nettogewicht
LBL 14001e	14 kg	0,1 g	400x300 mm	7 kg
LBL 24001e	24 kg	0,1 g	400x300 mm	7 kg
LBL 34001e	34 kg	0,1 g	400x300 mm	7 kg
LBL 14001P	14 kg	0,1 g	400x300 mm	8,2 kg
LBL 24001P	24 kg	0,1 g	400x300 mm	8,2 kg
LBL 34001P	34 kg	0,1 g	400x300 mm	8,2 kg

18 KOMPAKT-WAAGEN

Ideal für unterschiedlichste Anwendungen und mit einer Vielzahl von Einstellungen, bieten die tragbaren Kompaktwaagen von Adam eine breite Palette von Funktionen, die für viele verschiedene Anwendungen benötigt werden. Sie kommen bei grundlegenden Massenmessungen, im naturwissenschaftlichen Unterricht, in Chemielabors und in den Physikräumen von Schulen zum Einsatz.

Die Modelle mit einem speziellen stapelbaren Design, sind zudem eine ausgezeichnete Lösung für Labore oder Unterrichtsräume mit wenig Platz. Waagen von Adam Equipment werden bei der Qualitätskontrolle, beim Abfüllen in kleinen Produktionsstätten oder in großen Lebensmittelverarbeitungsbetrieben benutzt. Die langlebigen kompakten, digitalen Waagen von Adam sind aus robustem Material und können leicht gereinigt werden.

HIGHLAND® HCB



S. 20

SCHNELLSUCHE NACH MODELL

	CQT	HCB	CBX	CB	DCT	TBB
Wägeplatte aus Edelstahl	•	•	•	•		•
RS-232/USB-Schnittstelle		•				
Versiegeltes Tastenfeld	•	•	•	•	•	
Interner Akku		•	•			
Akku-Stromversorgung	•			•	•	
Stapelbar für einfache Lagerung	•	•				
ShockProtect® Überlastungsschutz	•	•				
Interne automatische Kalibrierung		•				

Keine Waage kann die Core Waage im stabilen Wägewert schlagen. Dank der einfachen Tastatur mit Doppel-Tara Tasten sind Core Waagen schnell zu bedienen.





CQT-Modell mit großer Wägeplatte (kein Windschutz verfügbar)



Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl



Die 120 mm ø Modelle sind stapelbar und können somit platzsparend verstaut werden



Drei-Punkte ShockProtect® schützt vor Beschädigung des Wägemechanismus


Merkmale

- Hell hinterleuchtetes LCD, auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Haken für Unterflurwägung inklusive
- Akustischer Alarm warnt vor Überlastung
- Die Nullstellungsfunktion stellt sicher, dass die Anzeige zum Nullwert zurückkehrt
- Integrierter Sicherungsschlitz für Schloss und Kabel

Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: g, kg, lb, oz, N, GN, ct, dr, tl.T
- Stromversorgung: 12VDC 500mA Adapter, 6 x AA Batterien
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD mit 18 mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: ABS Kunststoff
- Betriebstemperatur: 0° bis 40°C

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Nettogewicht
CQT 202	200 g	0,01 g	120 mm ø	1 kg
CQT 251	250 g	0,1 g	120 mm ø	1 kg
CQT 601	600 g	0,1 g	120 mm ø	1 kg
CQT 1501	1500 g	0,1 g	120 mm ø	1 kg
CQT 2601	2600 g	0,1 g	145 mm ø	1 kg
CQT 2000	2000 g	1 g	145 mm ø	1 kg
CQT 5000	5000 g	1 g	145 mm ø	1 kg

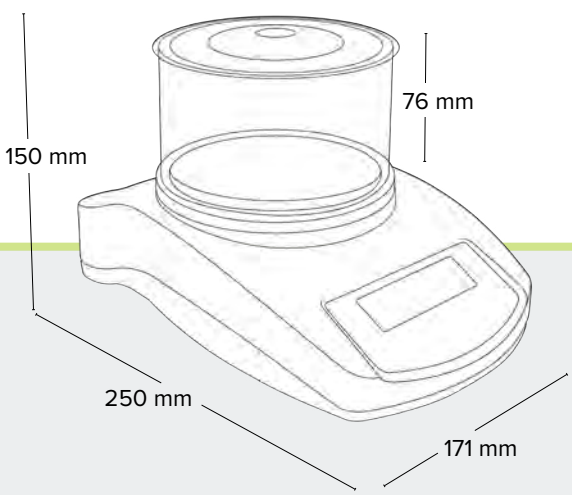

3 Jahre Garantie

TARE UNITS EXT.CAL HOOK SECURE EXT.BAT BACKLIT WEIGH

Highland Waagen eignen sich für Laborarbeit, Feldeinsatz und viele industrielle Anwendungen. Die Highland bietet HandiCal® Kalibrierung mit einem integrierten Gewicht und ShockProtect® als Schutz vor starken Erschütterungen und versehentlicher Überlastung.





HCB-Modell mit großer Wägeplatte (kein Windschutz verfügbar)



USB I/0 und RS-232 Schnittstellen für schnellen Datenaustausch mit Computern und Druckern



Drei-Punkte ShockProtect® schützt vor Beschädigung des Wägemechanismus auch bei starker Überlastung



Stapelbar, können somit platzsparend verstaut werden (außer HCB 6001)

Merkmale

- Hell hinterleuchtetes LCD, auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Akustischer Alarm warnt vor Überlastung
- Robustes ABS-Gehäuse für Einsatz in anspruchsvollem industriellem Arbeitsumfeld
- Display mit Kapazitätsanzeige
- Haken für Unterflurwägung inklusive*
- Die Nullstellungsfunktion stellt sicher, dass die Anzeige zum Nullwert zurückkehrt
- Stückzählung mit voreingestellten Probengrößen
- Summenspeicher summiert Ergebnisse
- Wählbare digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten
- Interne Kalibrierung – kein externes Gewicht nötig*

Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten:
  - HCB: g, lb, oz, N, GN, ct, dr, dwt, mm, ozt, T, tl.H, tl.S, tl.T
  - HCBM: g, ct, kg
- Schnittstelle: RS-232, USB
- Stromversorgung: 12VDC 800mA Adapter, Interner Akku
- Akkulaufzeit (bis zu): 24 Stunden
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD mit 18 mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern, Intern*
- Verarbeitung: ABS Kunststoff
- Betriebstemperatur:
  - HCB: 0° bis 40°C
  - HCBM: 15° bis 35°C


3 Jahre Garantie


M

TARE UNITS EXT CAL INT CAL DATE BACKLIT USB RS-232 TIME GLP / ISO SECURE INT BAT HOOK*

WEIGH PARTS PERCENT ADD

*Nicht verfügbar für Geeichte Modelle

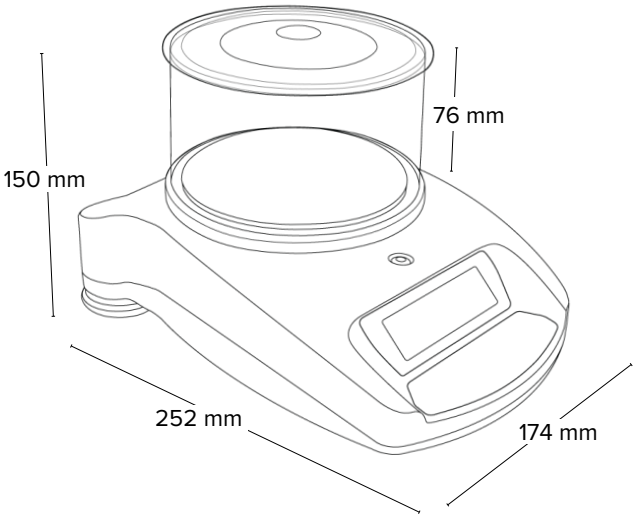

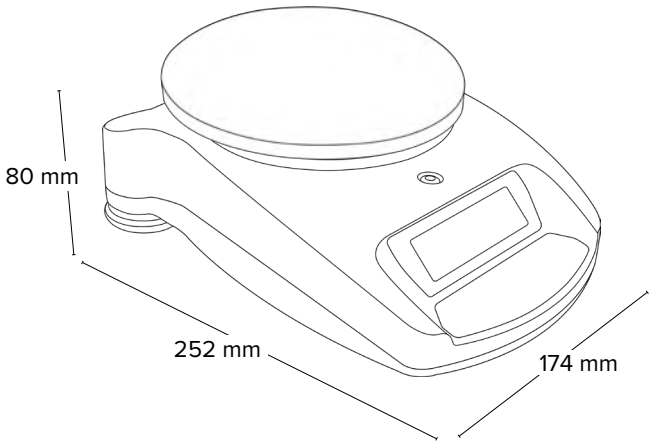

HCB Präzisionswaage mit Windschutz

HCB 6001 Präzisionswaage

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Nettogewicht
HCB 123	120 g	0,001 g	120 mm ø	2 kg
HCB 153	150 g	0,005 g	120 mm ø	2 kg
HCB 302	300 g	0,01 g	120 mm ø	2 kg
HCB 602	600 g	0,02 g	120 mm ø	2 kg
HCB 602H	600 g	0,01 g	120 mm ø	2 kg
HCB 1002	1000 g	0,01 g	120 mm ø	2 kg
HCB 1502	1500 g	0,05 g	120 mm ø	2 kg
HCB 2202	2200 g	0,01 g	120 mm ø	2 kg
HCB 3001	3000 g	0,1 g	120 mm ø	2 kg
HCB 6001	6000 g	0,1 g	145 mm ø	2 kg

Geeichte Modelle M

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Nettogewicht
HCB 602M	600 g	d=0,01 g e=0,1 g	120 mm ø	2 kg
HCB 1002M	1000 g	d=0,01 g e=0,1 g	120 mm ø	2 kg



Hartschalentragekoffer
Siehe S. 90

Modelle mit der Endung:
H: Modell mit hoher Ablesbarkeit



WICHTIGES ZUBEHÖR



Kalibrierschein
Siehe S. 91

Die tragbaren zu bedienenden CBX-Waagen werden durch einen Akku betrieben und können unterwegs über die USB-Schnittstelle aufgeladen werden.



Hell hinterleuchtetes LCD, auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar



Niedervolt-USB-Eingang für eine flexible Stromversorgung des Geräts



Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl


Merkmale

- Robustes ABS-Gehäuse für Einsatz in anspruchsvollem industriellem Arbeitsumfeld
- Einfache Bedienung zum schnellen Aufstellen
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Stückzählung mit voreingestellten Probengrößen

Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: g, N, lb, oz
- Stromversorgung: USB option, 5VDC 1A Adapter, Interner Akku
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD mit 18 mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: ABS Kunststoff
- Betriebstemperatur: 0° bis 40°C

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Nettogewicht
CBX 1201	1200 g	0,1 g	148x148 mm	1 kg
CBX 3001	3000 g	0,5 g	148x148 mm	1 kg
CBX 6000	6000 g	1 g	148x148 mm	1 kg

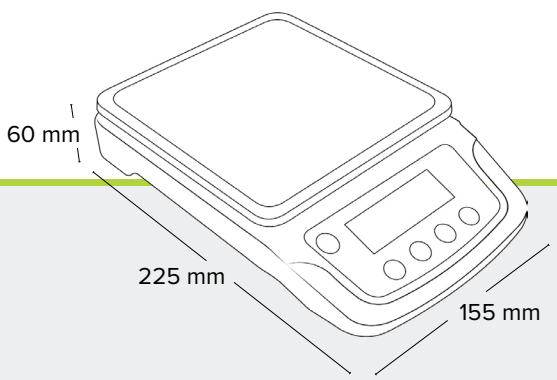

2 Jahre Garantie

TARE UNITS EXT CAL INT BAT BACKLIT WEIGH PARTS



WICHTIGES ZUBEHÖR



Netzadapter
Siehe S. 84

Die CB Kompaktwaage verfügt über das beste Preis-Leistungsverhältnis ihrer Klasse. Ihre Plattform aus 304er Edelstahl, die versiegelte Tastatur und ihr einteiliges Gehäuse lassen sich leicht reinigen.



Hell hinterleuchtetes LCD, auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar



Leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl



Netzbetrieb oder Batteriebetrieb für Flexibilität


Merkmale

- Leichte, handliche Bauweise
- Versiegelte Tastatur schützt vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
- Einfache Bedienung zum schnellen Aufstellen und Arbeiten ohne große Einarbeitung
- Die Nullstellungsfunktion stellt sicher, dass die Anzeige zum Nullwert zurückkehrt

Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: g, lb, oz
- Stromversorgung: 2 x AA Batterien, 6VDC 200mA Adapter (opt.)
- Anzeige: LCD with 12 mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: ABS Kunststoff
- Betriebstemperatur: 0° bis 40°C

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Nettogewicht
CB 501	500 g	0,1 g	130 mm ø	0.5 kg
CB 1001	1000 g	0,1 g	130 mm ø	0.5 kg
CB 3000	3000 g	1 g	130 mm ø	0.5 kg

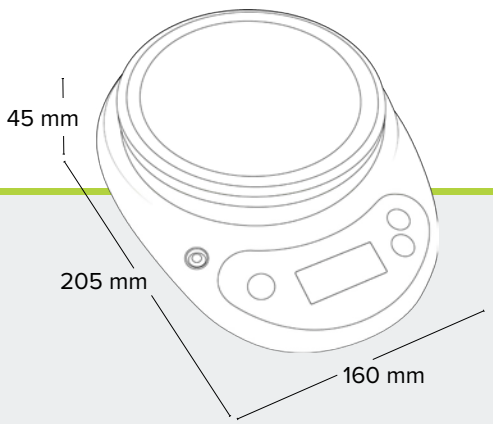

2 Jahre Garantie

TARE UNITS EXT CAL EXT BAT WEIGH





DCT 302 mit Windschutz

Die Dune bietet ein benutzerfreundliches, flaches Design und eine einfache Bedienung über nur drei Tasten. Die tragbare Dune ist AC oder Akku betrieben, liefert zuverlässige Messwerte im Labor oder im Freien.



Große kontrastreiche Anzeige, auch aus der Distanz gut lesbar



Leichte, handliche Bauweise



Die große Wägeplatte lässt sich zur schnellen Reinigung leicht abnehmen

Merkmale


- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- Überlastschutz hilft, Schäden an den inneren Komponenten zu vermeiden
- Versiegelte Tastatur schützt vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
- Die Nullstellungsfunktion stellt sicher, dass die Anzeige zum Nullwert zurückkehrt

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Nettogewicht
DCT 302	300 g	0,01 g	100 mm ø	0,7 kg
DCT 201	200 g	0,1 g	145x145 mm	0,5 kg
DCT 601	600 g	0,1 g	145x145 mm	0,5 kg
DCT 2001	2000 g	0,1 g	145x145 mm	0,5 kg
DCT 2000	2000 g	1 g	145x145 mm	0,5 kg
DCT 5000	5000 g	2 g	145x145 mm	0,5 kg

Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: g, lb*, oz
- Stromversorgung: 6x AA Batterien, 12VDC 500mA Adapter
- Anzeige: LCD with 15 mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: ABS Kunststoff
- Betriebstemperatur: 0° bis 40°C

**lb nicht verfügbar bei DCT 302 oder DCT 201*

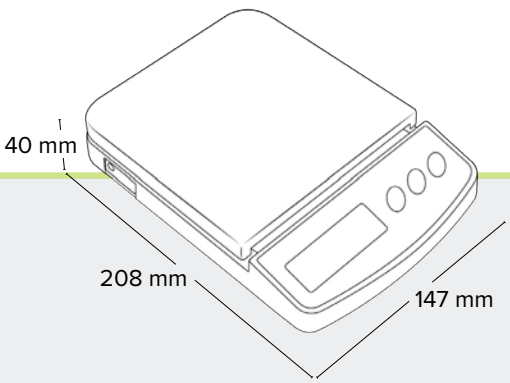

2 Jahre Garantie

TARE UNITS EXT CAL EXT BAT WEIGH



WICHTIGES ZUBEHÖR



Haken für Unterflurwägung

Siehe S. 91

Mit einem stabilen Metallgehäuse und einer Plattform aus 304er Edelstahl, ist die TBB ideal für Klassenzimmer geeignet. Sie bietet innovative Stativbeine und ein integriertes Unterhaken für die Bestimmung von Dichten und spezifischen Gewichten.



Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl



Stativbeine ermöglichen Unterflurwägung



Praktischer Stauraum für Gewichte


Merkmale

- Magnetische Dämpfung sorgt für schnelle Messergebnisse
- Die gekerbten, abgestuften und versetzten Balken erlauben eine genaue Positionierung der Laufgewichte und eine entsprechend exakte Ablesung der Ergebnisse
- Integrierter Sicherungsschlitz für Schloss und Kabel
- Inklusive Stativfüße für Unterflurwägung (Wiegehaken optional)
- Die TBB 2610T ist mit einem 225 g Tarierbereich ausgestattet

Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: g
- Anzeige: Skala mit 7 mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: Aluminium-Druckguss

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Nettogewicht
TBB 2610S	2610 g	0,1 g	152 mm ø	3 kg
TBB 2610T	2610 g	0,1 g	152 mm ø	3 kg

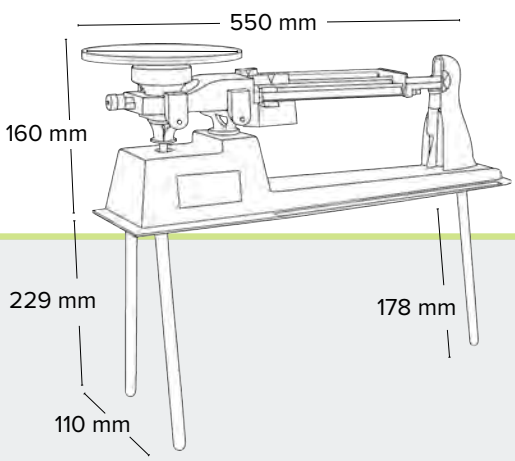

2 Jahre Garantie

SECURE HOOK EXT CAL WEIGH

26 FEUCHTE-BESTIMMER

Schnell und effizient ist der PMB Feuchtebestimmer von Adam Equipment eine Alternative zum zeitraubenden Ofentest. Der PMB Feuchtebestimmer von Adam beschleunigt nicht nur den Trocknungsprozess, sondern minimiert die Möglichkeit, dass eine Probe verbrennt und so falsche Ergebnisse produziert.

Der Feuchtebestimmer PMB wiegt und erwärmt die Probe gleichzeitig, was die Testzeit verringert und eine größere Messgenauigkeit liefert. In vielen Fällen kann Adams PMB den traditionellen Ofentest und auch die Karl-Fischer-Titration Methode zur Analyse von Feuchtigkeit ersetzen.



Schnelle Erhitzung
400-Watt-Halogenlampe heizt Proben schnell auf



Hebevorrichtung
Der Pfannenheber ermöglicht eine einfache Platzierung und Entnahme der Proben



Klare Ergebnisse
Leicht ablesbares LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und integrierter Kontrollanzeige zur Warnung vor Überlastungen

PMB Feuchtebestimmer



WICHTIGES ZUBEHÖR



Set zur Temperaturkalibrierung
Siehe S. 90



Aluminium-Probenschalen
Siehe S. 84

Der PMB bietet Spitzenwerte in der Feuchtebestimmung. USB/RS-232 Schnittstellen erleichtern die Konnektivität, während ein weiterer USB Anschluss die Speicherung von Daten auf Flash-Laufwerken ermöglicht.



USB-Host zum Sichern der Daten auf einem Speicherstift



Vier voreingestellte Trocknungsmodi ermöglichen schnelle Routinetests



Pfannenheber zum leichten Einsetzen und Entnehmen der Proben


Merkmale

- Kratzfestes Aluminiumgehäuse schützt die inneren Bauteile
- Temperaturumfang von 50°C bis 160°C, in 1°-Schritten
- Drei Einstellungen für Erhitzung der Probe: schnelles Hochlaufen, in Temperaturschritten, und mit festgelegter Temperatur
- Akustischer Alarm warnt vor Überlastung
- Mehrsprachige Anzeige erlaubt Einsatz in vielen Regionen weltweit
- Der interne Speicher nimmt 49 verschiedene Rezepte und bis zu 99 Testergebnisse auf, wobei zusätzliche Testergebnisse und Einstellungen auf einem Flash-Laufwerk gespeichert werden können

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Nettogewicht
PMB 53	50 g	0,001 g / 0,01%	100 mm ø	6 kg
PMB 163	160 g	0,001 g / 0,01%	100 mm ø	6 kg
PMB 202	200 g	0,01 g / 0,05%	100 mm ø	6 kg

Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: g, %M, %S, ATRO %M, ATRO %S
- Schnittstelle: RS-232, USB
- Stromversorgung: Netzkabel
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD mit 24 mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: Unteres Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Kammer aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Betriebstemperatur: 0° bis 40°C
- Mindestgewicht für Probe: 1% der Kapazität

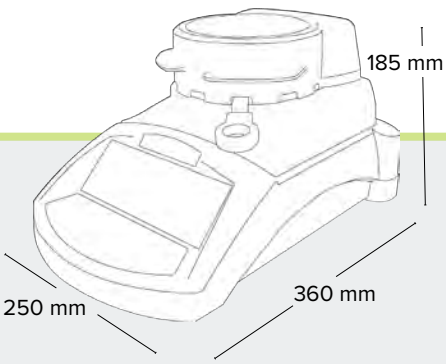

5 Jahre Garantie

TARE UNITS EXT CAL DATE BACKLIT USB RS-232 TIME GLP / ISO SECURE WEIGH LIQUID

28 TISCH- UND BODEN-WAAGEN

Die robusten Tisch- und Bodenwaagen von Adam bieten zuverlässige Wägelösungen für eine große Vielfalt von Branchen. Die einfach zu bedienenden Industriewaagen bieten alle Funktionen und Merkmale, die zur Verbesserung der Effizienz und Steigerung der Produktivität in industriellen Lagerumgebungen, an Fließbändern oder Verladerampen, im Versand und im Wareneingang sowie in Produktionsstätten erforderlich sind.

Die in verschiedenen Kapazitäten und Ablesbarkeiten erhältlichen Tisch- und Bodenwaagen von Adam verfügen über große Wägeplattformen aus hochwertigem Edelstahl in verschiedenen Größen, mit denen sich schwere Gegenstände mühelos wiegen lassen, während sie gleichzeitig dem harten und wiederholten Einsatz in industriellen Arbeitsumgebungen standhalten.



NEU

BTT

TISCH- & BODEN-WAAGEN

S. 40

SCHNELLSUCHE NACH MODELL

	LBX	CKT	CPWplus	GFK & GBK	AGB & AGF	BKT	BTT
Wägeplatte aus Edelstahl	•	•	•	•	•	•	•
RS-232-Schnittstelle		•	•	•	•	•	•
Versiegeltes Tastenfeld	•	•	•	•	•	•	
Funktion Kontrollwägung	•	•		•	•	•	•
Eingebauter Drucker						•	•
Drucker optional		•	•	•	•	•	•
Speicherakkumulationsfunktion		•		•		•	•

Latitude LBX Kompakt-Tischwaagen



WICHTIGES ZUBEHÖR




Hartschalentragekoffer
Siehe S. 90




Arbeitsschutzhaube
Siehe S. 85

Dank der einfachen Bedienung und einer Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten bietet die Latitude Kompakt-Tischwaage ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für schnelles Wägen.

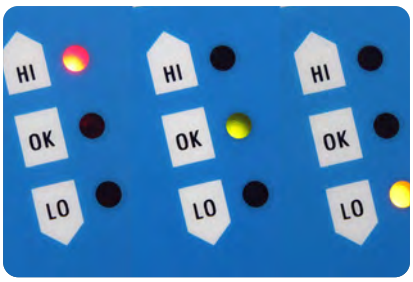

LED-Kontrollleuchten zeigen an, wenn die Grenzwerte erreicht wurden

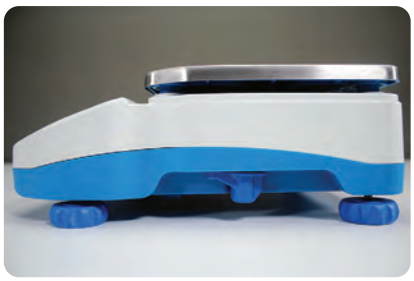

Robustes Design für den industriellen Einsatz



Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar


Merkmale

- Hell hinterleuchtetes LCD, auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Überlastschutz hilft, Schäden an den inneren Komponenten zu vermeiden
- Versiegelte Tastatur schützt vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- Kontrollwägung mit akustischem Alarm
- Mit der Haltefunktion kann der angezeigte Wert eingefroren werden
- Einfache Stückzählung mit voreinstellbarer Probegröße
- Einfache Bedienung zum schnellen Aufstellen und Arbeiten ohne große Einarbeitung

Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: g, kg, lb, lb:oz, oz
- Stromversorgung: 5VDC 1A Adapter, Interner Akku
- Akkulaufzeit (bis zu): 210 Stunden
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD mit 24 mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: ABS Kunststoff
- Betriebstemperatur: 0° bis 40°C

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Nettogewicht
LBX 3	3 kg	0,5 g	245x180 mm	2,5 kg
LBX 6	6 kg	1 g	245x180 mm	2,5 kg
LBX 12	12 kg	2 g	245x180 mm	2,5 kg
LBX 30	30 kg	5 g	245x180 mm	2,5 kg

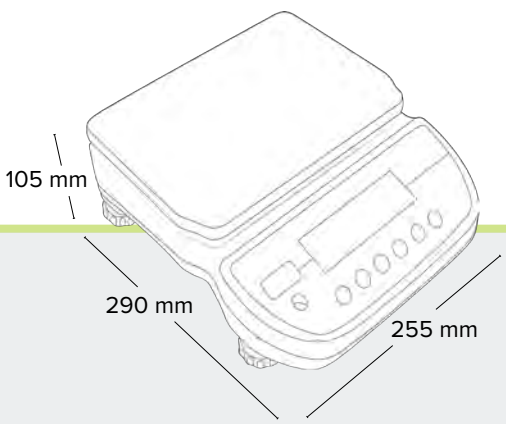

3 Jahre Garantie

NSF

TARE UNITS EXT CAL INT BAT BACKLIT
WEIGH PARTS PERCENT CK WEIGH HOLD



WICHTIGES ZUBEHÖR



Große und kleine Schalen
Siehe S. 90



Hartschalentragekoffer
Siehe S. 90

Die CKT eignet sich ideal für die Bestandskontrolle oder für Verpackungsaufgaben und kann Geld sparen, indem Abfall und Überbestände reduziert werden. Wiederholende Wägeaufgaben werden mit einer hintergrundbeleuchteten Anzeige, die die Farbe ändert, wenn eine Probe unter, über oder innerhalb der voreingestellten Grenzen liegt, schnell ausgeführt.



Das hinterleuchtete LCD wechselt die Farbe abhängig vom Erzielen voreingestellter Grenzwerte



Kontrollwägung mit akustischem Alarm



Versiegelte Tastatur schützt vor Schmutz und versehentlichen Spritzern

Merkmale

- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- 1:1.1600.000 Interne Zählauflösung für präzise Ergebnisse
- RS-232 für die schnelle Kommunikation mit PCs und Druckern
- Optionale USB-Schnittstelle für die Datenkommunikation
- Robustes ABS-Gehäuse für Einsatz in anspruchsvollem industriellem Arbeitsumfeld
- Spritzwasser gelangt durch Abflusskanäle nicht in das Waageninnere
- Stetige Optimierung des Stückgewichts während des Zählvorgangs beim Auflegen weiterer Artikel
- Stückzählung mit frei wählbaren Probengrößen
- Voreinstellbares Tara beschleunigt den Prozess bei sich wiederholenden Wägungen Durch internen
- Haken für Unterflurwägungen, ideal für Materialprüfungsanwendungen

Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten*: g, kg, lb, oz, lb:oz
- Schnittstelle: RS-232, Optional USB
- Stromversorgung: 12VDC 800mA Adapter, Interner Akku
- Akkulaufzeit (bis zu): 100 Stunden
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD mit 15 mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: ABS Kunststoff
- Betriebstemperatur: -10° bis 40°C


**lb, oz und lb:oz sind keine eichfähigen Wiege-Einheiten für den Hande*

5 Jahre Garantie

M

TARE UNITS EXT CAL DATE INT BAT BACKLIT RS-232 TIME HOOK USB** WEIGH PARTS PERCENT CK WEIGH CK COUNT TOTAL

***Haken/USB optional*

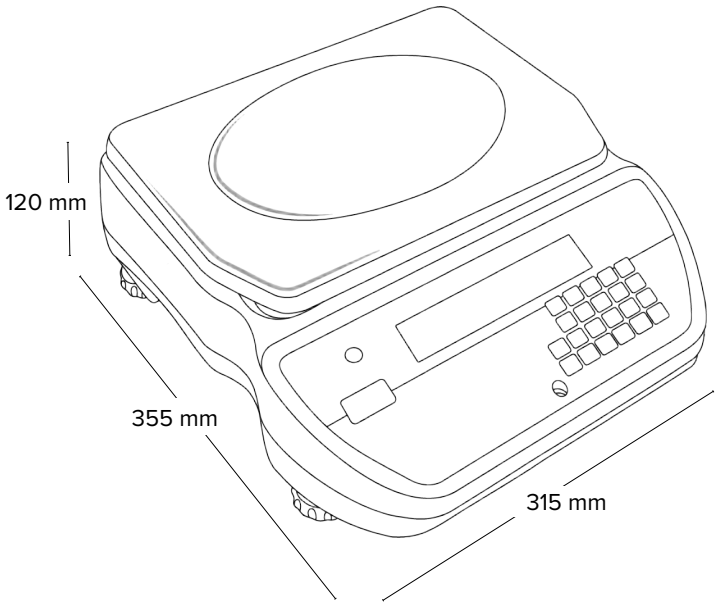

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Nettogewicht
CKT 4	4 kg	0,1 g	300x210 mm	4 kg
CKT 8	8 kg	0,2 g	300x210 mm	4 kg
CKT 8H	8 kg	0,1 g	300x210 mm	4 kg
CKT 16	16 kg	0,5 g	300x210 mm	4 kg
CKT 32	32 kg	1 g	300x210 mm	4 kg
CKT 48	48 kg	2 g	300x210 mm	4 kg
CKT 8UH	8 kg	0,05 g	300x210 mm	4 kg
CKT 16UH	16 kg	0,1 g	300x210 mm	4 kg
CKT 32UH	32 kg	0,2 g	300x210 mm	4 kg
CKT 48UH	48 kg	0,5 g	300x210 mm	4 kg

Geeichte Modelle M

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Nettogewicht
CKT 4M	4 kg	1 g	300x210 mm	4 kg
CKT 8M	8 kg	2 g	300x210 mm	4 kg
CKT 20M	20 kg	5 g	300x210 mm	4 kg
CKT 40M	40 kg	10 g	300x210 mm	4 kg



WUSSTEN SIE?

Cruiser CKT-Tischwaagen werden üblicherweise für eichpflichtige Anwendungen verwendet, bei denen das Gewicht eines Artikels maßgeblich für den Preis ist. Für solche Aufgaben ist eine geeichte Waage erforderlich. Wählen Sie oben unsere eichfähigen 'M' Modelle aus.

Modelle mit der Endung:

H: Modell mit hoher Ablesbarkeit

UH: Modell mit ultrahoher Ablesbarkeit



CPWplus Kleine Plattform



CPWplus P



CPWplus M



CPWplus L

CPWplus-Serie verfügt über eine große Auswahl an Größen und Konfigurationen. Die CPWplus wurde für den Einsatz in unterschiedlichsten industriellen Arbeitsbereichen konzipiert. Sie ist für Aufgaben in der Betonprüfung im Außeneinsatz ebenso geeignet wie für die Bereiche Lager, Wareneingang und Versand.



Die Wägeplatte aus Edelstahl 304 ist in drei Größen erhältlich



Die Anzeige kommt inklusive Wandhalterung



Mit der Haltefunktion kann der angezeigte Wert eingefroren werden

Merkmale

- Gehäuse, Tastatur und Anzeige sind spritzwassergeschützt und dadurch problemlos zu reinigen
- L-Modelle verfügen über Griffe und Räder für den Transport
- Wählbare digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten
- Die Nullstellungsfunktion stellt sicher, dass die Anzeige zum Nullwert zurückkehrt


Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: kg, lb, lb:oz, oz
- Schnittstelle: RS-232
- Stromversorgung:
  Standard und P Modelle: 12VDC 500mA Adapter, 6 x AA Batterien
  L und M Modelle: 12VDC 800mA Adapter, Interner Akku
- Akkulaufzeit (bis zu): 210 Stunden (L und M Modelle)
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD mit 22 mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: Stahlsockel mit Aluminium-Spritzguss-Display
- Betriebstemperatur: 0° bis 40°C


3 Jahre Garantie

TARE UNITS EXT CAL EXT BAT BACKLIT RS-232 INT BAT* WEIGH HOLD


*nur Modelle L und M

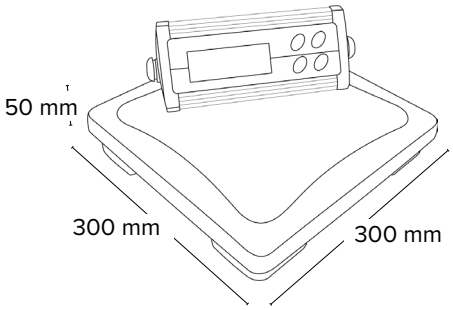


CPWplus - Kleine Plattform

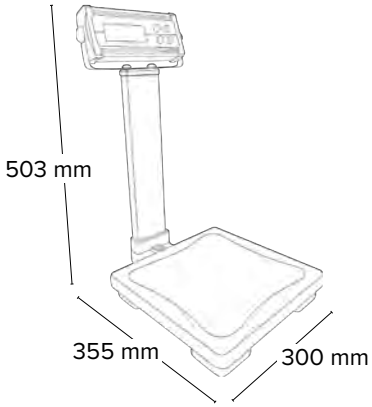

CPWplus P - Stativhalterun

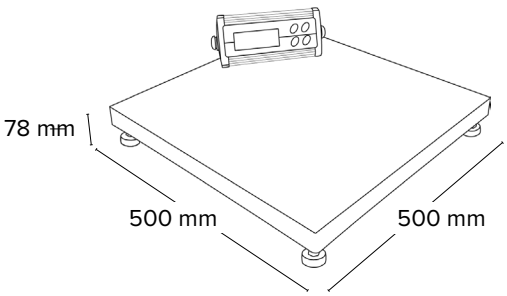


CPWplus M - Mittlere Wägeplatte

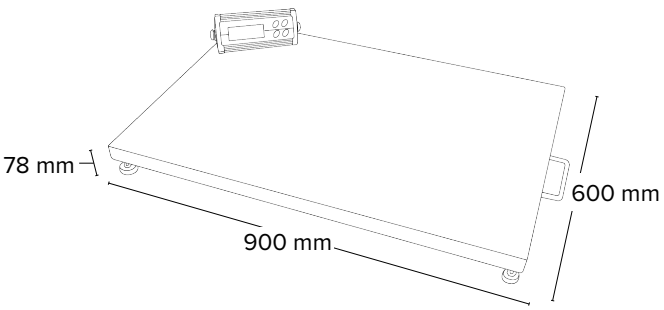

CPWplus L - Große Wägeplatte

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Nettogewicht
CPWplus 6	6 kg	0,002 kg	300x300 mm	4 kg
CPWplus 15	15 kg	0,005 kg	300x300 mm	4 kg
CPWplus 35	35 kg	0,01 kg	300x300 mm	4 kg
CPWplus 75	75 kg	0,02 kg	300x300 mm	4 kg
CPWplus 150	150 kg	0,05 kg	300x300 mm	4 kg
CPWplus 200	200 kg	0,05 kg	300x300 mm	4 kg
CPWplus 6P	6 kg	0,002 kg	300x300 mm	5 kg
CPWplus 15P	15 kg	0,005 kg	300x300 mm	5 kg
CPWplus 35P	35 kg	0,01 kg	300x300 mm	5 kg
CPWplus 75P	75 kg	0,02 kg	300x300 mm	5 kg
CPWplus 150P	150 kg	0,05 kg	300x300 mm	5 kg
CPWplus 200P	200 kg	0,05 kg	300x300 mm	5 kg
CPWplus 35M	35 kg	0,01 kg	500x500 mm	8,5 kg
CPWplus 75M	75 kg	0,02 kg	500x500 mm	8,5 kg
CPWplus 150M	150 kg	0,05 kg	500x500 mm	8,5 kg
CPWplus 200M	200 kg	0,05 kg	500x500 mm	8,5 kg
CPWplus 35L	35 kg	0,01 kg	900x600 mm	13 kg
CPWplus 75L	75 kg	0,02 kg	900x600 mm	13 kg
CPWplus 150L	150 kg	0,05 kg	900x600 mm	13 kg
CPWplus 200L	200 kg	0,05 kg	900x600 mm	13 kg
CPWplus 300L	300 kg	0,1 kg	900x600 mm	13 kg

Modelle mit der Endung:
P: incl. Anzeigestativ
M: Mittlere Wägeplatte
L: Große Wägeplatte



Non-slip Rubber Mat
Siehe S. 85

GBK & GFK Tisch- und Boden-Kontrollwaagen

Die GBK- und GFK-Kontrollwaagen sind ideal für den Einsatz in der Industrie und die Antwort auf die Nachfrage von Unternehmen, die strapazierfähige und schnelle Kontrollwaagen benötigen. Sie sind als Standard-, Plus- oder handelsübliche MPlus-Modelle erhältlich - mit einer farbwechselnden Hintergrundbeleuchtung bei den Standard- und Plus-Modellen, die das Kontrollwiegen noch einfacher macht.



Anzeige wechselt während des Kontrollwägens die Farbe





GBK-S



GFK-PlusM

STANDARD-MODELLE



Einfaches Tastaturlayout mit 5 Tasten für schnelle und einfache Wägeaufgaben

PLUS-MODELLE



Vollnumerisches Tastenfeld für leichteres Kontrollwägen

PLUSM-MODELLE



Geeicht für Anwendungsbereiche, in denen das Gewicht den Preis bestimmt

Wesentliche Merkmale

- Jederzeit eindeutige Ergebnisse auf einem hellen, klaren Display
- Basic Stückzählung mit frei wählbaren Probengrößen
- Versiegelte Tastatur gegen Schmutz und Spritzer
- RS-232- und USB-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen
- Stetige Optimierung des Stückgewichts während des Zählvorgangs beim Auflegen weiterer Artikel
- Display mit Kapazitätsanzeige
- Summenspeicher summiert Ergebnisse
- Interne Zählauflösung 1:1000000 für präzise Ergebnisse

Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten*: g**, kg, lb, lb:oz, oz
- Schnittstelle: RS-232, Optional USB
- Stromversorgung:
  Plus: Netzkabel, Interner Akku
  S: 12VDC 800mA Netzadapter
- Akkulaufzeit (bis zu): 120 Stunden
- Anzeige: LCD with 40 mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: ABS Kunststoff-Indikator mit einer Aluminium-Druckguss Basis
- Betriebstemperatur: -10° bis 40°C


**lb, oz und lb:oz sind keine eichfähigen Wiege-Einheiten für den Handel*
***g nicht verfügbar bei Modellen 150, 300 und 600*


5 Jahre Garantie


M

TARE UNITS EXT CAL BACKLIT RS-232 DATE TIME USB INT BAT†
WEIGH PARTS PERCENT CK WEIGH ADD DYNAMIC† TOTAL†

†Plus/PlusM

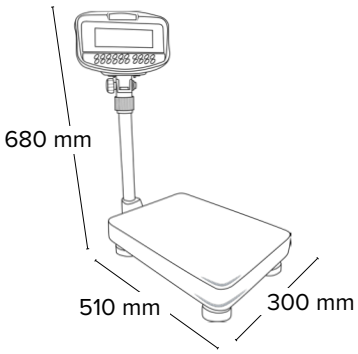

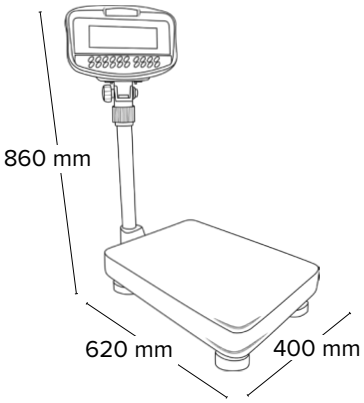

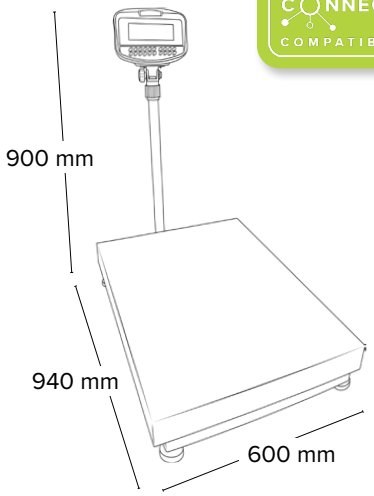

GBK Tisch-Kontrollwaagen

GFK Boden-Kontrollwaagen

GFK 600 Boden-Kontrollwaagen

STANDARD-MODELLE

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Nettogewicht
GBK-S 8	8 kg	0,1 g	400x300 mm	9,5 kg
GBK-S 16	16 kg	0,5 g	400x300 mm	9,5 kg
GBK-S 32	32 kg	1 g	400x300 mm	9,5 kg
GBK-S 60	60 kg	2 g	400x300 mm	9,5 kg
GBK-S 120	120 kg	5 g	400x300 mm	9,5 kg
GFK-S 75	75 kg	5 g	500x400 mm	13 kg
GFK-S 75H	75 kg	1 g	500x400 mm	13 kg
GFK-S 150	150 kg	10 g	500x400 mm	13 kg
GFK-S 150H	150 kg	2 g	500x400 mm	13 kg
GFK-S 300	300 kg	20 g	500x400 mm	13 kg
GFK-S 600	600 kg	50 g	800x600 mm	31 kg

PLUS-MODELLE

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Nettogewicht
GBK-Plus 8	8 kg	0,1 g	400x300 mm	9,5 kg
GBK-Plus 16	16 kg	0,5 g	400x300 mm	9,5 kg
GBK-Plus 32	32 kg	1 g	400x300 mm	9,5 kg
GBK-Plus 60	60 kg	2 g	400x300 mm	9,5 kg
GBK-Plus 120	120 kg	5 g	400x300 mm	9,5 kg
GFK-Plus 75	75 kg	5 g	500x400 mm	13 kg
GFK-Plus 75H	75 kg	1 g	500x400 mm	13 kg
GFK-Plus 150	150 kg	10 g	500x400 mm	13 kg
GFK-Plus 150H	150 kg	2 g	500x400 mm	13 kg
GFK-Plus 300	300 kg	20 g	500x400 mm	13 kg
GFK-Plus 600	600 kg	50 g	800x600 mm	31 kg

PLUSM-MODELLE M

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Nettogewicht
GBK-Plus 6M	6 kg	2 g	400x300 mm	9,5 kg
GBK-Plus 15M	15 kg	5 g	400x300 mm	9,5 kg
GBK-Plus 30M	30 kg	10 g	400x300 mm	9,5 kg
GBK-Plus 60M	60 kg	20 g	400x300 mm	9,5 kg
GBK-Plus 150M	150 kg	50 g	400x300 mm	9,5 kg
GFK-Plus 60M	60 kg	20 g	500x400 mm	13 kg
GFK-Plus 150M	150 kg	50 g	500x400 mm	14 kg
GFK-Plus 300M	300 kg	100 g	500x400 mm	14 kg

Modelle mit der Endung:

H: Modell mit hoher Ablesbarkeit

AGB & AGF Tisch-und Bodenwaagen

Die vielseitigen und einfach zu bedienenden AGB- und AGF-Waagen eignen sich gut für den Einsatz in Lagern, Versand- und Empfangsbereichen, Fabriken und Produktionsstätten. Die Waagen bieten Kapazitäten von 8 kg bis 600 kg und erfüllen eine Vielzahl von Wäge- und Messaufgaben. Die AGB/AGF ist mit einem internen Akku ausgestattet und kann daher auch an Orten eingesetzt werden, an denen kein Strom zur Verfügung steht.





AGB



AGB ohne Säule



Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display, das je nach Ergebnis die Farbe ändert



Robustes, IP68-zertifiziertes, wasserdichtes Display, das abgewaschen werden kann



Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl

Merkmale

- Robustes Design für den industriellen Einsatz
- RS-232-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen
- Mit der Haltefunktion kann der angezeigte Wert eingefroren werden
- Kontrollwägung mit akustischem Alarm
- Einfache Stückzählung mit voreinstellbarer Probegröße
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Tara beschleunigt den Prozess bei sich wiederholenden Wägungen
- Wählbare digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten


Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten*: g, kg, lb, lb:oz, oz
- Schnittstelle: RS-232
- Stromversorgung: Netzkabel, Interner Akku
- Akkulaufzeit (bis zu): 120 Stunden
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD mit 40 mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: Anzeigegerät aus Edelstahl mit Sockel aus Stahl
- Betriebstemperatur: -10° bis 40°C


**lb, oz und lb:oz sind keine eichfähigen Wiege-Einheiten für den Handel*

5 Jahre Garantie


TARE UNITS EXT CAL INT BAT BACKLIT RS-232 DATE TIME
WEIGH PARTS PERCENT CK WEIGH CK COUNT DYNAMIC HOLD PEAK HOLD ADD

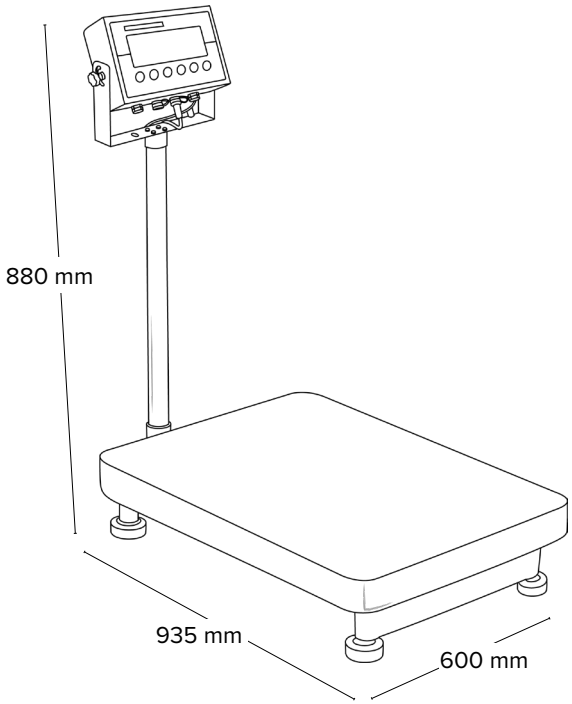

AGF 600 Bodenwaagen

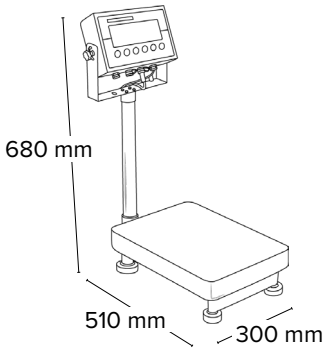

AGB Tischwaagen

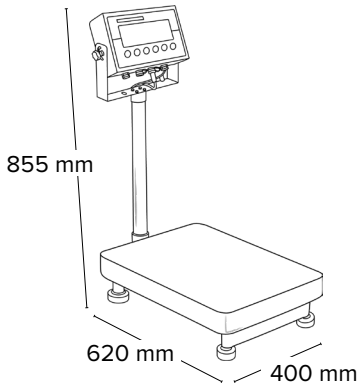

AGF Bodenwaagen

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Nettogewicht
AGB 8	8 kg	0.1 g	400x300 mm	11 kg
AGB 16	16 kg	0.2 g	400x300 mm	11 kg
AGB 35	35 kg	0.5 g	400x300 mm	11 kg
AGB 70	70 kg	1 g	400x300 mm	11 kg
AGF 150	150 kg	5 g	500x400 mm	13,5 kg
AGF 300	300 kg	10 g	500x400 mm	15 kg
AGF 600	600 kg	20 g	800x600 mm	32 kg

Geeichte Modelle M

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Nettogewicht
AGB 6M	6 kg	2 g	400x300 mm	11 kg
AGB 15M	15 kg	5 g	400x300 mm	11 kg
AGB 30M	30 kg	10 g	400x300 mm	11 kg
AGB 60M	60 kg	20 g	400x300 mm	11 kg
AGF 60M	60 kg	20 g	500x400 mm	14,5 kg
AGF 150M	150 kg	50 g	500x400 mm	14 kg
AGF 300M	300 kg	100 g	500x400 mm	15 kg



Relaisbox
Siehe S. 91

Die BKT-Waagen mit Etikettendruck bieten die nötige Beständigkeit für Aufgaben in der Fertigung, Verpackung, Distribution, Versand und Annahme. Die Waage verfügt über einen Drucker, der in der Lage ist, Gewichtsangaben, Etiketten, QR-Codes und Barcodes in zahlreichen Sprachen zu drucken.



BKT Bodenwaagen



BKT Tischwaagen



BKT ohne Säule



Große, 34 mm hohe Ziffern auf beleuchtetem Display



Wägeplatte aus 304er-Edelstahl hält dem Einsatz in der Industrie stand



Eingebauter Drucker - zum Abrufen von Gewichtswerten, QR-Codes, Barcodes und mehr

Merkmale


- RS-232-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen
- Kontrollwägung mit akustischem Alarm
- Versiegelte Tastatur schützt vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
- Überlastschutz hilft, Schäden an den inneren Komponenten zu vermeiden
- Summenspeicher summiert Ergebnisse
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Wählbare digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten

Weitere Merkmale


- Wägeeinheiten: g, kg, lb, lb:oz, oz
- Schnittstelle: RS-232
- Stromversorgung: 12VDC 3A Adapter, 10Ah Interner Akku
- Akkulaufzeit (bis zu): 110 Stunden
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD mit 34 mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: ABS-Kunststoffanzeige mit Stahlsockel
- Standard-Etikettengröße (BxH): 50x30 mm (Es können Etiketten bis zu 60 mm Höhe verwendet werden)
- Betriebstemperatur: -10° bis 40°C

3 Jahre Garantie


TARE UNITS EXT CAL INT BAT BACKLIT RS-232 DATE TIME PRINT
WEIGH PARTS PERCENT CK WEIGH ADD DYNAMIC HOLD PEAK HOLD

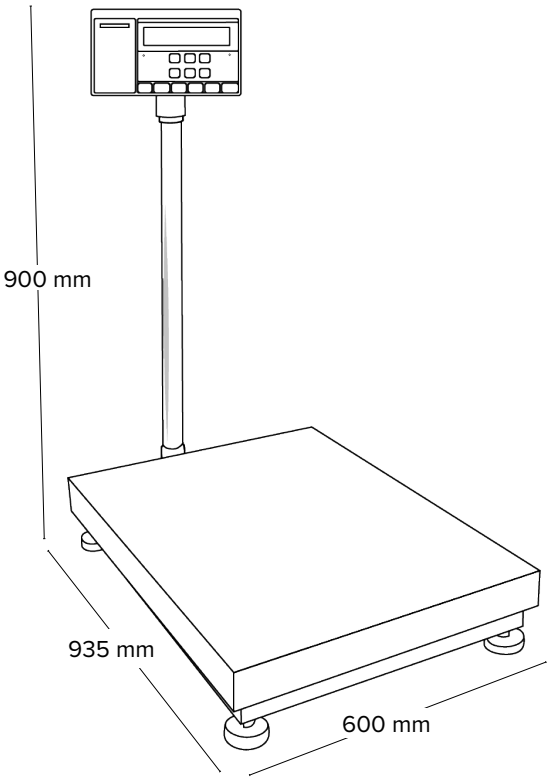

BKT 600 Bodenwaagen

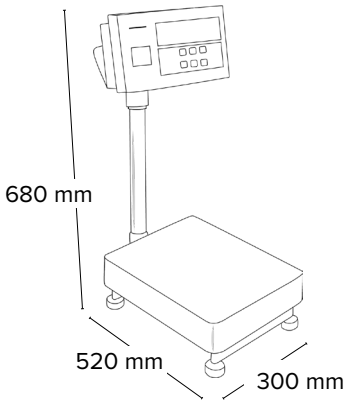

BKT Tischwaagen

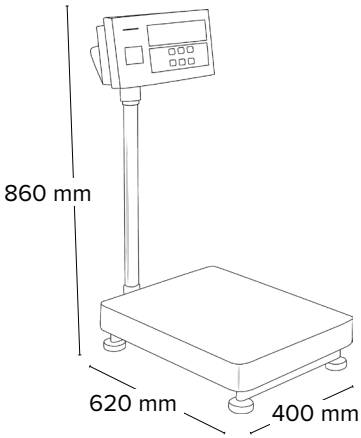

BKT Bodenwaagen

BKT 75, BKT 150, BKT 300

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Nettogewicht
BKT 8	8 kg	0,1 g	400x300 mm	11 kg
BKT 16	16 kg	0,5 g	400x300 mm	11 kg
BKT 32	32 kg	1 g	400x300 mm	11 kg
BKT 60	60 kg	2 g	400x300 mm	11 kg
BKT 120	120 kg	5 g	400x300 mm	11 kg
BKT 75	75 kg	5 g	500x400 mm	15 kg
BKT 150	150 kg	10 g	500x400 mm	15 kg
BKT 300	300 kg	20 g	500x400 mm	15 kg
BKT 600	600 kg	50 g	800x600 mm	28 kg



WUSSTEN SIE?

Im Lieferumfang des BKT ist eine kostenlose Software enthalten, mit der die Benutzer am PC ganz individuelle Etikettenentwürfe erstellen können. Die Software ist einfach zu bedienen, und innerhalb weniger Minuten können Sie Etiketten mit Firmenlogo, Gewicht, Datum und vielem mehr entwerfen.

BTT-Wägesystem mit Touchscreen und Etikettendrucker NEU!

Mit einem 200-mm-Touchscreen bietet die BTT eine benutzerfreundliche, intuitive Oberfläche sowie den Komfort eines integrierten Druckers und eine einfache Anbindung über RS-232, USB und optional Ethernet, Wi-Fi und Bluetooth. Die Etiketten können vollständig angepasst werden, einschließlich Wägeinformationen, QR-Codes, Barcodes und Logos, in verschiedenen Längen. Die BTT kann bis zu 10 Etikettendesigns speichern, die schnell abgerufen werden können. Zusätzlich verfügt sie über einen Anschluss zur Verbindung eines Barcode-Scanners.



BTT Tischwaagen



BTT Bodenwaagen



Großes, 200 mm-Touchscreen-Display mit intuitiver Bedienung



Speichert bis zu 10 individualisierbare Etikettendesigns für einen zügigen Abruf



Einfache Verbindungsmöglichkeiten über USB, RS-232 oder optionales RJ45-Ethernet, Wi-Fi oder Bluetooth

Merkmale


- Schnelle und intuitive Bedienung über ein Touchscreen-Display
- Erstellung individueller Etiketten mit Datum, Uhrzeit, Gewicht, Logo, Barcode, QR-Code und mehr
- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Summenspeicher summiert Ergebnisse
- Stückzählung mit frei wählbaren Probengrößen
- Verwendung mit einem Barcode-Scanner möglich

Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: g, kg, lb, lb:oz, oz, ct, dr, mm, Tl T, T
- Schnittstelle: RS-232, USB, RJ45 (opt.), Bluetooth (opt.), WiFi (opt.)
- Stromversorgung: 12VDC 3A Adapter, Interner Akku
- Anzeige: 200 mm touchscreen
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: ABS-Kunststoffanzeige mit Stahlsockel
- Standard-Etikettengröße (BxH): 50x30 mm (Es können Etiketten bis zu 60 mm Höhe verwendet werden)
- Betriebstemperatur: 0° bis 40°C


3 Jahre Garantie



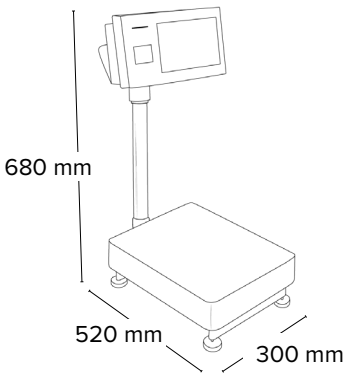

BTT Tischwaagen

BTT 8, BTT 16, BTT 32, BTT 60

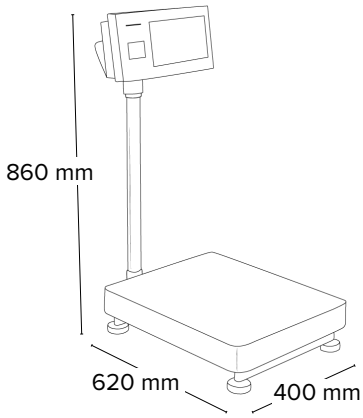

BTT Bodenwaagen

BTT 75, BTT 150, BTT 300

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Nettogewicht
BTT 8	8 kg	0,1 g	400x300 mm	8,5 kg
BTT 16	16 kg	0,5 g	400x300 mm	8,5 kg
BTT 32	32 kg	1 g	400x300 mm	8,5 kg
BTT 60	60 kg	2 g	400x300 mm	8,5 kg
BTT 75	75 kg	5 g	500x400 mm	13,5 kg
BTT 150	150 kg	10 g	500x400 mm	13,5 kg
BTT 300	300 kg	20 g	500x400 mm	13,5 kg

42 ZÄHL-WAAGEN


Mit einer breiten Palette von Größen, Kapazitäten, Ablesbarkeiten und Optionen, können Zählwaagen von AE Adam Stückzahlen erfassen, Gezähltes prüfen, Befüllungen kontrollieren, und summieren. Sie sind in der Lage, schnell und genau Teile zu zählen. Das spart Zeit bei der Herstellung und reduziert Abfälle.

Einfach in ihrer Bedienung sind die Zählwaagen von AE Adam mit drei Displays ausgerüstet und können Gewichtseinheit, Stückzahl und Gesamtgewicht gleichzeitig anzeigen. Die Referenzzählwaagen von Adam können mit einer zweiten Wäge-Plattform verbunden werden und so beim Zählen großen Mengen helfen, die Effektivität zu erhöhen.

Wiederaufladbarer Akku
Inklusive wiederaufladbarem Akku zum Betrieb an nahezu jedem Ort

Vorgegebene Tara
Die Tara-Voreinstellung beschleunigt den Prozess der Wiederholungszählung

Wägeplatte aus Edelstahl
Große Wägeplatte aus 304er Edelstahl ermöglicht eine schnelle Reinigung

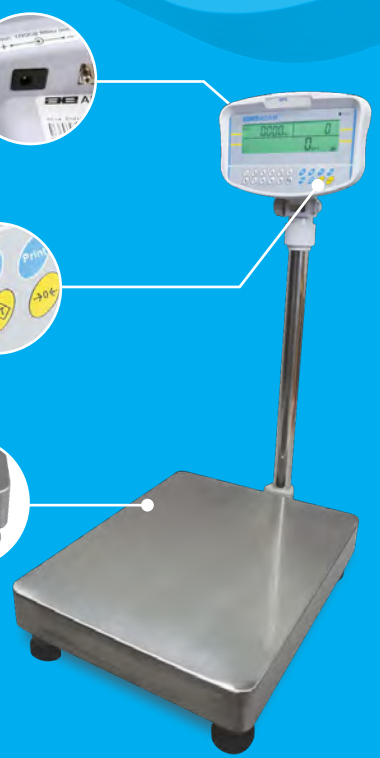


GFC *S. 46*

Cruiser® CDT Tisch-Zählwaagen



WICHTIGES ZUBEHÖR




Plattformwaagen
Siehe S. 63-67



Arbeitsschutzhaube
Siehe S. 85

An eine Cruiser CDT-Waage kann eine größere, zusätzliche Plattform angeschlossen werden, um eine große Anzahl von Gegenständen in übergroßen Behältern zu zählen. Die Nutzer können zwischen dem Wiegen auf der eingebauten Wägeplatte oder der Zusatzplattform wechseln.

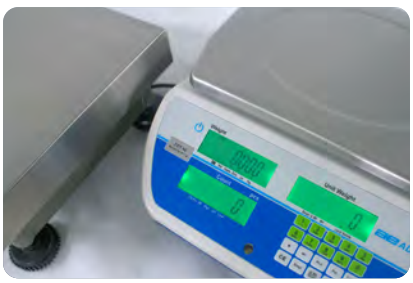

Hinterleuchtete LCD-Anzeigen zeigen Gewicht, Stückgewicht und Gesamtmenge deutlich an



Interne Zählauflösung 1:600000 für präzise Ergebnisse



Genaues Zählen größerer Mengen dank Anschluss an eine zweite Einheit


Merkmale

- Wählbare digitale Filter
- Robustes ABS-Gehäuse für Einsatz in anspruchsvollem industriellem Arbeitsumfeld
- Wiederaufladbarer Akku erlaubt den Betrieb fast überall
- Interner Speicher zum Sichern der Einstellungen, und bis zu 99 Einzelgewichten
- Stetige Optimierung des Stückgewichts während des Zählvorgangs beim Auflegen weiterer Artikel
- Voreinstellbares Tara beschleunigt den Prozess bei sich wiederholenden Wägungen
- Programmierbare Soll-Stückzahl für Kontrollzählungen
- RS-232-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen

Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: kg, lb
- Schnittstelle: RS-232
- Stromversorgung: 12VDC 800mA Adapter, Interner Akku
- Akkulaufzeit (bis zu): 100 Stunden
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD mit 15 mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: ABS Kunststoff
- Betriebstemperatur: -10° bis 40°C

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Nettogewicht
CDT 4	4 kg	0,1 g	300x210 mm	4 kg
CDT 8	8 kg	0,2 g	300x210 mm	4 kg
CDT 16	16 kg	0,5 g	300x210 mm	4 kg
CDT 32	32 kg	1 g	300x210 mm	4 kg
CDT 48	48 kg	2 g	300x210 mm	4 kg

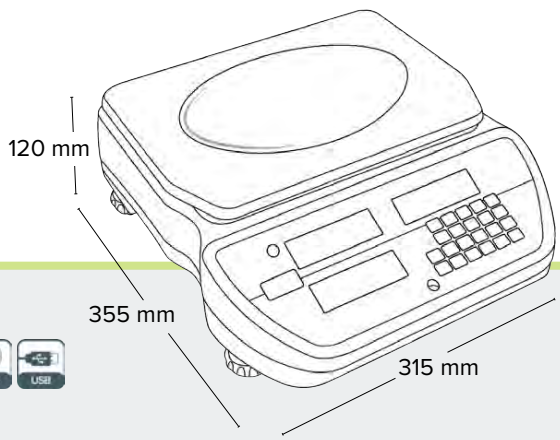

5 Jahre Garantie

TARE UNITS EXT CAL INT BAT BACKLIT RS-232 DATE TIME USB
WEIGH PARTS CK COUNT TOTAL DUAL



WICHTIGES ZUBEHÖR



ATP2 Thermodrucker
Siehe S. 89



Große und kleine Schalen
Siehe S. 90

Die Cruiser CCT bietet intelligente Funktionen, die für Wareneingang/Warenausgang, Lagernutzung und Produktionseinrichtungen praktisch sind. Reduzieren Sie Abfall, indem Sie mit Hilfe der CCT schnell die Anzahl der Teile in einem Behälter überprüfen.



Hinterleuchtete LCD-Anzeigen zeigen Gewicht, Stückgewicht und Gesamtmenge deutlich an



Interne Zählauflösung 1:1600000 für präzise Ergebnisse



RS-232-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen

Merkmale


- Stückzählung mit frei wählbaren Probengrößen
- Robustes ABS-Gehäuse für Einsatz in anspruchsvollem industriellem Arbeitsumfeld
- Wiederaufladbarer Akku erlaubt den Betrieb fast überall
- Speichert effizient bis zu 140 Preise für ein schnelles Abrufen mit wenigen Tasten
- Eingebauter Speicher zum Sichern von Produkten und Einstellungen
- Preset Voreinstellbares Tara beschleunigt den Prozess bei sich wiederholenden Wägungen
- Programmierbare Soll-Stückzahl für Kontrollzählungen
- Stetige Optimierung des Stückgewichts während des Zählvorgangs beim Auflegen weiterer Artikel

Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: g, kg, lb
- Schnittstelle: RS-232, Optional USB
- Stromversorgung: 12VDC 800mA Adapter, Interner Akku
- Akkulaufzeit (bis zu): 100 Stunden
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD mit 15 mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: ABS Kunststoff
- Betriebstemperatur: -10° bis 40°C

5 Jahre Garantie

TARE UNITS EXT CAL INT BAT BACKLIT RS-232 DATE TIME USB
WEIGH PARTS CK COUNT TOTAL

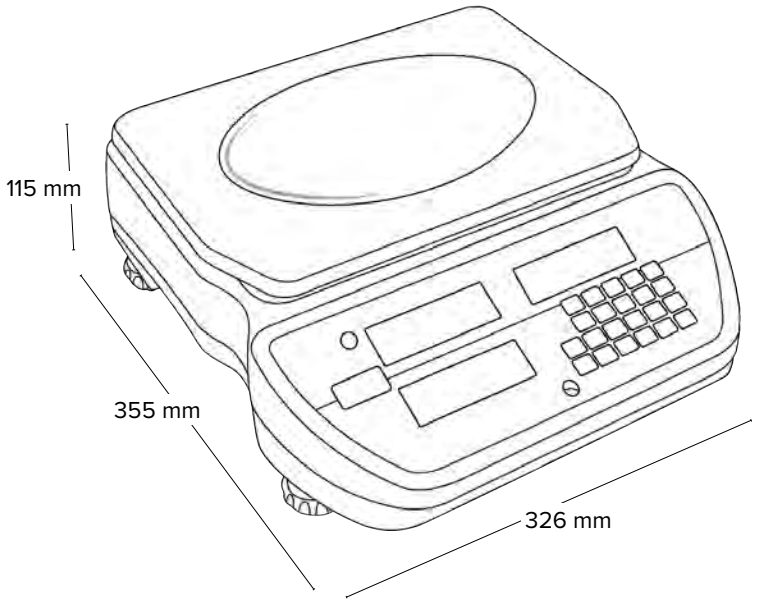

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Nettogewicht
CCT 4	4 kg	0,1 g	300x210 mm	4 kg
CCT 8	8 kg	0,2 g	300x210 mm	4 kg
CCT 16	16 kg	0,5 g	300x210 mm	4 kg
CCT 32	32 kg	1 g	300x210 mm	4 kg
CCT 48	48 kg	2 g	300x210 mm	4 kg
CCT 8UH	8 kg	0,05 g	300x210 mm	4 kg
CCT 16UH	16 kg	0,1 g	300x210 mm	4 kg
CCT 32UH	32 kg	0,2 g	300x210 mm	4 kg
CCT 48UH	48 kg	0,5 g	300x210 mm	4 kg

Geeichte Modelle M

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Nettogewicht
CCT 4M	4 kg	1 g	300x210 mm	4 kg
CCT 8M	8 kg	2 g	300x210 mm	4 kg
CCT 20M	20 kg	5 g	300x210 mm	4 kg
CCT 40M	40 kg	10 g	300x210 mm	4 kg

WUSSTEN SIE?




Sie können bis zu 140 PLUs im Speicher der Cruiser CCT speichern! Regelmäßige Zählaufgaben werden dadurch erleichtert, indem Sie das Stückgewicht eines bestimmten Artikels schnell abrufen können, ohne dass Sie zuerst ein Probegewicht bzw. eine Zählung vornehmen müssen.

Modelle mit der Endung:

UH: Modell mit ultrahoher Ablesbarkeit

GBC & GFC Tisch- und Boden-Zählwaagen

Die GBC- und GFC-Tisch- und Bodenzählwaagen bieten eine Kombination aus einer Vielzahl von Funktionen und Haltbarkeit, wodurch sie für anspruchsvolle industrielle Zählaufgaben bestens geeignet sind. Eine numerische Tastatur vereinfacht die Eingabe von Stückgewicht und Proben, während auf dem Display Gesamtgewicht, Stückgewicht und Stückzahl angezeigt werden. Mit ihren größeren Kapazitäten und ihrer Grundfläche kann die GFC zum Zählen und Wiegen von großen Gegenständen oder größeren Mengen von kleinen Gegenständen verwendet werden.

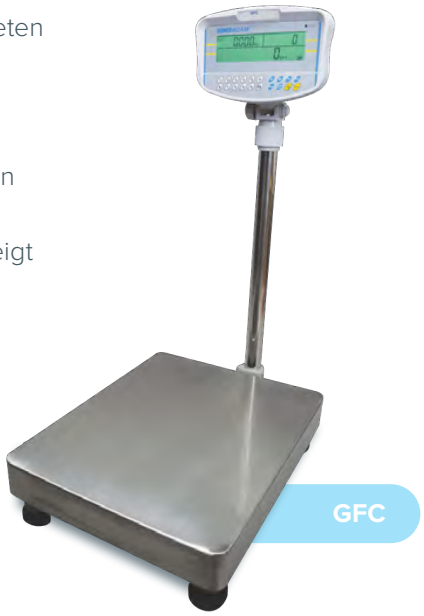



GBC



GFC ohne Säule



Hinterleuchtete LCDs für Gesamtgewicht, Stückgewicht und Menge



Interne Zählauflösung 1:600000 für präzise Ergebnisse



Die RS-232-Schnittstelle ermöglicht eine schnelle Verbindung zu Computern und Druckern

Merkmale

- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- Gehäuse, Tastatur und Anzeige sind spritzwassergeschützt und dadurch problemlos zu reinigen
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Akustischer Alarm warnt vor Überlastung
- Alarm kann vom Anwender so eingestellt werden, dass er das Erreichen des voreingestellten Gesamtwerts meldet
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück
- GLP-konforme Protokollierung möglich
- Stetige Optimierung des Stückgewichts während des Zählvorgangs beim Auflegen weiterer Artikel
- Interner Produktespeicher für schnelles Aufrufen der 99 Produkte
- Wählbare digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten
- Stückzählung mit frei wählbaren Probengrößen

Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: kg, lb
- Schnittstelle: RS-232, Optional USB
- Stromversorgung: Netzkabel, Interner Akku
- Akkulaufzeit (bis zu): 120 Stunden
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD mit 20 mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: ABS-Kunststoffanzeige mit Stahlsockel
- Betriebstemperatur: -10° bis 40°C

5 Jahre Garantie


TARE · UNITS · EXT CAL · INT BAT · BACKLIT · RS-232 · DATE · TIME · USB* · WEIGH · PARTS · OK COUNT

*USB optional




ATP2 Thermodrucker

Siehe S. 89

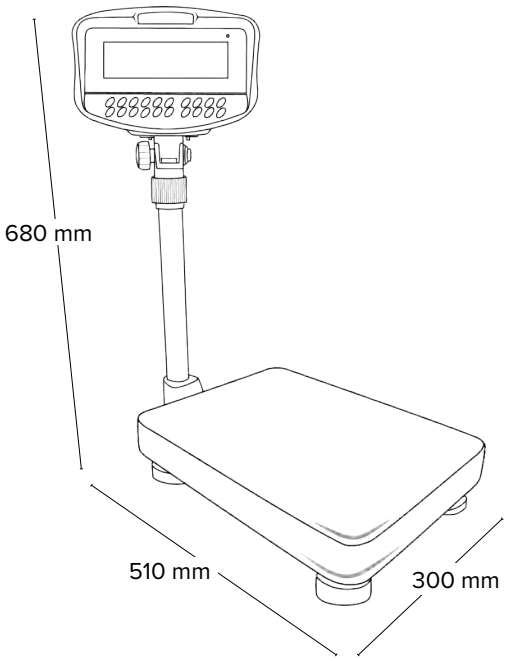

GBC Tischwaagen

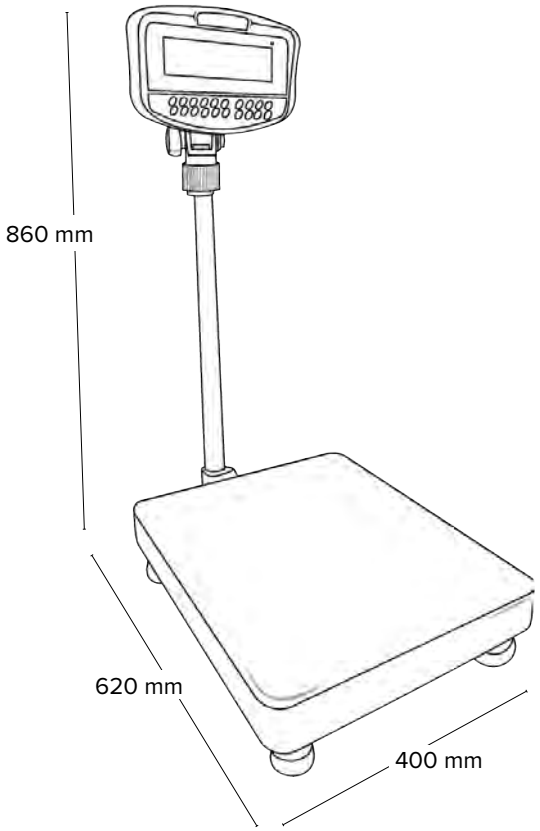

GFC Bodenwaagen

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Nettogewicht
GBC 16	16 kg	0.5 g	400x300 mm	9,5 kg
GBC 32	32 kg	1 g	400x300 mm	9,5 kg
GBC 60	60 kg	2 g	400x300 mm	9,5 kg
GFC 75	75 kg	5 g	500x400 mm	13 kg
GFC 150	150 kg	10 g	500x400 mm	13 kg
GFC 300	300 kg	20 g	500x400 mm	14 kg

WUSSTEN SIE?



Die vollständige numerische Tastatur der GBC/GFC-Anzeigen ermöglicht die manuelle Eingabe des Probengewichts, sofern dieses bereits bekannt ist. Sie ermöglicht auch die Eingabe von Zählgrenzen, wenn die Kontrollzählfunktion verwendet wird. Zählvorgänge sind jetzt noch schneller!

Mit einer leicht zu reinigenden Edelstahlplattform bietet die BCT-Waage ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für industrielle Messaufgaben. Die BCT verfügt über einen Drucker, der QRCodes, Barcodes und Etiketten druckt. Sie speichert bis zu 1006 Artikel (PLUs) oder Stückgewichte, um Inventur und Dosieraufgaben zu beschleunigen.



BCT Bodenwaagen



BCT Tischwaagen



BCT ohne Säule



Der eingebaute Drucker kann Gewicht, QR-Codes, Barcodes



Robuste Bauweise, die auch für Anwendungen im Industriebereich geeignet ist



Interne Zählauflösung 1:600000 für präzise Ergebnisse

Merkmale


- Hinterleuchtete LCDs für Gesamtgewicht, Stückgewicht und Menge
- RS-232-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen
- Versiegelte Tastatur schützt vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Akustischer Alarm warnt vor Überlastung
- Alarm kann vom Anwender so eingestellt werden, dass er das Erreichen des voreingestellten Gesamtwerts meldet
- Stückzählung mit frei wählbaren Probengrößen
- Stetige Optimierung des Stückgewichts während des Zählvorgangs beim Auflegen weiterer Artikel
- GLP-konforme Protokollierung möglich
- Wählbare digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten


Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: g, kg, lb, oz
- Schnittstelle: RS-232
- Stromversorgung: 12VDC 3A Adapter, 10Ah Interner Akku
- Akkulaufzeit (bis zu): 110 Stunden
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD mit 22/15 mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: ABS-Kunststoffanzeige mit Stahlsockel
- Standard-Etikettengröße (BxH): 50x30 mm (Es können Etiketten bis zu 60 mm Höhe verwendet werden)
- Betriebstemperatur: -10° bis 40°C

3 Jahre Garantie



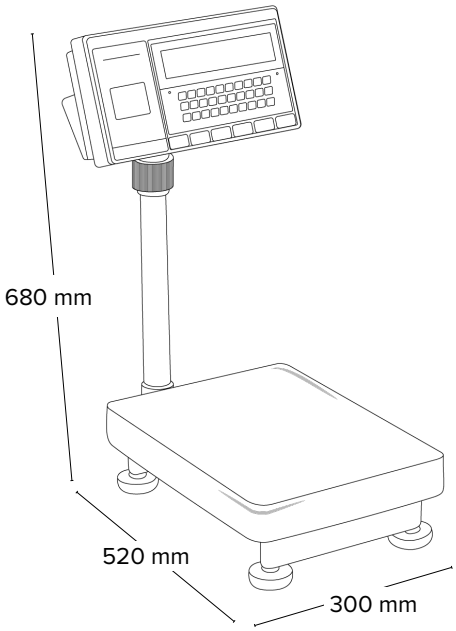

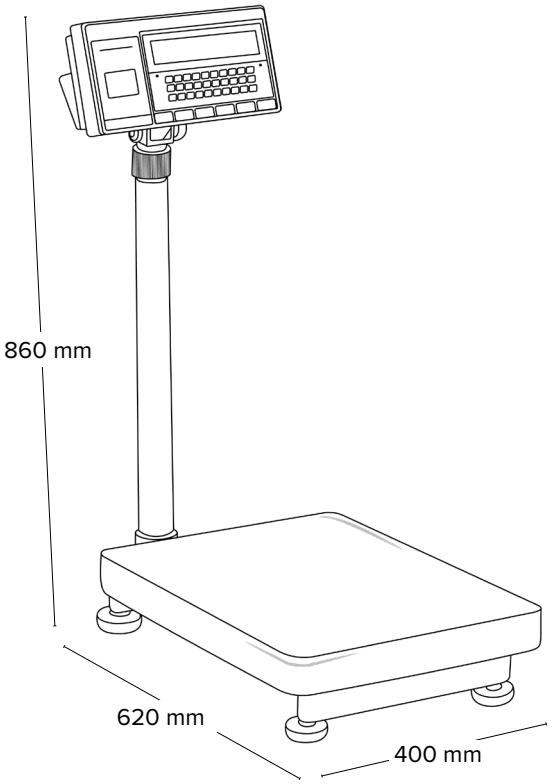

BCT Tischwaagen

BCT Bodenwaagen

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Nettogewicht
BCT 16	16 kg	0,5 g	400x300 mm	11 kg
BCT 32	32 kg	1 g	400x300 mm	11 kg
BCT 60	60 kg	2 g	400x300 mm	11 kg
BCT 75	75 kg	5 g	500x400 mm	11 kg
BCT 150	150 kg	10 g	500x400 mm	15 kg
BCT 300	300 kg	20 g	500x400 mm	15 kg



Etikettenrollen

Siehe S. 85

50 ABWASCHBARE UND WASSERFESTE WAAGEN

Adam Equipment bietet eine breite Auswahl an robusten Waagen mit IP-67/68-Schutz für alle Arten von Wägeaufgaben. Alle abwaschbaren Waagen haben Edelstahl-Wägeplatten und sind wasserdicht. Sie können gründlich abgespritzt - oder sogar mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden. Die IP-geschützten, abwaschbaren Waagen von Adam Equipment sind bestens zum Wiegen von Lebensmitteln und Getränken und für den Einsatz in vielen anderen Branchen geeignet. Sie sind versiegelt und somit tauglich für den Einsatz in nassen oder staubigen Umgebungen.

Der IP 67/68 Schutz ermöglicht die gründliche Entfernung jeglicher Restpartikel nach dem Wiegen, was die Möglichkeit einer Kreuzkontamination minimiert. So können Schmutz, Bakterien, Schimmel oder andere Giftstoffe sicher entfernt werden.

AQUA®
ABW-S



SCHNELLSUCHE NACH MODELL

S. 52

	ABW	ABW-S	Gladiator
Schutzart IP67	•		
Schutzart IP68		•	•
Versiegeltes Tastenfeld	•	•	•
Wägeplatte aus Edelstahl	•	•	•
Funktion Kontrollwägung	•	•	•
RS-232-Schnittstelle			•
Vorder- und rückseitige Anzeigen	•	•	
Geeichte Modelle verfügbar			•





ABW 32 mit größerer Wägeplatte

Die ABW-Waagen wurden für Anwendungen entworfen, die häufiges gründliches Abwaschen erfordern, und die Reihe bietet eine Auswahl an verschiedenen Kapazitäten und Ablesbarkeiten. Durch ihren IP67-Schutz und die Edelstahl-Lastplatte halten sie anspruchsvollen Anwendungen in der Industrie und Lebensmittelverarbeitung stand.



LED Kontrollleuchten zeigen an, wann die gewünschten Grenzwerte erreicht sind



Das robuste ABS-Gehäuse der Schutzklasse IP67 ist ideal für Einsätze in industriellen Bereichen geeignet



LED-Anzeigen auf der Vorder- und Rückseite ermöglichen eine doppelte Nutzung


Merkmale

- IP67-Schutz gegen Wasser und Staub
- Stabilisierungszeit innerhalb von 1 Sekunde
- Überlastschutz hilft, Schäden an den inneren Komponenten zu vermeiden
- Helles, auch in schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbares LED
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Klare Funktionsanzeigen, die verborgen bleiben, bis sie benötigt werden, so bleibt der Fokus auf dem Wichtigsten

Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: kg, g, lb, oz, lb:oz
- Stromversorgung: 12VDC 800mA Adapter, Interner Akku
- Akkulaufzeit (bis zu): 80 Stunden
- Anzeige: 2x LED-Anzeigen mit 20 mm Front- und 15 mm rückseitigen Ziffern
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: ABS Kunststoff
- Betriebstemperatur: 0° bis 40°C

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Nettogewicht
ABW 4	4 kg	0,5 g	245x180 mm	3 kg
ABW 8	8 kg	1 g	245x180 mm	3 kg
ABW 16	16 kg	2 g	245x180 mm	3 kg
ABW 32	32 kg	5 g	300x210 mm	3 kg

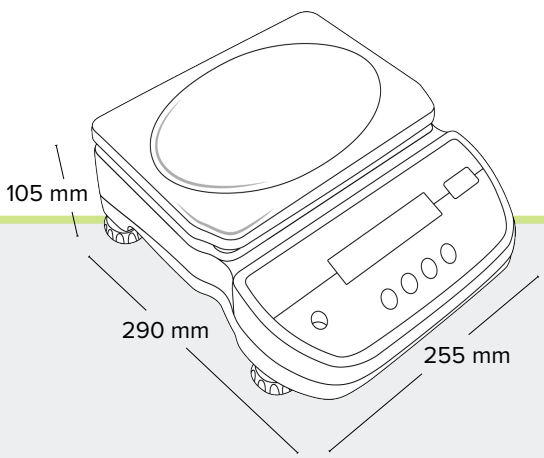

3 Jahre Garantie

NSF

TARE UNITS EXT CAL INT BAT IP67 WEIGH PARTS PERCENT CK WEIGH





ABW 32S mit größerer Wägeplatte

Die Aqua ABW-S ist für ultimative Zuverlässigkeit mit IP68-Schutz ausgestattet. Damit ist sie zum Wiegen von verschmutzten oder staubigen Materialien in anspruchsvollen Umgebungen perfekt geeignet. Neben dem leicht zu reinigenden Gehäuse und der Wägeplatte aus Edelstahl 304 kann die Lastplatte zur hygienischen Pflege abgenommen werden.



Bis zum Einschalten verborgen-Kontrollwägeleuchten



IP68, Edelstahl 304 schützt die Waage in Nassbereichen



Helles, auch in schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbares LED

Merkmale

- IP68 Edelstahl (304)-Gehäuse für einen hochwertigen, professionellen Look, leicht zu reinigen und extrem haltbar
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Interne Zählauflösung 1:600000 für präzise Ergebnisse
- Stetige Optimierung des Stückgewichts während des Zählvorgangs beim Auflegen weiterer Artikel
- Überlastschutz hilft, Schäden an den inneren Komponenten zu vermeiden
- Klare Funktionsanzeigen, die verborgen bleiben, bis sie benötigt werden, so bleibt der Fokus auf dem Wichtigsten

Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: kg, g, lb, oz, lb:oz
- Stromversorgung: 12VDC 800mA Adapter, Interner Akku
- Akkulaufzeit (bis zu): 80 Stunden
- Anzeige: 2x LED-Anzeigen mit 20 mm Front- und 15 mm rückseitigen Ziffern
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: Edelstah (Obergehäuse); ABS Kunststoff (Basis)
- Betriebstemperatur: 0° bis 40°C

3 Jahre Garantie

NSF


TARE UNITS EXT CAL INT BAT IP68


WEIGH PARTS PERCENT CK WEIGH



Große und kleine Schalen

Siehe S. 90

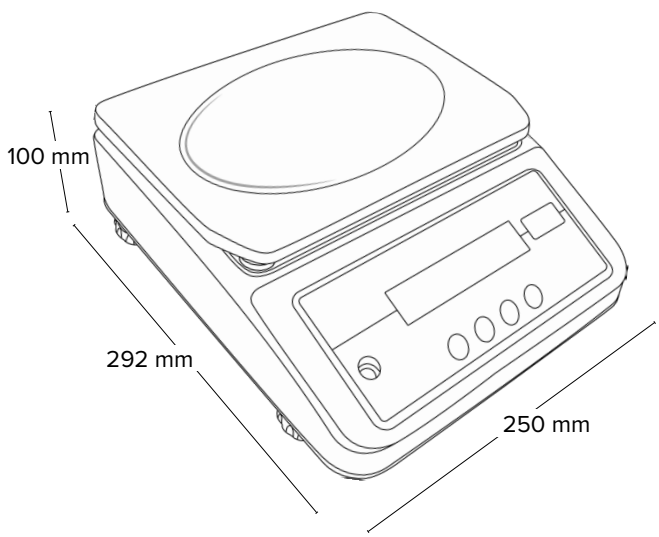

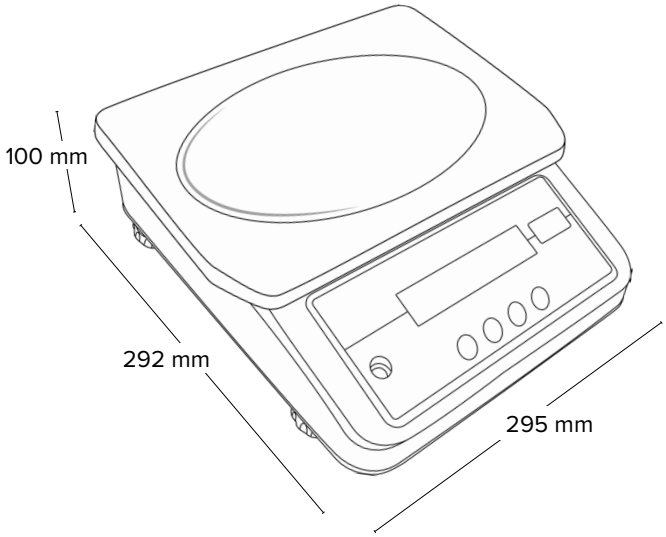

ABW-S Standard-Plattform

ABW 32S mit größerer Plattform

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Nettogewicht
ABW 4S	4 kg	0,1 g	245x180 mm	3 kg
ABW 8S	8 kg	0,5 g	245x180 mm	3 kg
ABW 16S	16 kg	1 g	245x180 mm	3 kg
ABW 32S	32 kg	2 g	300x210 mm	3 kg




WUSSTEN SIE?


Die IP-Schutzarten sind ein Bewertungssystem, mit dem der Grad des Schutzes vor Wasser, Staub oder Schmutz bestimmt wird. IP-Bewertungen sind in der internationalen Norm EN 60529 definiert. IP68-zertifizierte Waagen, wie die ABW-S, sind wasserdicht.

In anspruchsvollen Umgebungsbereichen der Lebensmittel-, Pharma- und Industriebranche zeigen sich die abwaschbaren Waagen der Modellreihe Gladiator so leistungsstark wie langlebig. Die Gladiator verfügt über eine leicht zu reinigende Edelstahlkonstruktion die, ebenso wie die Steckverbinder auf der Unterseite, IP68 geschützt ist.





GGB



GGF



GGL



Wasserfeste, gekapselte, silikonbeschichtete Wägezelle



LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, deren Farbe zur Unterstützung der Kontrollwägung je nach Ergebnis wechselt



Versiegelte Tastatur schützt vor Schmutz und versehentlichen Spritzern

Merkmale

- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- Robuste Bauweise aus Edelstahl für maximale Haltbarkeit
- Versiegelte Tastatur schützt vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
- RS-232-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Mit der Haltefunktion kann der angezeigte Wert eingefroren werden
- Stückzählung mit voreingestellten Probengrößen
- Tara beschleunigt den Prozess bei sich wiederholenden Wägungen
- Wählbare digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten

Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten*: g, kg, lb, lb:oz, oz, N
- Schnittstelle: RS-232
- Stromversorgung: Netzkabel, Interner Akku
- Akkulaufzeit (bis zu): 120 Stunden
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD mit 40 mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: Edelstahl
- Betriebstemperatur: -10° bis 40°C

**N, lb, oz und lb:oz sind keine eichfähigen Wiege-Einheiten für den Handel*

5 Jahre Garantie


TARE UNITS EXT CAL INT BAT BACKLIT RS-232 DATE TIME IP68

WEIGH PARTS CK COUNT PERCENT CK WEIGH DYNAMIC HOLD




Relaisbox


Siehe p. 91




GGS Kleine Wägeplatte

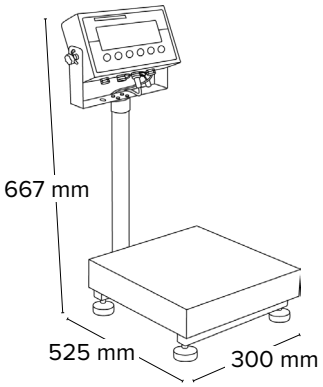

GGB Tischwaagen

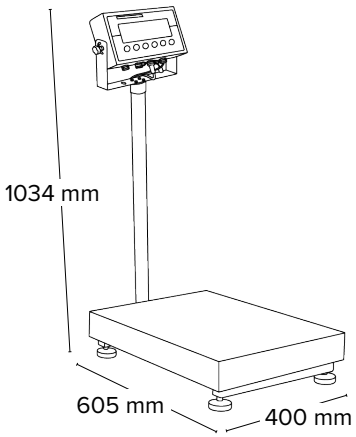

GGF Bodenwaagen

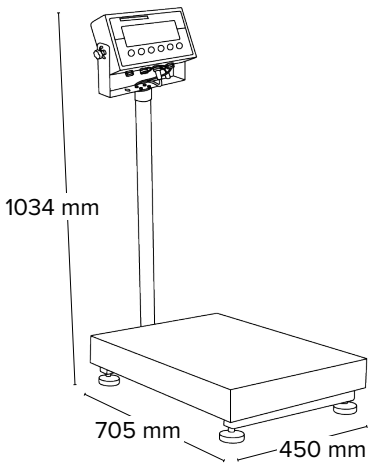

GGL Große Wägeplatte

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Nettogewicht
GGS 8	8 kg	0,2 g	250x250 mm	7,5 kg
GGS 16	16 kg	0,5 g	250x250 mm	7,5 kg
GGS 35	35 kg	1 g	250x250 mm	7,5 kg
GGB 35	35 kg	1 g	400x300 mm	12 kg
GGB 75	75 kg	2 g	400x300 mm	12 kg
GGF 75	75 kg	2 g	500x400 mm	12 kg
GGF 75H	75 kg	1 g	500x400 mm	12 kg
GGF 150	150 kg	5 g	500x400 mm	12 kg
GGL 150	150 kg	5 g	600x450 mm	22 kg
GGL 300	300 kg	10 g	600x450 mm	22 kg


Geeichte Modelle M

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Nettogewicht
GGS 6M	6 kg	2 g	250x250 mm	7,5 kg
GGS 15M	15 kg	5 g	250x250 mm	7,5 kg
GGS 30M	30 kg	10 g	250x250 mm	7,5 kg
GGB 30M	30 kg	10 g	400x300 mm	12 kg
GGB 60M	60 kg	20 g	400x300 mm	12 kg
GGF 60M	60 kg	20 g	500x400 mm	12 kg
GGF 150M	150 kg	50 g	500x400 mm	12 kg
GGL 150M	150 kg	50 g	600x450 mm	22 kg
GGL 300M	300kg	100 g	600x450mm	22kg

56 PREIS- UND LADEN-WAAGEN

Preisrechnende Waagen von AE Adam sind einfach zu bedienen und erleichtern damit den reibungslosen und effizienten Ablauf beim Benutzer und Kunden. Mit großen hintergrundbeleuchteten Displays, die Gewicht, Preis pro Einheit und Gesamtkosten sowohl auf der Benutzer-, wie auch auf der Kundenseite anzeigen, beschleunigen die Waagen von Adam den Verkaufsprozess.

Die leicht zu reinigenden und gut zu pflegenden Waagen von Adam halten mit ihren Edelstahl-Wägeplatten allen Belastungen einer häufigen Reinigung stand, wie sie unter anderem in Feinkostläden, an Käsetheken und in Metzgereien vorkommen. Ideal für Hofläden oder auf Marktständen arbeiten die preisrechnenden Waagen von Adam wahlweise mit Netzteil oder Akku, so dass sie auch dort aufgestellt werden können, wo Strom nicht verfügbar ist. Gummifüße bieten Stabilität auf Schreibtischen, Tischen, Arbeitsplatten oder anderen festen Unterlagen und sorgen so für konstant genaue Messwerte. Eine RS-232 Schnittstelle ist an der Waage vorhanden, so dass die Messdaten an einen Drucker oder Computer übertragen werden können.

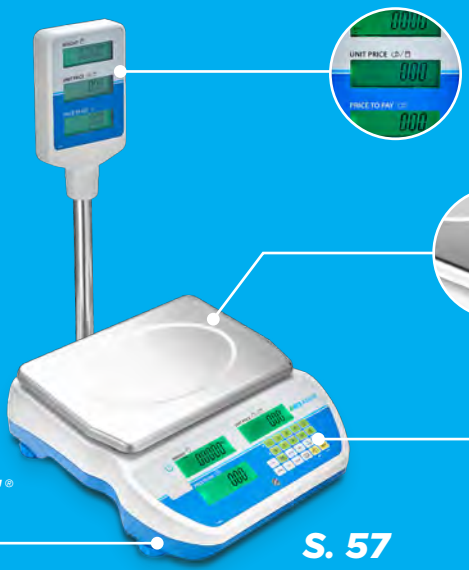

Säulenanzeige
Die an der Säule befestigte Anzeige zeigt den Kunden die Hauptinformationen zu Preis und Gewicht an



Robuste Konstruktion
Robustes Gehäuse aus ABS-Kunststoff mit einer Edelstahl-Wägeplatte



Produktnachschlag
Der PLU-Speicher (Product Look Up) kann verwendet werden, um beliebte Artikel zu speichern und sofort abzurufen

SWIFT®
SWZ

S. 57





SWZ mit Säule

Die geeichte Swift bietet eine praktische Wäge- und Preisberechnungslösung für Einzelhandelsgeschäfte, die Produkte nach Gewicht verkaufen. Dank der robusten ABS-Kunststoffkonstruktion und der Wägeplatte aus Edelstahl eignet sich diese Ladenwaage gut für kleinere Geschäfte wie Hofläden, Marktstände und Imbissbuden.



Interner PLU-Speicher (Product Look Up) speichert 160 Artikelpreise zum Abrufen



Kunden können über Zweitanzeige alle Schlüsseldaten einsehen



Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar


Merkmale

- LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung zeigt Gewicht, Stückpreis und Gesamtpreis an
- RS-232-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen
- USB-Schnittstelle (opt.) für leichten Datenaustausch
- Überlastschutz hilft, Schäden an den inneren Komponenten zu vermeiden
- Spritzwasser gelangt durch Abflusskanäle nicht in das Waageninnere
- Einstellbare Filterfunktion für eine stabile Gewichtsanzeige in jeder Situation

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Nettogewicht
SWZ 3D	1,5 kg / 3 kg	0,0005 kg / 0,001 kg	300x210 mm	4 kg
SWZ 6D	3 kg / 6 kg	0,001 kg / 0,002 kg	300x210 mm	4 kg
SWZ 15D	6 kg / 15 kg	0,002 kg / 0,005 kg	300x210 mm	4 kg
SWZ 30D	15 kg / 30 kg	0,005 kg / 0,010 kg	300x210 mm	4 kg
SWZ 3DP	1,5 kg / 3 kg	0,0005 kg / 0,001 kg	300x210 mm	4,5 kg
SWZ 6DP	3 kg / 6 kg	0,001 kg / 0,002 kg	300x210 mm	4,5 kg
SWZ 15DP	6 kg / 15 kg	0,002 kg / 0,005 kg	300x210 mm	4,5 kg
SWZ 30DP	15 kg / 30 kg	0,005 kg / 0,010 kg	300x210 mm	4,5 kg

Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: kg
- Schnittstelle: RS-232, Optional USB
- Stromversorgung: 12VDC 800mA Adapter, Interner Akku
- Akkulaufzeit (bis zu): 90 Stunden
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD mit 15 mm high digits
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: ABS Kunststoff
- Betriebstemperatur: -10° bis 40°C

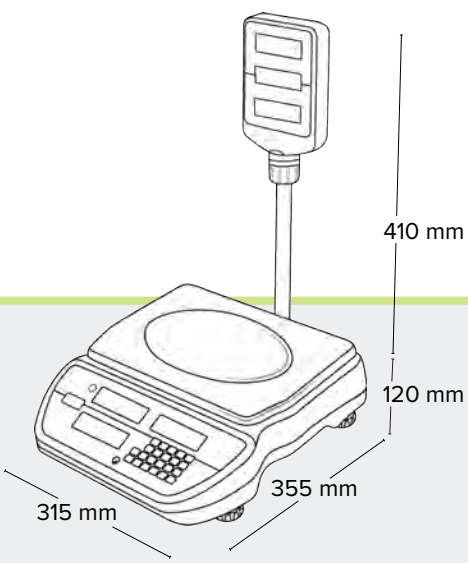

3 Jahre Garantie

TARE UNITS EXT CAL BACKLIT TIME DATE INT BAT RS-232 USB WEIGH PRICE

58 SCHWERLAST-WAAGEN UND PLATTFORM-WAAGEN

Adam Equipment bietet eine Reihe von Plattformwaagen mit verschiedenen Kapazitäten und Funktionen für anspruchsvolle, schwere Gewichte in Fabriken, Versand und Wareneingang, in Lagern und an Laderampen. Sie sind ideal für das Wiegen von großen Boxen, Transportkisten, Paletten, für schweres Gepäck und andere übergroße Gegenstände. Die Plattformwaagen von Adam sind aus strapazierfähigem Stahl hergestellt und verfügen über eine Oberfläche mit Riffelstruktur, um Stabilität und Halt zu bieten.



IHS
HÄNGENDE WAAGE
S. 62

SCHNELLSUCHE NACH MODELL

	AELP	PTSplus	PTT	SHS, LHS & IHS	PT	PTM	GB & GF	W Series
Wägeplatte aus rostfreiem Stahl							•	•
Separate Anzeige	•				•	•	•	•
Geeignet für Palettenwägung	•	•	•		•			
Griffe und/oder Räder für die Mobilität	•	•	•			•		
Wiederaufladbarer Akku		•	•	•				
Unterbau aus Stahl	•	•	•		•	•	•	
Schutzart IP68								•
Nullnachführung		•	•	•				

AELP Wägebalken



KOMPATIBEL MIT



Finden Sie auf S.69

AE 403 Wasserfeste Anzeigegeräte



Finden Sie auf S.70-71

AE 503 & AE 504 Etiketten druckende Anzeigegeräte



Finden Sie auf S.72

AE 505 Etiketten druckende Anzeigegeräte



Finden Sie auf S.73

GC Zähl-Anzeigegeräte



Finden Sie auf S.74-75

GK-S/GK-Plus Anzeigegeräte


AELP Palettenbalken bieten eine kostengünstige Lösung um übergroße oder sperrige Güter zu wiegen. AELP bietet die Funktionen, welche für die Industrie, Landwirtschaft und tierärztliche Aufgaben benötigt werden. Wählen Sie die Anzeigeoption, die Ihren Anforderungen am besten entspricht!



Niedrige Balken für einfaches Wiegen von Paletten mit Hubwagen



Handgriffe und integrierte Räder für einfaches Manövrieren

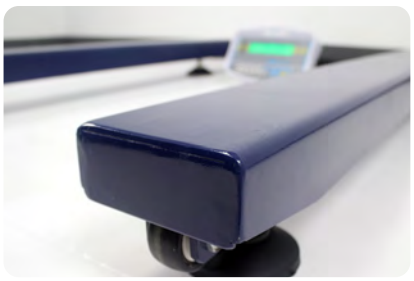

Robuste Konstruktion für den industriellen Einsatz


Merkmale

- Etwa 5 Meter langes, abgeschirmtes Kabel
- Belastbare Gummifüße sorgen während des Wiegens für Stabilität
- Kann mit allen nicht-eichfähigen und eichfähigen Adam-Anzeigegeräten verwendet werden
- Zwei Balken pro Set

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Nettogewicht
AELP 1000	1000 kg	0,2 kg	1330x120 mm	32 kg
AELP 2000	2000 kg	0,5 kg	1330x120 mm	32 kg
AELP 3000	3000 kg	1 kg	1330x120 mm	32 kg

Weitere Merkmale

- Verarbeitung: Stahl
- Betriebstemperatur: -10° bis 40°C

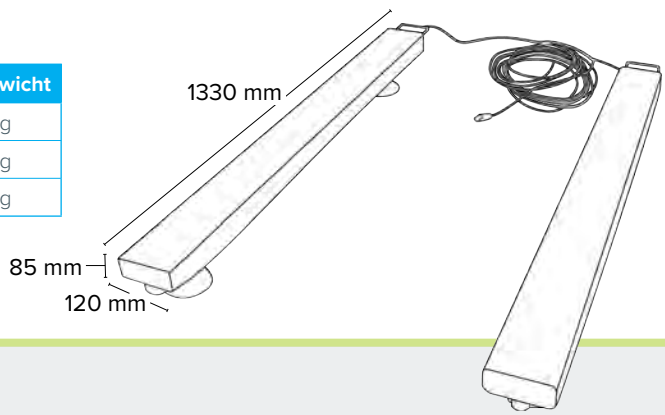

3 Jahre Garantie

TARE UNITS EXT CAL BACKLIT TIME DATE INT BAT PRINT RS-232 USB

WEIGH PARTS PERCENT CK WEIGH CK COUNT DYNAMIC

Alle hier aufgeführten Merkmale sind von der Anzeige abhängig

PTSplus Wiegehubwagen

Die PTSplus-Hubwagenwaage bietet eine einfache Möglichkeit, schwere Lasten zu verwalten, zu bewegen und zu wiegen. Die Palettengabeln aus verstärktem Stahl sind großzügig dimensioniert und bieten eine beständige Hebeleistung. Ein schwenkbarer Griff mit Null-Radius bietet außergewöhnliche Manövrierfähigkeit an engen Stellen.



WICHTIGES ZUBEHÖR



Kalibrierschein

Siehe S. 91



Helles hinterleuchtetes LCD, auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar



Robuste Bauweise, die auch für Anwendungen im Industriebereich geeignet ist



Das hintergrundbeleuchtete Display ändert je nach voreingestellten Grenzwerten die Farbe


Merkmale

- Display integrierter Kapazitätstracker zur zur einfachen Überwachung möglicher Überlastungen
- Robustes wasserdichtes Display, das abgewaschen werden kann
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Akustischer Alarm warnt vor Überlastung
- Kontrollwägung mit akustischem Alarm
- Stückzählung mit voreingestellten Probengrößen
- Die Nullstellungsfunktion stellt sicher, dass die Anzeige zum Nullwert zurückkehrt

Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: kg, lb, lb:oz, oz, N
- Schnittstelle: RS-232
- Stromversorgung: Interner Akku; Netzkabel
- Akkulaufzeit (bis zu): 120 Stunden
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD mit 40 mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: Stahl
- Betriebstemperatur: -10° bis 40°C

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Gabel-Größe	Nettogewicht
PTSplus 2000	2000 kg	0,5 kg	1200x160 mm	105 kg

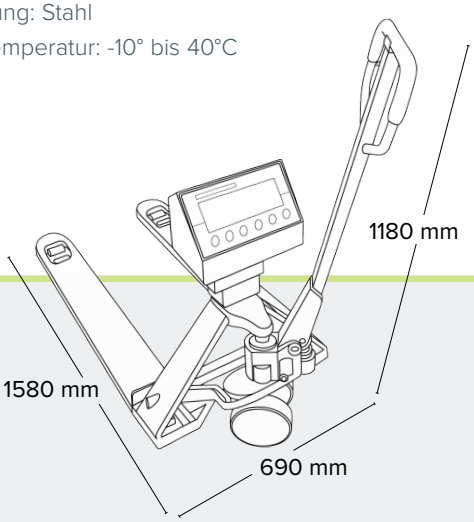

2 Jahre Garantie

TARE UNITS EXT CAL DATE BACKLIT INT BAT RS-232 TIME FREIGHT
WEIGH PARTS PERCENT CK WEIGH DYNAMIC

PTT Wiegehubwagen

Das große Display der PTT verfügt über einen integrierten Drucker, der Barcodes, QR-Codes, Bilder und individuelle Logos auf 50 mm breite Etiketten drucken kann. Die Hintergrundbeleuchtung ist programmierbar und die Tasten sind zur schnellen Orientierung farblich gekennzeichnet.



WICHTIGES ZUBEHÖR



Etikettenrollen

Siehe S. 86



Der integrierte Drucker erleichtert das Zählen von Teilen



Robuste Bauweise, die auch für Anwendungen im Industriebereich geeignet ist



Geeignet für die meisten Palettentypen und -größen


Merkmale

- Display integrierter Kapazitätstracker zur zur einfachen Überwachung möglicher Überlastungen
- Versiegelte Tastatur schützt vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Kontrollwägung mit akustischem Alarm
- Wählbare digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten

Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: kg, g, lb, oz
- Schnittstelle: RS-232
- Stromversorgung: Interner Akku; 12VDC 3A Adapter
- Akkulaufzeit (bis zu): 110 Stunden
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD mit 34 mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: Stahl
- Betriebstemperatur: -10° bis 40°C

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Gabel-Größe	Nettogewicht
PTT 2000	2000 kg	0,5 kg	1200x160 mm	105 kg

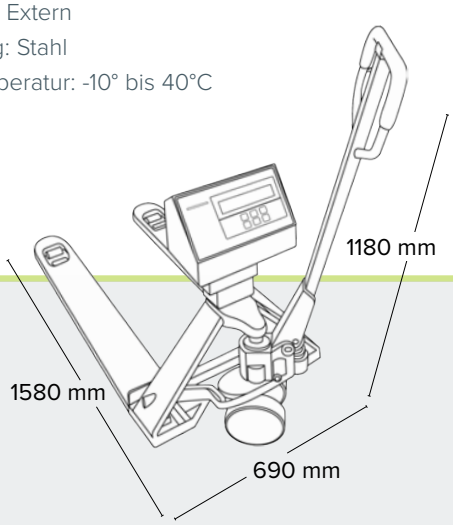

2 Jahre Garantie

TARE UNITS EXT CAL DATE BACKLIT INT BAT RS-232 PRINT TIME FREIGHT
WEIGH PARTS PERCENT CK WEIGH ADD HOLD PEAK HOLD DYNAMIC

SHS, LHS & IHS Hängende Waage

Mit einem großen, drehbaren, beschichteten Stahlhaken und einem Schäkel mit Sicherheitsverschluss können hängende Lasten sicher und flexibel gewogen werden. SHS-Kranwaagen haben ein Gehäuse aus Polykarbonat, LHS- und IHS-Kranwaagen haben ein Gehäuse aus Aluminiumdruckguss. Eine Fernbedienung ermöglicht die Bedienung der Waage aus sicherer Entfernung.





SHS LHS



Fernbedienung in Lieferung enthalten (2 x AAA batterien)



Robuste Bauweise, die auch für Anwendungen im Industriebereich geeignet ist



360-Grad schwenkbarer Haken erlaubt einfaches Manövrieren sperriger oder überdimensionaler Objekte



Fernbedienung zur Bedienung aus sicherer Entfernung


Merkmale

- Helles, auch in schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbares LED
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Mit der Haltefunktion kann der angezeigte Wert eingefroren werden
- Die Nullstellungsfunktion stellt sicher, dass die Anzeige zum Nullwert zurückkehrt

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Nettogewicht
SHS 50	50 kg	0,01 kg	1,3 kg
SHS 150	150 kg	0,02 kg	1,3 kg
SHS 300	300 kg	0,05 kg	1,3 kg
LHS 500	500 kg	0,1 kg	6 kg
LHS 1500	1500 kg	0,2 kg	6 kg
LHS 2000	2000 kg	0,5 kg	6 kg
IHS 1	1000 kg	0,2 kg	12 kg
IHS 3	3000 kg	0,5 kg	14 kg
IHS 5	5000 kg	1 kg	19 kg
IHS 10	10000 kg	2 kg	32 kg

Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: kg, lb
- Stromversorgung: Interner Akku;
  SHS: 8.4VDC 800mA Adapter, 4 x AA Batterien
  LHS: 6VDC 600mA Adapter
  IHS: 7.2VDC 2A Adapter
- Akkulaufzeit (bis zu):
  LHS: 80 Stunden, IHS: 110 Stunden
- Anzeige:
  SHS: LED mit 15 mm Ziffernhöhe
  LHS: LED mit 25 mm Ziffernhöhe
  IHS: LED mit 30 mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung:
  SHS: Polykarbonat
  LHS / IHS: Aluminium-Guss
- Betriebstemperatur:
  0° bis 40°C

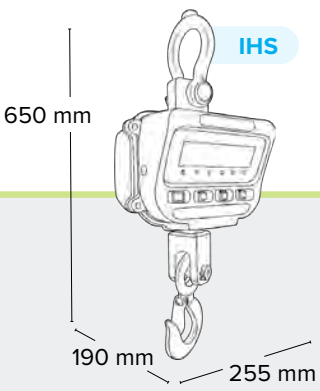

Weitere Modelle:
SHS: 146x65x320 mm (BxDxH)
LHS: 195x130x450 mm (BxDxH)

3 Jahre Garantie

TARE UNITS EXT CAL INT BAT WEIGH HOLD

Adam Euqipment Co. Ltd, seine Direktoren, Mitarbeiter, Besitzer und verbundene Unternehmen und Organisationen können nicht für Schäden oder Verletzungen haftbar gemacht werden, die als Folge davon entstanden sind, dass die Geräte über ihre angegebenen Kapazitäten und absoluten Belastungsgrenzen hinaus verwendet wurden.

PTM Rollstuhlwaage



Die flache PTM Plattform ist ideal für Rollstühle, Fässer und übergroße Behälter geeignet. Rampen auf beiden Seiten bieten fließende Übergänge zwischen dem Fußboden und der Wägeplattform während Griffe und Räder einfache Mobilität ermöglichen.

KOMPATIBEL MIT



Finden Sie auf S.69

AE 403 Wasserfeste Anzeigegeräte



Finden Sie auf S.70-71

AE 503 & AE 504 Etiketten druckende Anzeigegeräte



Finden Sie auf S.72

AE 505 Etiketten druckende Anzeigegeräte



Finden Sie auf S.73

GC Zähl-Anzeigegeräte




Finden Sie auf S.74-75


GK-S/GK-Plus Anzeigegeräte



Handgriffe und integrierte Räder für einfaches Manövrieren

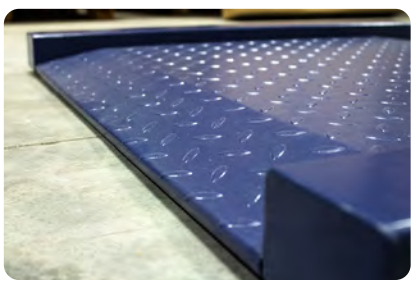

Integrierte Rampen auf beiden Seiten ermöglichen leichtes Auffahren und Beladen

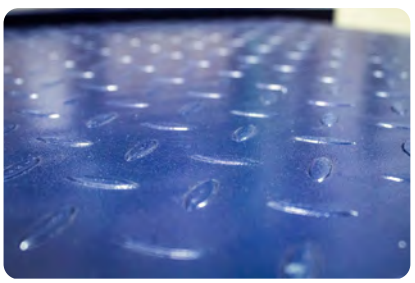

Geriffelte Oberfläche für zusätzlichen Halt

Merkmale


- Hochwertige Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand
- Drei Meter Wägezellenkabel
- Die Rampen erlauben einfachen Zugang auf die Waage für Fässer, Transportwagen und Rollstühle

Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten*: kg, lb, lb:oz, oz, N
- Verarbeitung: Stahl
- Betriebstemperatur: -10° bis 40°C

**Nicht alle Wägeeinheiten sind bei allen Indikatoren verfügbar*


Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Nettogewicht
PTM 500	500 kg	0,1 kg	760x580 mm	34 kg

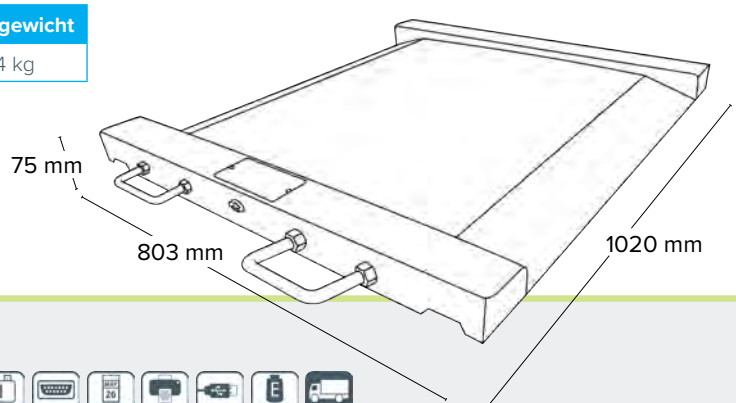

3 Jahre Garantie

TARE UNITS BACKLIT TIME INT BAT RS-232 DATE PRINT USB EXT CAL FREIGHT
WEIGH PARTS PERCENT CK WEIGH DYNAMIC

Alle hier aufgeführten Merkmale sind von der Anzeige abhängig

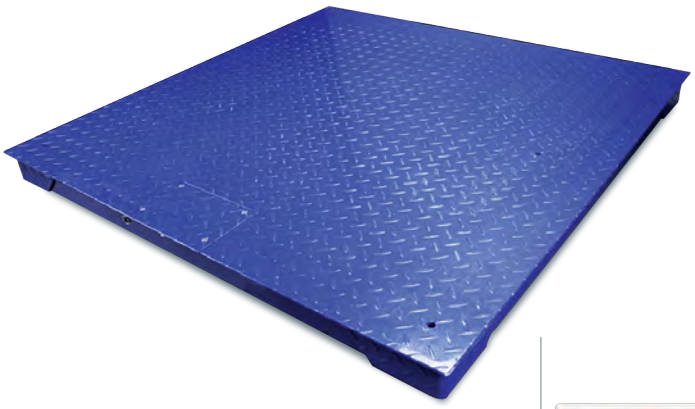

Kompatibel mit verschiedenen Adam Anzeigegeräten, soll die PT Paletten, Kisten und große Behälter wiegen. Die PT enthält einen innovativen X Rahmen unterhalb der Plattform, welcher der Plattform eine stärkere Stabilität verleiht.

KOMPATIBEL MIT



Finden Sie auf S.69

AE 403 Wasserfeste Anzeigegeräte



Finden Sie auf S.70-71

AE 503 & AE 504 Etiketten druckende Anzeigegeräte



Finden Sie auf S.72

AE 505 Etiketten druckende Anzeigegeräte



Finden Sie auf S.73

GC Zähl-Anzeigegeräte



Finden Sie auf S.74-75


GK-S/GK-Plus Anzeigegeräte



Verstärkte Konstruktion für den anspruchsvollen industriellen Einsatz



Befestigte Ösenhaken für einfachen Transport

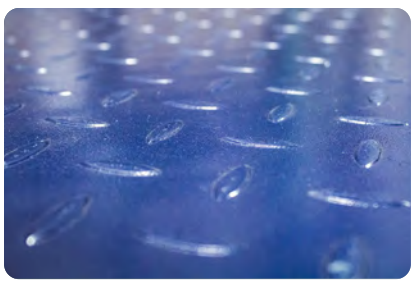

Geriffelte Oberfläche für zusätzlichen Halt

Merkmale

- Robustes Design für den industriellen Einsatz
- Optionale Rampen für leichtes Be- und Entladen
- Etwa 5 Meter langes, abgeschirmtes Kabel

Weitere Merkmale


- Wägeeinheiten*: kg, lb, lb:oz, oz, N
- Verarbeitung: Stahl
- Betriebstemperatur: -10° bis 40°C

**Nicht alle Wägeeinheiten sind bei allen Indikatoren verfügbar*

3 Jahre Garantie




Alle hier aufgeführten Merkmale sind von der Anzeige abhängig

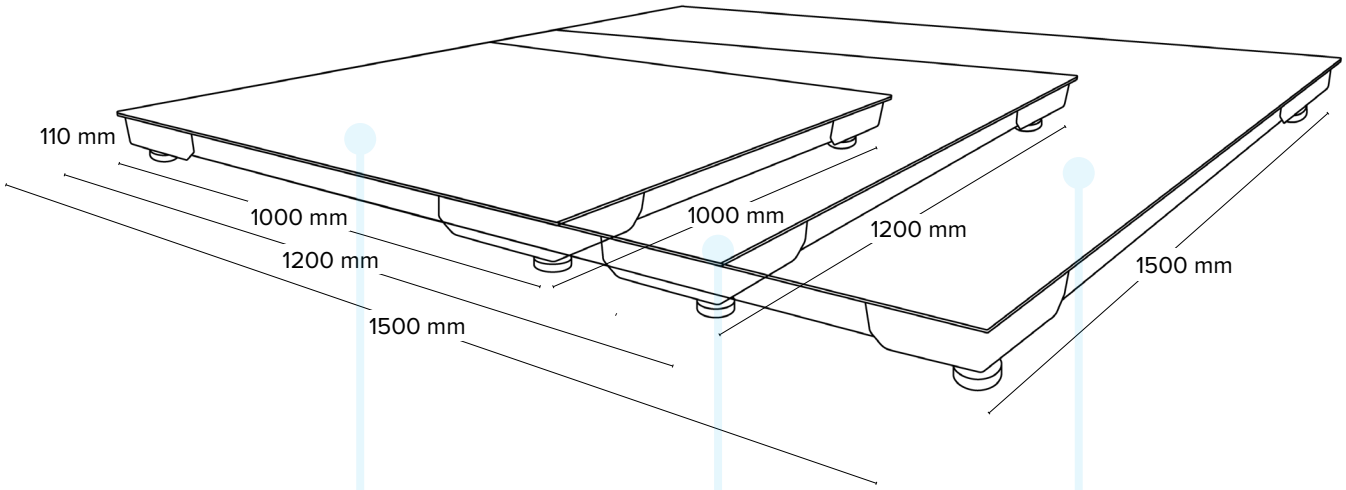

1m² Plattform | **1,2 m² Plattform** | **1,5 m² Plattform**

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Nettogewicht
PT 110	1000 kg	0,2 kg	1000x1000 mm	73 kg
PT 310	3000 kg	0,5 kg	1000x1000 mm	78 kg
PT 112	1000 kg	0,2 kg	1200x1200 mm	99 kg
PT 312	3000 kg	0,5 kg	1200x1200 mm	103 kg
PT 115	1000 kg	0,2 kg	1500x1500 mm	140 kg
PT 315	3000 kg	0,5 kg	1500x1500 mm	154 kg

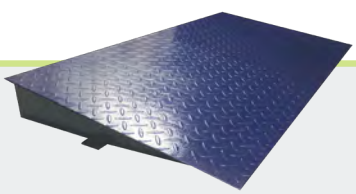

Geriffelte Stahlrampe
Siehe S. 90



Bodenstativ für Anzeigegeräte
Siehe S. 91





WB



WF


WL

Dank einer robusten IP68-geschützten Edelstahlkonstruktion der Güteklasse 304, halten Plattformwaagen der W-Serie den Anforderungen selbst anspruchsvollster Industrieumgebungen stand.


Robustes Design für den industriellen Einsatz

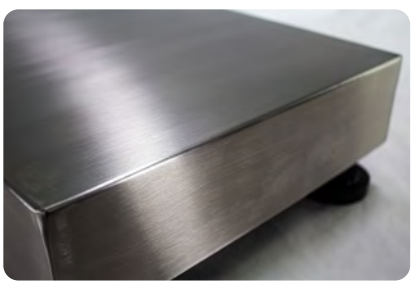
IP68-Schutz gegen Wasser und Staub

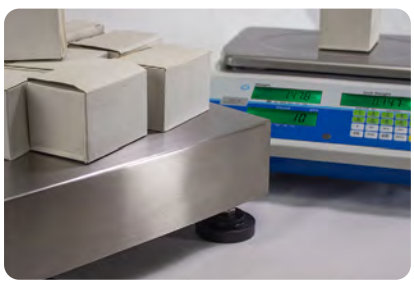
Kann auch als zweite Plattform mit der CDT Tisch-Zählwaage (Siete S.43)


Merkmale

- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- IP68-zertifiziert für Schutz gegen Wasser und Staub
- Überlastschutz hilft, Schäden an den inneren Komponenten zu vermeiden

Weitere Merkmale


- Verarbeitung: Edelstahl
- Betriebstemperatur: -10° bis 40°C

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Nettogewicht
WS 8	8 kg	0,5 g	250x250 mm	4 kg
WS 16	16 kg	1 g	250x250 mm	4 kg
WS 32	32 kg	2 g	250x250 mm	4 kg
WB 35	35 kg	2 g	400x300 mm	8 kg
WB 75	75 kg	5 g	400x300 mm	8 kg
WF 75	75 kg	5 g	500x400 mm	12 kg
WF 150	150 kg	10 g	500x400 mm	12 kg
WL 150	150 kg	10 g	600x450 mm	18 kg
WL 300	300 kg	20 g	600x450 mm	18 kg

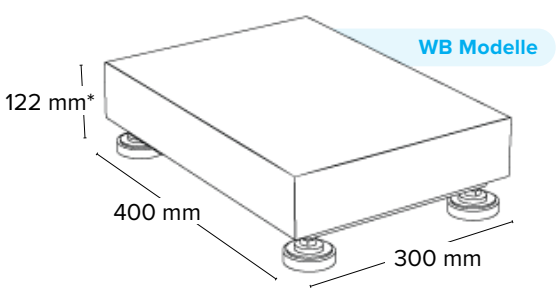

5 Jahre Garantie

Weitere Modelle:
WS: 250x250x95 mm (BxDxH)*
WF: 400x500x133 mm (BxDxH)*
WL: 450x600x165 mm (BxDxH)*
**Mindesthöhe bei eingezogenen Standfüßen*

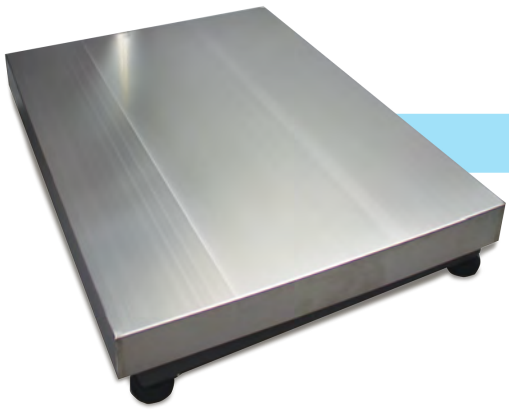

GF Plattform




GB


Plattformwaagen der Modellreihen GB und GF sind für den Einsatz in industriellen Bereichen wie Lager und Versand sowie für alle Zählanwendungen geeignet.



Robuste Konstruktion für den industriellen Einsatz

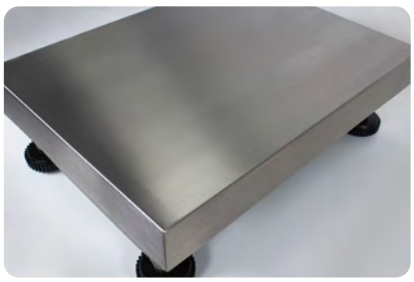

Chemikalienbeständige Konstruktion aus Edelstahl

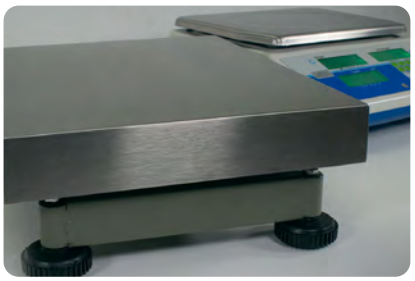

Kann auch als zweite Plattform mit der CDT Tisch-Zählwaage (Siete S.43)


Merkmale

- Ein Überlastschutz hilft, Schäden vorzubeugen
- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl

Weitere Merkmale

- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: Stahl
- Betriebstemperatur: -10° bis 40°C

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Nettogewicht
GB 8	8 kg	0,1 g	400x300 mm	8 kg
GB 16	16 kg	0,2 g	400x300 mm	8 kg
GB 32	32 kg	1 g	400x300 mm	8 kg
GB 60	60 kg	2 g	400x300 mm	8 kg
GB 120	120 kg	5 g	400x300 mm	8 kg
GF 75	75 kg	5 g	500x400 mm	14 kg
GF 150	150 kg	10 g	500x400 mm	14 kg
GF 300	300 kg	20 g	500x400 mm	14 kg
GF 600	600 kg	50 g	800x600 mm	30 kg

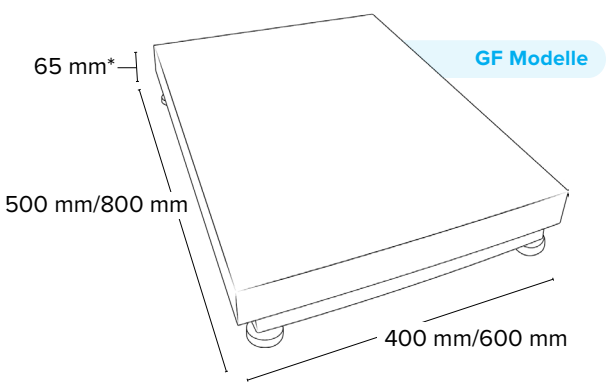

GF Modelle

5 Jahre Garantie

Weitere Modelle:
GB: 300x400x65 mm (BxDxH)*
**Mindesthöhe bei eingezogenen Standfüßen*

68 ANZEIGE-GERÄTE

Flexible und erschwingliche Anzeigegeräte von AE Adam sind für den Einsatz in Lagerhallen, Produktionen, im Versand und Wareneingang gemacht. Vom Basismodell bis zu den abwaschbaren IP66-Versionen, liefern die Anzeigegeräte von Adam Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit für viele Wiege- und Zählaufgaben.

Die Anzeigegeräte von AE Adam können mit einer Reihe von Wiegeplattformen konfiguriert werden, so dass der Anwender eine breite Palette von Funktionen erhält, die seinen Bedürfnissen entsprechen. Unter anderem sind das Großanzeigen, Ziffernblöcke und farbige LEDs zur Vereinfachung des Wiegens, des Kontrollierens und der Zählaufgaben.



NEU

AE505
ANZEIGEGERÄTE
S. 72

Eingebauter Drucker
Drucken Sie vollständig personalisierte Etiketten mit Gewichtsdaten, Barcodes und Bildern



***NEU:* Touchscreen-Display**
Für eine noch intuitivere Bedienung als je zuvor

AE 403 & AE 403M Wasserfeste Anzeigegeräte



WICHTIGES ZUBEHÖR



Bodenstativ für Anzeigegeräte
Siehe S. 91

Das robuste Edelstahldesign und die Schutzklasse IP68 machen die AE 403 zur richtigen Wahl für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen. Das hintergrundbeleuchtete Display zeigt Messergebnisse in 40 mm großen Ziffern an und wechselt die Farbe, wenn das Gewicht über, unter oder innerhalb der Grenzwerte liegt.



Robustes, IP68-zertifiziertes, wasserdichtes Display, das abgewaschen werden kann



Die RS-232-Schnittstelle ermöglicht eine schnelle Verbindung zu Computern und Druckern



Das hintergrundbeleuchtete Display ändert je nach voreingestellten Grenzwerten die Farbe

Merkmale

- In das Display integrierte Kapazitätsanzeige
- Die Anzeige kommt inklusive Wandhalterung
- Kontrollwägung mit akustischem Alarm
- Wählbare digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten
- Wählbarer Ziffernschritt
- Wiederaufladbarer Akku erlaubt den Betrieb fast überall

Weitere Merkmale


- Wägeeinheiten*: g, kg, lb, lb:oz, oz, N
- Schnittstelle: RS-232
- Stromversorgung: Netzkabel, Interner Akku
- Akkulaufzeit (bis zu): 120 Stunden
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD mit 40 mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: Edelstahl
- Betriebstemperatur: -10° bis 40°C

**lb, oz, lb:oz und N sind keine eichfähigen Wiege-Einheiten für den Handel*

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Nettogewicht
AE 403	Wählbar	80,000 divisions	3,5 kg

Geeichte Modelle M

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Nettogewicht
AE 403M	Wählbar	6,000 divisions	3,5 kg

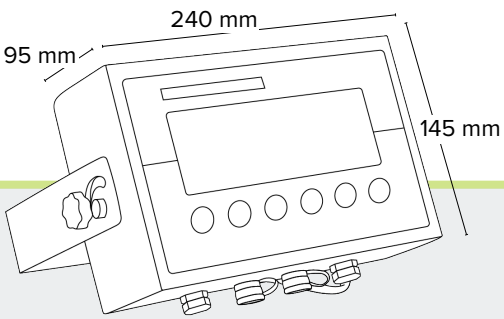

3 Jahre Garantie

M NSF

TARE UNITS EXT CAL IP68 BACKLIT INT BAT RS-232 DATE TIME
WEIGH PARTS ADD PERCENT HOLD CK WEIGH PEAK HOLD TOTAL DYNAMIC

AE 503 Etiketten druckende Anzeigegeräte




WICHTIGES ZUBEHÖR



Etikettenrollen

Siehe S. 87

Die Etikettendruckanzeiger AE 503 vereinen Wägeanwendungen und Drucker zu einem benutzerfreundlichen Gerät und sind somit eine ideale Lösung für Fertigungs-, Verpackungs- und Vertriebsanforderungen.

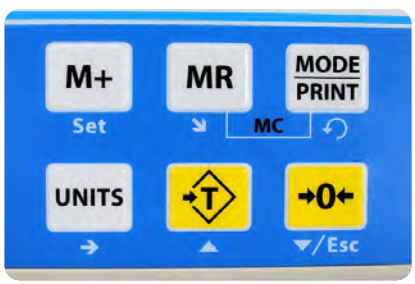

Schnelle, einfache Konfigurierung über Tastatur



Der eingebaute Drucker kann Gewicht, QR-Codes, Barcodes und Etiketten in zahlreichen Sprachen drucken



Helles hinterleuchtetes LCD, auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar

Merkmale


- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Stetige Optimierung des Stückgewichts während des Zählvorgangs beim Auflegen weiterer Artikel
- Kontrollwägung mit akustischem Alarm
- Wählbarer Ziffernschritt
- Die Nullnachführung stellt sicher, dass die Anzeige zum Nullwert zurückkehrt
- Robustes Design für den industriellen Einsatz

Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: g, kg, lb, oz, ct, dr, mm, T, tonne
- Schnittstelle: RS-232
- Stromversorgung: 12VDC 3A Adapter, Interner Akku
- Akkulaufzeit (bis zu): 110 Stunden
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD mit 34 mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: ABS Kunststoff
- Betriebstemperatur: 0° bis 40°C
- Standard-Etikettengröße (BxH): 50x30 mm

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Nettogewicht
AE 503	Wählbar	80,000 divisions	3,5 kg

3 Jahre Garantie

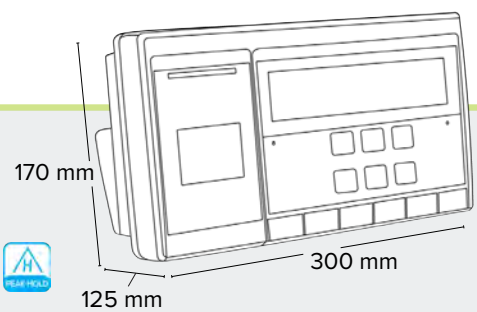

AE 504 Etiketten druckende Anzeigegeräte



WICHTIGES ZUBEHÖR



Bodenstativ für Anzeigegeräte

Siehe S. 91

Die Zählanzeige AE 504 zeichnet sich aus durch ein robustes, leichtes Design, einer versiegelten Tastatur, einem internen Akku und dem Komfort eines eingebauten Druckers. Somit ist die Anzeige die ideale Wahl für anspruchsvolle, industrielle Umgebungen, Fertigungs- oder Teilezählanwendungen.



Hell hinterleuchtetes LCD, auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar



Der eingebaute Drucker kann Gewicht, QR-Codes, Barcodes und Etiketten in zahlreichen Sprachen drucken



Zifferntastatur ermöglicht Auswahl aus 1006 PLUs

Merkmale

- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Stetige Optimierung des Stückgewichts während des Zählvorgangs beim Auflegen weiterer Artikel
- Kontrollwägung mit akustischem Alarm
- Wählbarer Ziffernschritt
- Schnelle, einfache Konfigurierung über Tastatur
- Die Nullstellungsfunktion stellt sicher, dass die Anzeige zum Nullwert zurückkehrt
- Robustes Design für den industriellen Einsatz


Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: g, kg, lb, oz
- Schnittstelle: RS-232
- Stromversorgung: 12VDC 3A Adapter, Interner Akku
- Akkulaufzeit (bis zu): 110 Stunden
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD mit 22 mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: ABS Kunststoff
- Betriebstemperatur: 0° bis 40°C
- Standard-Etikettengröße (BxH): 50x30 mm

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Nettogewicht
AE 504	Wählbar	80,000 divisions	3,5 kg

3 Jahre Garantie

TARE UNITS EXT CAL BACKLIT TIME INT BAT RS-232 DATE PRINT
WEIGH PARTS CK WEIGH CK COUNT AVERAGE ADD

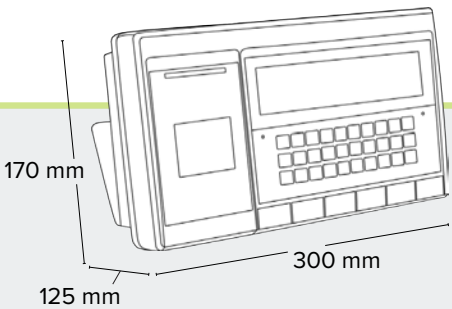

AE 505 Touchscreen Etiketten druckende Anzeigegeräte NEU!



WICHTIGES ZUBEHÖR



Etikettenrollen
Siehe S. 87

Der AE 505 vereint die Benutzerfreundlichkeit und intuitive Navigation eines 200 mm großen Touchscreen-Displays mit der praktischen Funktionalität eines integrierten Druckers. Neben der Erstellung individueller Etiketten speichert der AE 505 bis zu 10 Etikettenvorlagen.



Großes, 200 mm-Touchscreen-Display mit intuitiver Bedienung



Anschlussmöglichkeiten über RS-232, USB oder optionale Ethernet-, Wi-Fi- und Bluetooth-Verbindungen



Speichert bis zu 10 individualisierbare Etikettendesigns für einen zügigen Abruf

Merkmale


- Schnelle und intuitive Bedienung über ein Touchscreen-Display
- Erstellung individueller Etiketten mit Datum, Uhrzeit, Gewicht, Logo, Barcode, QR-Code und mehr
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Summenspeicher summiert Ergebnisse
- Stückzählung mit frei wählbaren Probengrößen
- Verwendung mit einem Barcode-Scanner möglich

Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: g, kg, lb, lb:oz, oz, ct, dr, mm, TI T, T
- Schnittstelle: RS-232, USB, RJ45 (opt.), Bluetooth (opt.)
- Stromversorgung: 12VDC 3A Adapter, Interner Akku
- Anzeige: 8” / 200 mm touchscreen
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: ABS Kunststoff
- Standard-Etikettengröße (BxH): 50x30 mm (Es können Etiketten bis zu 60 mm Höhe verwendet werden)
- Betriebstemperatur: 0° bis 40°C

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Nettogewicht
AE 505	Wählbar	80,000 divisions	2,8 kg

3 Jahre Garantie

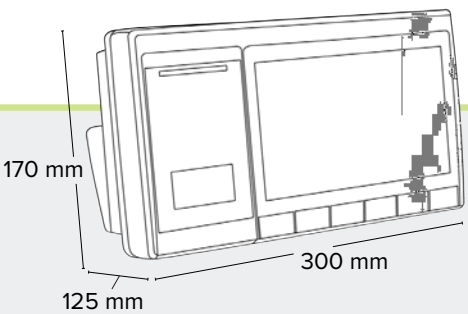



WICHTIGES ZUBEHÖR



ATP2 Thermodrucker
Siehe S. 89



Bodenstativ für Anzeigegeräte
Siehe S. 91

Mit einer breiten Palette von Funktionen ist die GC ideal für Aufgaben, bei denen Teile gezählt werden. Der Ziffernblock erleichtert die Eingabe von Proben und Einheitsgewichten, während die Anzeige Stückgewicht, Gewicht und Anzahl der Stücke anzeigt.



RS-232-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen



Stückgewicht, Gesamtgewicht und Stückzahl übersichtlich an einer Stelle



Vollnumerische Tastatur zur einfachen Eingabe von Kontrollzählungsgrenzen


Merkmale

- Hell hinterleuchtetes LCD, auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Robustes ABS-Gehäuse für Einsatz in anspruchsvollem industriellem Arbeitsumfeld
- Die Anzeige kommt inklusive Wandhalterung
- Interne Zählauflösung 1:600000 für präzise Ergebnisse
- Stückzählung mit frei wählbaren Probengrößen
- Wählbare, digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten
- GLP-konforme Protokollierung möglich
- Programmierbare Kapazität und Ablesbarkeit

Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: g, kg, lb
- Schnittstelle: RS-232, Optional USB
- Stromversorgung: 12VDC 800mA Adapter, Interner Akku
- Akkulaufzeit (bis zu): 120 Stunden
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD mit 20 mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: ABS Kunststoff
- Betriebstemperatur: -10° bis 40°C

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Nettogewicht
GC	Wählbar	60,000 divisions	2,1 kg

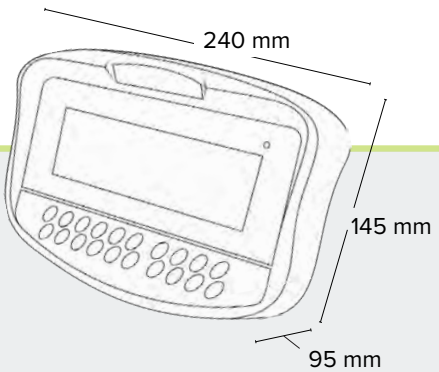

5 Jahre Garantie

TARE UNITS EXT CAL USB BACKLIT INT BAT RS-232 DATE TIME
WEIGH PARTS CK COUNT

GK-S, GK-Plus & GK-PlusM Anzeigegeräte



GK-Plus



GK-S



GK-PlusM

Wählen Sie die GK-Anzeigegeräte für einfaches Kontrollwägen. Diese Standard- und handelsüblichen Indikatoren verfügen über rote/gelbe/grüne Kontrollleuchten mit akustischem Alarm sowie eine vollständige numerische Tastatur zur Eingabe von Kontrollgewichtsgrenzen und sind einfach zu bedienen.

GK-S MODELLE



Einfaches Tastaturlayout mit 5 Tasten für schnelle und einfache Wägeaufgaben

PLUS MODELLE



Vollnumerisches Tastenfeld für leichteres Kontrollwägen

PLUSM MODELLE



Geeicht für Anwendungsbereiche, in denen das Gewicht den Preis bestimmt

Gemeinsame Merkmale

- In das Display integrierte Kapazitätsanzeige
- Robustes ABS-Gehäuse für Einsatz in anspruchsvollem industriellem Arbeitsumfeld
- Gehäuse, Tastatur und Anzeige sind spritzwassergeschützt und dadurch problemlos zu reinigen
- Die Anzeige kommt inklusive Wandhalterung
- Stetige Optimierung des Stückgewichts während des Zählvorgangs beim Auflegen weiterer Artikel
- Wählbare, digitale Filter
- GLP-konforme Protokollierung möglich
- Programmierbare Kapazität mit wählbarem Ziffernschritt erlauben den Einsatz für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen
- Interne Zählauflösung 1:1000000 für präzise Ergebnisse (GK-S und GK-Plus)

Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten*: g**, kg, lb, lb:oz, oz
- Schnittstelle: RS-232, Optional USB
- Stromversorgung:
  Plus: 12VDC 800mA adapter, Interner Akku
  S: 12VDC 800mA Netzadapter
- Akkulaufzeit (bis zu): 120 Stunden
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD mit 40 mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: ABS Kunststoff
- Betriebstemperatur: -10° bis 40°C

**lb, oz und lb:oz sind keine eichfähigen Wiege-Einheiten für den Handel*
***g nicht verfügbar bei Modellen 150, 300 und 600*


5 Jahre Garantie




†GK-Plus/PlusM



Bodenstativ für Anzeigegeräte
Siehe S. 91

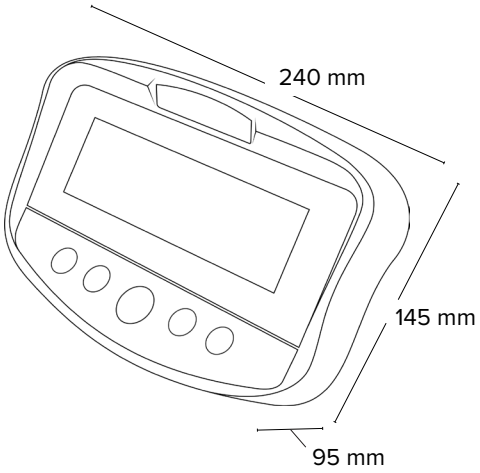

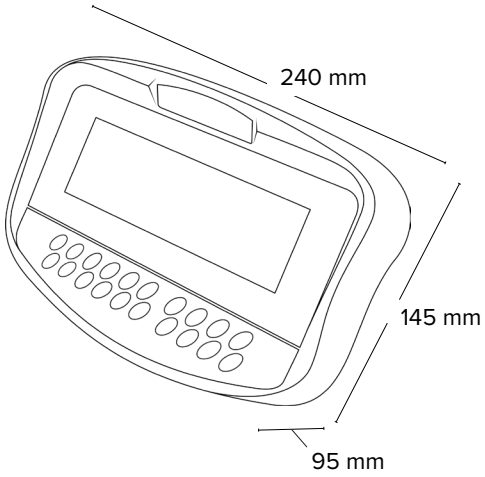

GK-S Anzeigegeräte

GK-Plus & GK-PlusM Anzeigegeräte

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Nettogewicht
GK-S	Wählbar	80,000 divisions	1.1 kg

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Nettogewicht
GK-Plus	Wählbar	80,000 divisions	1,1 kg

Geeichte Modelle M

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Nettogewicht
GK-PlusM	Wählbar	6,000 divisions	1,7 kg

WUSSTEN SIE?




Die 2023 eingeführten, branchenführenden Garantien geben Ihnen beim Kauf von Adam-Produkten ein sicheres Gefühl. Unsere GK-PlusM und die brandneuen GK-Plus- und GK-S Anzeigegeräte haben alle eine 5-Jahres-Garantie.

76 PERSONEN- UND FITNESS-WAAGEN

Die Gesundheits- und Fitnesswaagen von Adam vereinen eine robuste Bauweise mit einfacher Bedienung. Sie sind für den Einsatz in Apotheken, Reha-Zentren, medizinischen Laboren, Schulen, Fitness-Einrichtungen und Fitness-Studios entwickelt worden. Durch ihre einfache Bedienung sind Gesundheits- und Fitnesswaagen von Adam für eine Vielzahl von Aufgaben bestens geeignet.

Sie kommen bei der Gewichtsmessung zum Einsatz, berechnen den Body-Maß-Index (BMI) und ermitteln per Ultraschall oder mechanisch die Körperlänge. Sie werden auch benutzt, um Blutkonserven zu wiegen, Essen zu portionieren, um Zutaten für Kräutertoniken, Mixturen und Nahrungsergänzungsmittel abzuwiegen. Gesundheits- und Fitness-Waagen von AE Adam sind mit Rädern ausgestattet, so dass die Waagen leicht an verschiedene Orte bewegt werden können. Adams Baby- und Kleinkindwaagen sind leicht zu reinigen und sehr vielseitig. Die schnelle Inbetriebnahme und die einfache Bedienung des großen, gut lesbaren Displays helfen, Fehler zu minimieren.

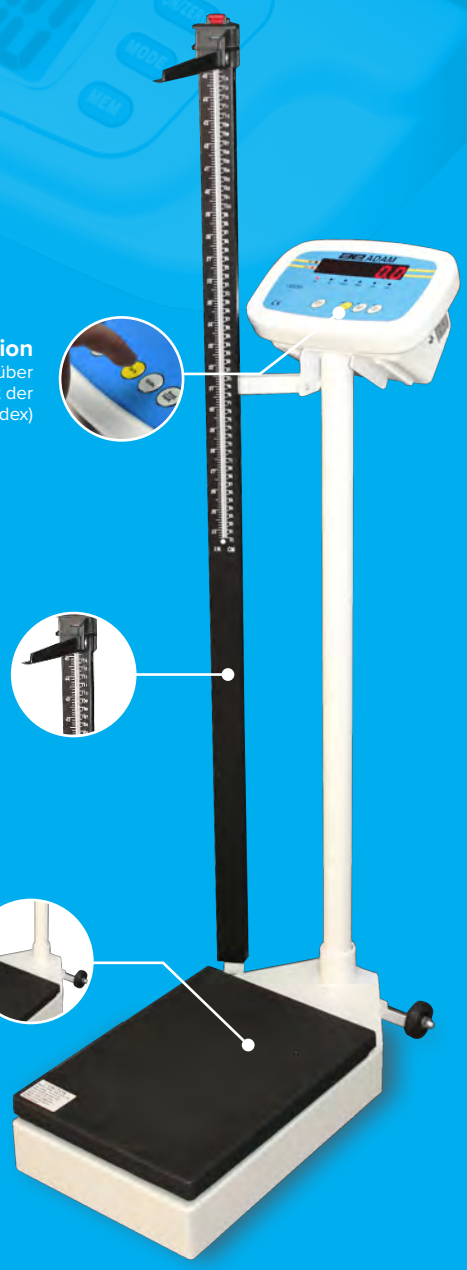

BMI-Funktion
Behalten Sie den Überblick über Gewicht und Körpermaße mit der BMI-Funktion (Body Mass Index)

Meßstab
Erleichtert das Messen von Kindern und Erwachsenen beim Wiegen

Metallkonstruktion
Robuste Metallbasis und -säule

MDW *S. 78*





MTB ohne Waagschale

Leicht und transportabel, bietet die MTB Vielseitigkeit für Kinderärzte und andere Gesundheitsdienstleister. Die durchdachte ergonomische Waagschale bietet eine komfortable Unterlage für Babys. Sie lässt sich leicht entfernen, um auf der darunter liegenden Anti-Rutsch-Gummimatte Kleinkinder wiegen zu können.



Entfernen Sie die Babyschale, um die Standfläche darunter zugänglich zu machen, ideal für Kleinkinder



Leichte, handliche Bauweise



Ergonomische Halterung für Komfort und Sicherheit

Merkmale

- Große kontrastreiche Anzeige, auch aus der Distanz gut lesbar
- Einfache Bedienung zum schnellen Aufstellen und Arbeiten ohne große Einarbeitung
- Entfernen Sie das Taragewicht mit der Tara-Funktion
- Netzbetrieb (Adapter inklusive) und Batteriebetrieb (nicht mitgeliefert)

Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: kg, lb, lb:oz
- Stromversorgung: 6VDC 500mA Adapter, 4 x AA Batterien
- Anzeige: LCD with 29 mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Verarbeitung: ABS Kunststoff
- Betriebstemperatur: 10° bis 40°C

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Nettogewicht
MTB 20	20 kg	0,005 kg	560x285 mm	3,5 kg



3 Jahre Garantie

TARE UNITS EXT CAL EXT BAT WEIGH HOLD

Mit modernem Design und solider Konstruktion bieten die MDW Digitalwaagen preisgünstige Präzision für Gesundheits- und Fitness-Einrichtungen. Die MDW bietet eine genaue Höhen- und Gewichtmessung und verfügt über eine robuste Metallbasis und Anti-Rutsch-Wägeplattform.



WICHTIGES ZUBEHÖR



Kalibrierschein
Siehe S. 91



ATP2 Thermodrucker
Siehe S. 89



Die Gewichtswerte werden auf dem LED-Display hell und deutlich angezeigt



Rutschfeste Standfläche für sicheres Auf- und Absteigen



Messlatte zum einfachen Ermitteln der Körpergröße während des Wiegens


Merkmale


- Plattform und Stativ aus Metall
- BMI (Body Mass Index)-Indikator
- Integrierte Transportrollen

Weitere Merkmale

- Wägeeinheiten: kg, lb
- Anzeige: LED with 22 mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Extern
- Betriebstemperatur: 5° bis 40°C
- Stromversorgung: 12VDC 500mA Adapter, Interner Akku
- Akkulaufzeit (bis zu): 50 Stunden
- Schnittstelle: RS-232

3 Jahre Garantie



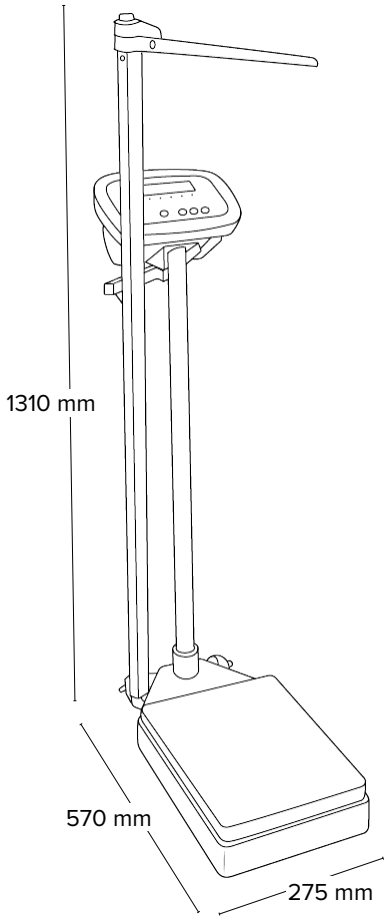

MDW mit vollständig ausgefahrener Höhenverstellung

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Höhe Stange max Höhe	Nettogewicht
MDW 300L	300 kg	0,05 kg	375x275 mm	2120 mm	14 kg



WUSSTEN SIE?

Sie können den BMI mit Hilfe des Höhenmessstabs der MDW berechnen. Geben Sie einfach Ihre Größe in die Waage ein und der BMI wird sofort angezeigt. Dies macht die MDW zu einer erschwinglichen Option für jedes Fitnessstudio oder Gesundheitszentrum, das eine zuverlässige, professionelle Waage benötigt.

80 KALIBRIER-GEWICHTE UND ZUBEHÖR

Mit dem Zubehör von Adam kann zusätzlicher Schutz für Ihre Waage geschaffen werden, und auch die Leistung und Effizienz können erhöht werden. Einige Branchen erfordern die Einhaltung und Dokumentation einer bestimmten Reihe von Praktiken oder Standards. Hierfür stehen Drucker, Waagschalen und andere hilfreiche Werkzeuge zur Verfügung, um genaue Messwerte und beste Bedienbarkeit zu gewährleisten. GLP-Richtlinien sind mit der Drucker- und Datenerfassungs-Software von AE Adam einfach zu befolgen. Um die Datenerfassung zu vereinfachen, ermöglicht die Adam-DU-Software es den Benutzern, Daten von jeder Adam Waage mit einer RS-232 oder USB-Schnittstelle zu übertragen und zu erfassen.

Adam bietet verschiedene Zubehör-Kits an, die bestimmte Anwendungen vereinfachen können. In Kombination mit unseren Präzision-und Analysewaagen, macht das Dichtekit von AE Adam die Dichtebestimmung einfach und präzise. Ein Temperatur Kalibrier-Kit für den PMB Feuchtebestimmer von Adam hilft, die richtigen Temperatureinstellungen an den Fühlern des Heizelementes zu finden. Wägetechnik ist eine wertvolle Investition. Mit der richtigen Pflege und dem notwendigen Schutz, sind die Waagen von Adam für eine lange Betriebsdauer ausgelegt. Es ist wichtig, die Waagen sauber und sicher zu halten. AE Adam bietet Arbeitsschutzhauben für die Benutzung in Nassbereichen und auch Staubschutzhüllen zum Einlagern der Waagen an. Einige Waagenmodelle haben eigene Tragekoffer, die einen einfachen und sicheren Transport ermöglichen. Für zusätzliche Sicherheit sorgen Schlösser und Sicherungskabel die dafür sorgen, dass Ihre Waage dort bleibt, wo Sie es wollen.



Granit-Oberfläche
Große, kratzfeste Granitplatte, auf stoßdämpfenden Gummipuffern gelagert

Aluminium-Rahmen
Leichter Aluminium-Rohrrahmen

Verstellbare Füße
Verstellbare Nivellierfüße zum Ausgleich unebener Oberflächen

AVT *s. 88*



F1 Gewichtssätze



E1 Gewichtssätze



E2 Gewichtssätze



M1 Gusseisen Gewichte




M1 Gewichtssätze


Die OIML Gewichtsätze beinhalten eine komplette Gruppe von Prüfgewichten, welche den Anforderungen einer Prüfung nach OIML Standards gerecht werden. Die E2 Gewichtssätze bieten ein hohes Maß an Genauigkeit und sind ideal für die Kalibrierung von Analyse- und Präzisionswaagen. Die M1 Gewichtssätze bieten ein geringeres Maß an Genauigkeit, sind dafür aber preisgünstig und daher ideal für die Kalibrierung kompakter, tragbarer Waagen und Tischwaagen.



Wählen Sie ganze Gewichtssätze oder einzelne Gewichte

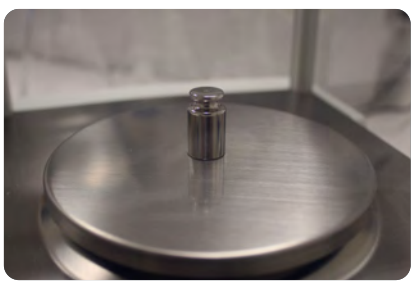

Stellen Sie sicher, dass Ihre Waage genaue Ergebnisse liefert

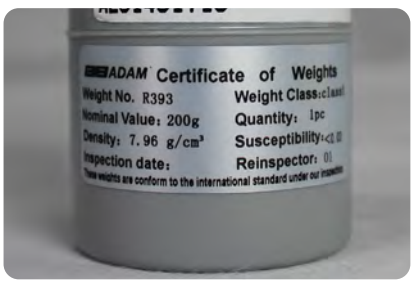

Alle Gewichte erfüllen die Anforderungen für die Messung nach OIML-Normen

Kalibrierzertifikate

Kalibrierschein pro Gewicht (Klasse F1 & M1): Adam, hausintern
UKAS-Kalibrierzertifikat für E2-Gewichte (pro Gewicht)
UKAS-Kalibrierzertifikat für E2 1mg - 200 g Gewichtssatz
UKAS-Kalibrierzertifikat für E2 1 g - 200 g Gewichtssatz
Kalibrierschein für F1 1 mg - 200 g Gewichtssatz: Adam, hausintern
Kalibrierschein für F1 1 mg - 500 g Gewichtssatz: Adam, hausintern
Kalibrierschein für F1 1 g - 100 g Gewichtssatz: Adam, hausintern
Kalibrierschein für F1 1 g - 200 g Gewichtssatz: Adam, hausintern
Kalibrierschein für F1 1 g - 500 g Gewichtssatz: Adam, hausintern
Kalibrierschein für F1 1 g - 2 kg Gewichtssatz: Adam, hausintern
Kalibrierschein für M1 1 g - 100 g Gewichtssatz: Adam, hausintern
Kalibrierschein für M1 1 g - 200 g Gewichtssatz: Adam, hausintern
Kalibrierschein für M1 1 g - 500 g Gewichtssatz: Adam, hausintern
Kalibrierschein für M1 1 g - 2 kg Gewichtssatz: Adam, hausintern
UKAS-Kalibrierzertifikat für M1 cast iron weights (pro Gewicht)

1 Jahre Garantie

Gewichtssätze



Artikelnr	Klasse	Gewicht
700100419	OIML E1	1 mg-50 g
700100420	OIML E1	1 mg-100 g
700100421	OIML E1	1 mg-200 g
700100026	OIML E2	1 mg-200 g
700100207	OIML E2	1 g-200 g
700100028	OIML F1	1 mg-200 g
700100011	OIML F1	1 mg-500 g
700100027	OIML F1	1 g-100 g
700100049	OIML F1	1 g-200 g
700100042	OIML F1	1 g-500 g
700100070	OIML F1	1 g-2 kg
700100035	OIML M1	1 g-100 g
700100037	OIML M1	1 g-200 g
700100228	OIML M1	1 g-500 g
700100071	OIML M1	1 g-2 kg

Klasse M1



Artikelnr	Klasse	Gewicht
700100065	OIML M1	1 g
700100066	OIML M1	2 g
700100067	OIML M1	5 g
700100068	OIML M1	10 g
700100069	OIML M1	20 g
700100058	OIML M1	50 g
700100059	OIML M1	100 g
700100072	OIML M1	200 g
700100060	OIML M1	500 g
700100029	OIML M1	1 kg
700100030	OIML M1	2 kg

Klasse M1 Stahl Chrom



Artikelnr	Klasse	Gewicht
700100024	OIML M1	5 kg
700100031	OIML M1	10 kg
700100032	OIML M1	20 kg

Klasse E1



Artikelnr	Klasse	Gewicht
700100398	OIML E1	5 g
700100399	OIML E1	10 g
700100400	OIML E1	20 g
700100401	OIML E1	50 g

Klasse E2



Artikelnr	Klasse	Gewicht
700100232	OIML E2	50 g
700100022	OIML E2	100 g
700100023	OIML E2	200 g

Klasse F1



Artikelnr	Klasse	Gewicht
700100019	OIML F1	1 g
700100018	OIML F1	2 g
700100017	OIML F1	5 g
700100016	OIML F1	10 g
700100015	OIML F1	20 g
700100014	OIML F1	50 g
700100007	OIML F1	100 g
700100012	OIML F1	200 g
700100008	OIML F1	500 g
700100009	OIML F1	1 kg
700100010	OIML F1	2 kg
700100013	OIML F1	5 kg

Klasse M1 Gusseisengewichte



Artikelnr	Klasse	Gewicht
700100183	OIML M1	5 kg
700100182	OIML M1	10 kg
700100181	OIML M1	20 kg

Kalibriergewichtstoleranzen

Dies sind die maximal zulässigen Fehler für OIML-Gewichte, wie sie von Adam geliefert werden. Bei der Kalibrierung von Massenormalen und Gewichten darf die Messunsicherheit für den Erweiterungsfaktor k=2 nicht größer sein als ein Drittel des höchstzulässigen Fehlerwertes, der für ein bestimmtes Massenormal oder Gewicht einer bestimmten Klasse oder eines bestimmten Nennwertes angegeben ist.

Gewicht	Klasse E1	Klasse E2	Klasse F1	Klasse F2	Klasse M1
	mg	mg	mg	mg	mg
5000 kg			250000	80000	250000
2000 kg			10000	30000	100000
1000 kg		1600	5000	16000	50000
500 kg		800	2500	8000	25000
200 kg		300	1000	3000	10000
100 kg		160	500	1600	5000
50 kg	25	80	250	800	2500
20 kg	10	30	100	300	1000
10 kg	5	16	50	160	500
5 kg	2.5	8	25	80	250
2 kg	1	3	10	30	100
1 kg	0,5	1,6	5	16	50
500 g	0,25	0,8	2,5	8	25
200 g	0,1	0,3	1	3	10
100 g	0,05	0,16	0,5	1,6	5
50 g	0,03	0,1	0,3	1	3
20 g	0,025	0,08	0,25	0,8	2,5
10 g	0,02	0,06	0,2	0,6	2
5 g	0,016	0,05	0,16	0,5	1,6
2 g	0,012	0,04	0,12	0,4	1,2
1 g	0,01	0,03	0,1	0,3	1
500 mg	0,008	0,025	0,08	0,25	0,8
200 mg	0,006	0,02	0,06	0,2	0,6
100 mg	0,005	0,016	0,05	0,16	0,5
50 mg	0,004	0,012	0,04	0,12	0,4
20 mg	0,003	0,01	0,03	0,1	0,3
10 mg	0,003	0,008	0,025	0,08	0,25
5 mg	0,003	0,006	0,02	0,06	0,2
2 mg	0,003	0,006	0,02	0,06	0,2
1 mg	0,003	0,006	0,02	0,06	0,2

Artikelnr	Beschreibung	*Equinox* EAB/EPB/ETB	*Solis* SAB/SPB/STB	*Luna* LAB/LPB/LTB/LBB	*Luna* LBL	*Core*® CQT	*Highland*® HCB	CBX	CB	*Dune*® DCT	TBB	PMB
104008036	Antivibrationstisch	•	•	•	•		•					•
1060014262	Set zur Dichtebestimmung (*Equinox/Solis*)	•	•									
1060015357	Set zur Dichtebestimmung (*Luna*)			•								
3012014259	Arbeitsschutzhaube (ETB/STB/LTB/LBB)	•	•	•								
3012014260	Arbeitsschutzhaube (EAB/EPB/SAB/SPB/LAB/LPB)	•	•	•								
308232030	Arbeitsschutzhaube (HCB)						•					
308232033	Arbeitsschutzhaube (CQT)					•						
700230015	Arbeitsschutzhaube (CB)								•			
301208188	Arbeitsschutzhaube (PMB)											•
308002042	Hartschalentragekoffer (HCB/CQT)					•	•					
700100211	Hartschalentragekoffer (TBB)										•	
700100410	ABI-1 Ionisator	•	•	•			•					
1120015779	ATP2 Thermodrucker	•	•	•	•		•					•
3126011263	ATP2 Papier	•	•	•	•		•					•
3126011281	ATP2 Papier (x10)	•	•	•	•		•					•
3074010266	RS-232 Kabel						•					•
3014011014	RS-232 Kabel M-F — 1,8 m	•	•	•	•							
3074010267	USB Kabel	•			•		•					•
3014016217	USB A-A Kabel			•								
3014016900	Batterien (LBL)				•							
700400120	6VDC 200mA Adapter								•			
3070013622	Glasfaserpads (x200)											•
1070010636	Set zur Temperaturkalibrierung											•
307140001	Einweg-Aluminium-Probenschale (x250)											•
600002028	AdamDU Datensammelprogramm	•	•	•	•		•					•
3021210953	Haken für Unterflurwägung (*Solis/Luna*)		•	•								
302126013	Haken für Unterflurwägung (*Luna*)				•							
3021210953	Haken für Unterflurwägung (TBB)										•	
700100225	Gewichtsset (TBB)										•	
700100213	Stativfüße (TBB)										•	
700100046	Schloss und Kabe	•	•	•	•	•	•				•	•
700660290	Kalibrierschein	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
700100035	OIML M1 1g - 100g Kalibriergewichtssätze					•		•	•	•		
700100071	OIML M1 1g - 2kg Kalibriergewichtssätze					•						
700100012	OIML F1 200g Kalibriergewicht					•						
700100072	OIML M1 200g Kalibriergewicht					•						
700100060	OIML M1 500g Kalibriergewicht					•			•			
700100029	OIML M1 1kg Kalibriergewicht					•			•			
700100030	OIML M1 2kg Kalibriergewicht					•			•			
700100398	OIML E1 5g Kalibriergewicht	•	•	•								
700100399	OIML E1 10g Kalibriergewicht	•	•	•								
700100400	OIML E1 20g Kalibriergewicht		•									
700100401	OIML E1 50g Kalibriergewicht	•	•	•								•
700100022	OIML E2 100g Kalibriergewicht	•	•	•								•
700100023	OIML E2 200g Kalibriergewicht	•	•	•								

Zubehör für Tisch- und Bodenwaagen

Artikelnr	Beschreibung	*Latitude* LBX	*Cruiser*® CKT	CPWplus	GBK-S & GFK-S	GBK-Plus & GFK-Plus	AGB & AGF	BKT	BTT
3022014061	Arbeitsschutzhaube (*Latitude*)	•							
3022013911	Arbeitsschutzhaube (*Cruiser*)		•						
3052010526	Arbeitsschutzhaube (GBK-S/GFK-S/GBK-Plus/GFK-Plus)				•	•			
3002014371	Hartschalentragekoffer (*Latitude*)	•							
302013912	Hartschalentragekoffer (*Cruiser*)		•						
700100099	Hartschalentragekoffer (CPWplus standard)			•					
303149759	Schale für Gemüse (installiert)	•	•						
303149760	Schale für Süssigkeiten (installiert)	•	•						
1120015779	ATP2 Thermodrucker		•	•	•	•	•	•	•
3126011263	ATP2 Papier		•	•	•	•	•	•	•
3126011281	ATP2 Papier (x10)		•	•	•	•	•	•	•
1100011297	Relaisbox						•		
3074010266	RS-232 Kabel			•	•	•		•	•
700400103	RS-232 Kabel (9 pin) — 254 mm						•		
3014011014	RS-232 Kabel M-F — 1,8 m		•		•	•			
3074010507	RS-232 USB Adapter			•	•	•	•	•	•
3074010267	USB Kabel		•		•	•			
2020013915	USB-Anschluss (B)		•						
202000001	Haken für Unterflurwägung (werksseitig montiert)		•						
700200059	Rutschfeste Gummimatte			•					
600002028	AdamDU Datensammelprogramm		•	•	•	•	•	•	•
700660290	Kalibrierschein	•	•	•	•	•	•	•	•
700660288	Kalibrierschein for GFK-S 600/GFK-Plus 600/AGF 600/BKT 600				•	•	•	•	
400005615	Etikettenrollen à 800 St.							•	•

Zubehör für Zählwaagen

Artikelnr	Beschreibung	*Cruiser*® CCT/CDT	GBC & GFC	BCT
3022013911	Arbeitsschutzhaube (*Cruiser*)	•		
3052010526	Arbeitsschutzhaube (GBC/GFC)		•	
302013912	Hartschalentragekoffer (*Cruiser*)	•		
303149759	Schale für Gemüse (installiert)	•		
303149760	Schale für Süssigkeiten (installiert)	•		
1120015779	ATP2 Thermodrucker	•	•	•
3126011263	ATP2 Papier	•	•	•
3126011281	ATP2 Papier (x10)	•	•	•
3074010266	RS-232 Kabel	•	•	
3074010507	RS-232 USB Adapter		•	•
3074010267	USB Kabel	•	•	
2020013915	USB-Anschluss (B)	•	•	
600002028	AdamDU Datensammelprogramm	•	•	•
700660290	Kalibrierschein	•	•	•
400005615	Etikettenrollen à 800 St.			•

Zubehör für Einzelhandelswaagen

Artikelnr	Beschreibung	Aqua® ABW	Aqua® ABW-S	Gladiator® GGS/GGB/GGF/GGL	Swift® SWZ
3022014061	Arbeitsschutzhaube (ABW)	•			
3022013911	Arbeitsschutzhaube (SWZ)				•
3002014371	Hartschalentragekoffer (ABW)	•			
302013912	Hartschalentragekoffer (SWZ)				•
303149759	Schale für Gemüse	•	•		•
303149760	Schale für Süssigkeiten	•	•		•
1120015779	ATP2 Thermodrucker			•	•
3126011263	ATP2 Papier			•	•
3126011281	ATP2 Papier (x10)			•	•
1100011297	Relaisbox			•	
3074010266	RS-232 Kabel			•	
3014011014	RS-232 Kabel M-F — 1,8 m				•
3074010507	RS-232 USB Adapter			•	
2020013915	USB-Anschluss (B)				•
600002028	AdamDU Datensammelprogramm			•	•
700660290	Kalibrierschein	•	•	•	•

Zubehör für Schwerlastwaagen und Plattformwaagen

Artikelnr	Beschreibung	SHS/LHS/IHS	PT	PTM	AELP	PTSplus	PTT
2050013351	Bodenstativ für Anzeigegeräte		•	•	•		
700100199	Geriffelte Stahlrampe - PT 10R 1000 mm breit		•				
700100200	Geriffelte Stahlrampe - PT 12R 1200 mm breit		•				
700100201	Geriffelte Stahlrampe - PT 15R 1500 mm breit		•				
700660288	Kalibrierschein	•		•			
700660289	Kalibrierschein		•		•	•	•
1120015779	ATP2 Thermodrucker		•	•	•	•	
3126011263	ATP2 Papier		•	•	•	•	
3126011281	ATP2 Papier (x10)		•	•	•	•	
3074010507	RS-232 USB Adapter		•	•	•	•	•
1100011297	Relaisbox (AE 403)		•	•	•		
400005615	Etikettenrollen - à 800 St.						•
600002028	AdamDU Datensammelprogramm		•	•	•	•	•

Zubehör für Anzeigegeräte

Artikelnr	Beschreibung	AE 403	AE 503/504	GC	GK-S	GK-Plus & GK-PlusM
3102014653	Arbeitsschutzhaube (AE 403)	•				
3052010526	Arbeitsschutzhaube (GC/GK-S/GK-Plus/GK-PlusM)			•	•	•
2050013351	Bodenstativ für Anzeigegeräte	•	•	•	•	•
1120015779	ATP2 Thermodrucker	•		•	•	•
3126011263	ATP2 Papier	•		•	•	•
3126011281	ATP2 Papier (x10)	•		•	•	•
3014011014	RS-232 Kabel M-F — 1,8 m			•	•	•
3074010507	RS-232 USB Adapter	•	•	•	•	•
3134012936	RS232-auf-9pin D-Stecker 1,5 m (werksseitig montiert)	•			•	
1100011297	Relaisbox	•			•	•
600002028	AdamDU Datensammelprogramm	•	•	•	•	•
400005615	Etikettenrollen - à 800 St.		•			
3051410045	Wandhalterung			•	•	•

Zubehör für Gesundheits- und Fitnesswaagen und Gewichte

Artikelnr	Beschreibung	MTB	MDW	OIML Weights
700660290	Kalibrierschein	•	•	
1120015779	ATP2 Thermodrucker		•	
3126011263	ATP2 Papier		•	
3126011281	ATP2 Papier (x10)		•	
3014011014	RS-232 Kabel M-F — 1,8 m		•	
3074010507	RS-232 USB Adapter		•	
700200106	Kalibirergewicht Pinzette - Klein			•
700200105	Kalibirergewicht Pinzette - Groß			•



Das AVT von Adam gewährleistet, dass die Waagen trotz Luftströmungen und Vibrationen präzise arbeiten. Die Waage wird zentral auf der Granitoberfläche des AVT positioniert, wodurch die Basis stabilisiert und eine höhere Genauigkeit ermöglicht wird. Alle erforderlichen Werkzeuge sind für eine einfache Montage enthalten.

- 400 x 450 mm Granit-Oberfläche
- 800 x 600 mm Arbeitsfläche Insgesamt
- Zwei-Tisch-Konstruktion minimiert Interferenzen mit der kratzfesten Granitplatte
- Leichter Aluminium-Rohrrahmen

Adam Connect NEU!



Adam Connect stellt eine benutzerfreundliche Plug-in-Lösung für die drahtlose Anbindung an PCs und Drucker dar. Schließen Sie einfach den Sender und den Empfänger an, um Gewichtsdaten und weitere Informationen über eine Distanz von bis zu 150 Metern drahtlos zu übertragen. Für PCs verwenden Sie das AdamDU-Programm.

Adam Connect ist mit jeder Waage in diesem Katalog kompatibel, die das grüne Symbol ***Compatible with Adam Connect*** trägt.

- Schnell eingerichtete Lösung für die drahtlose Datenkommunikation
- Enthält einen Sender (der an den RS-232-Anschluss der Waage angeschlossen wird) und einen Empfänger (der an die Adam ATP2 angeschlossen wird)
- Senden und speichern Sie Ihre Gewichtsdaten, drucken Sie sie aus oder teilen Sie sie mit anderen weltweit!

- Bluetooth-Sender 8000011571
- Bluetooth-Empfänger (Drucker) 8000011587
- Bluetooth-Empfänger (PC) 8000011572

Alle Adam Zubehörteile finden Sie hier

ATP2 Thermodrucker

2 Jahre Garantie



Der ATP2 ist ein universell einsetzbarer Thermodrucker, der sich bestens zur Verwendung mit den meisten Waagen eignet. Der Drucker wurde so konzipiert, dass er effizient und kompakt ist und nur wenig Platz auf einem Tisch oder einer Arbeitsfläche benötigt.

- Inklusive RS-232-Kabel (9F und 9M, 25-polig).
- 58 mm Papierbreite
- Abmessungen: 114x184x90 mm

- ATP2 Papier 3126011263
- ATP2 Papier (x10) 3126011281

AdamDU Datensammelprogramm

600002028



AdamDU sammelt schnell Informationen von bis zu acht Adam-Waagen gleichzeitig, über RS-232- oder USB-Verbindungen. Eine einfach zu bedienende Schnittstelle mit einem Hauptbefehlsfenster ermöglicht es dem Benutzer, die Datenerfassungen anzuzeigen und zu verwalten.

- Einbindung von Datum und Uhrzeit in die Messwerte und grafische Darstellung der Messwerte in Echtzeit
- Exportieren Sie Messwerte im Text-, CSV-, HTML- oder XML-Format direkt in Microsoft® Excel oder Word

ABI-1 Ionisator

700100410



Der Adam Ionisator neutralisiert statische Aufladung, die sich in nicht-leitenden Materialien wie Kunststoff, Glas, Keramik, Papier und Textilien sammelt.

- Entladezeit: 9s/5 cm, 13s/10 cm, 100s/40 cm (mit eingeschaltetem Gebläse)
- Standardabstand von der Probe zur Ionenquelle ~5-40 cm
- Die Ozonkonzentration beträgt 0-0,05 ppm 2 cm von der Ionenquelle entfernt
- Maximale Luftmenge 0,06 cm^3/min


Set zur Dichtebestimmung



Mit diesen Sets können Sie eine Dichtebestimmung mit Ihrer Equinox-, Solis- und Luna-Analysen- oder Präzisionswaage durchführen.

- *Equinox/Solis* Set zur Dichtebestimmung 1060014262
- *Luna* Set zur Dichtebestimmung 1060015357

Geriffelte Stahlrampe für Adam-Plattformwaagen

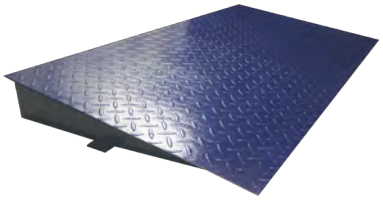

Stahlrampen sind ein großartiges Zubehör für die Adam-Plattformwaagen und gewährleisten Stabilität und Haltbarkeit. Die sichere Verbindung mit PT-Plattformen sorgt für einen einfacheren und zuverlässigeren Gerätebetrieb.

- PT 1000 mm Geriffelte Stahlrampe 700100199
- PT 1200 mm Geriffelte Stahlrampe..... 700100200
- PT 1500 mm Geriffelte Stahlrampe 700100201

Hartschalentragekoffer



In diesem Koffer kann die Waage zum Schutz während des Transports verstaut werden. Der Hartschalenkoffer ist robust und wird mit einem Schloss geliefert, damit Sie die Waage bei Bedarf im Koffer sichern können.

- Koffer für *Highland* HCB / *Core* CQT 308002042
- Koffer für *Latitude* LBX..... 3002014371
- Koffer für *Cruiser* CKT/CCT/CDT..... 302013912
- Koffer für TBB..... 700100211
- Koffer für CPWplus (Kleine Plattform)..... 700100099

Set zur Temperaturkalibrierung

1070010636



Dieses Temperaturkalibrierungsset für den PMB-Feuchtigkeitsanalysator kann zur Kalibrierung des Temperatursensors verwendet werden. Das Kit wird mit einem Koffer und einer Vorrichtung geliefert, die den Sensor in der optimalen Position hält.

Große und Kleine Schalen



Diese Süßwarenschale aus Edelstahl ist abnehmbar und leicht abwaschbar. Der langlebige Artikel ist ideal für die Lebensmittelproduktion.

- Große Schale (mit maßgenauer Passform zur Waage) 303149759
- Kleine Schale (mit maßgenauer Passform zur Waage)..... 303149760

Alle Adam Zubehörteile finden Sie hier

Relaisbox

1100011297



Die Relaisbox ermöglicht es, dass die Waage bei Erreichen bestimmter Gewichtslimits einen Spannungsrelais aktiviert. Dadurch kann die Waage Geräte wie Motoren, Zuführungen oder Lichter steuern.

- Kompatibel mit AGB/AGF/Gladiator/AE 403

Bodenstativ

2050013351



Zur Stabilisierung einer frei stehenden Anzeige, die von einer Waage getrennt ist, befestigen Sie diese an dem Anzeigenstativ, um sie an Ort und Stelle zu halten. Die robuste Aluminiumkonstruktion ist zudem leicht, so dass sich der Ständer einfach transportieren lässt.

Haken für Unterflurwägung



Die unter den Wägezellen angebrachten Haken für ausgewählte Adam-Waagen ermöglichen das Unterwiegen. Diese Funktion eignet sich hervorragend für Materialtestanwendungen.

- Haken für Unterflurwägung *Solis*, *Luna* & TBB Waagen 3021210953
- Haken für Unterflurwägung LBL Waagen 302126013
- Haken für Unterflurwägung *Cruiser* CKT Waagen (werksseitig montiert) 202000001

Kalibrierschein



Ein Kalibrierzertifikat liefert Informationen über die Leistungsfähigkeit und Genauigkeit des Geräts und ist eine Anforderung der ISO-Qualitätssysteme. Hinweis: Kalibrierzertifikate müssen immer zusammen mit der Waage bestellt werden.

- Kalibrierschein 700660290
- Kalibrierschein für PT, AELP, PTSplus, und PTT 700660289
- Kalibrierschein für SHS/LHS/IHS/PTM/GFK 600/AGF 600/BKT 600 700660288

Versandmaße des Produkts

Modelle	Versandgewicht (BxDxH)	Versandmaße
EAB 124e, 124i, 224e, 224i, 314e	530x530x390 mm	8 kg
EAB 125i, 225i, 314i	530x530x390 mm	8.5 kg
EAB 414i, 514i	530x530x390 mm	9 kg
EPB 363e, 723e	420x530x390 mm	6 kg
EPB 363i, 723i	420x530x390 mm	6,5 kg
EPB 1203i, 2103i	420x530x390 mm	7,5 kg
ETB 3202e, 6202e, 8202e	300x530x390 mm	5,5 kg
ETB 3202i	300x530x390 mm	6 kg
ETB 6202i	300x530x390 mm	6 kg
SAB 125i, 225i, 124e, 124i, 224e, 314e	390x530x530 mm	8 kg
SAB 224i, 314i, 414i, 514i	390x530x530 mm	8,5 kg
SPB 1203i, 2103i	390x530x420 mm	7,5 kg
STB 3202e	390x530x300 mm	5,5 kg
STB 8202e	390x530x300 mm	7 kg
STB 6202i	390x530x300 mm	8 kg
LAB 84e, 84i, 124e, 214e, 214i, 254e	390x530x530 mm	8 kg
LAB 124i, 254i	390x530x530 mm	8,5 kg
LPB 223e, 423e	390x530x420 mm	6 kg
LPB 223i, 423i	390x530x420 mm	6,5 kg
LPB 823e	390x530x420 mm	7 kg
LPB 623e, 623i, 823i	390x530x420 mm	7,5 kg
LTB 2602e, 3602e, 4602e, 6002e	390x530x300 mm	5 kg
LTB 2602i	390x530x300 mm	6 kg
LTB 3602i, 4602i, 6002i	390x530x300 mm	6,5 kg
LBB 6001e, 8001e	390x530x300 mm	5 kg
LBB 12001e, 15001e	390x530x300 mm	5,5 kg
LBLe	520x465x158 mm	9,5 kg
LBLp	645x466x160 mm	11 kg
***Core* CQT**	152x356x279 mm	1,7 kg
***Highland* HCB**	279x381x152 mm	3 kg
CBX	190x310x95 mm	1,1 kg
CB	203x229x76 mm	0,6 kg
DCT 302	203x305x102 mm	0,9 kg
DCT 201, 302, 601, 2000, 2001, 5000	203x305x102 mm	0,7 kg
TBB	178x584x229 mm	4 kg
PMB	381x457x305 mm	8 kg
***Latitude* LBX**	295x350x175 mm	3,5 kg
***Cruiser* CKT**	190x370x420 mm	5,5 kg
CPWplus	102x483x381 mm	5,5 kg
CPWplus P	356x508x406 mm	6,5 kg
CPWplus M	127x584x559 mm	9,5 kg
CPWplus L	102x1092x660 mm	15 kg
GBK-S / GBK-Plus	780x400x160 mm	12 kg
GFK-S / GFK-Plus	460x895x210 mm	16 kg
GFK-Plus 150M, 300M	460x895x210 mm	17 kg
GFK-S / GFK-Plus 600	660x1168x203 mm	35 kg
AGB	780x400x160 mm	12 kg
AGF 150, 150M	476x870x205 mm	15,5 kg
AGF 60M	476x870x205 mm	16,5 kg
AGF 300, 300M	476x870x205 mm	18 kg
AGF 600	210x1286x661 mm	36 kg
BKT 8, 120	425x805x170 mm	12 kg
BKT 16, 32, 60	425x805x170 mm	13 kg
BKT 75, 150, 300	476x870x205 mm	18 kg

Modelle	Versandgewicht (BxDxH)	Versandmaße
BKT 600	661x1286x210 mm	31 kg
BTT Tischwaagen	425x805x170 mm	14 kg
BTT Bodenwaagen	476x870x205 mm	18 kg
***Cruiser* CDT**	420x370x190 mm	5,5 kg
***Cruiser* CCT**	420x370x190 mm	5,5 kg
GBC	780x400x160 mm	12 kg
GFC 75, 150	460x895x210 mm	16 kg
GFC 300	460x895x210 mm	17 kg
BCT 16, 32, 60, 75	425x805x170 mm	12 kg
BCT 150, 300	476x870x205 mm	18 kg
ABW 4, 8, 16	295x350x175 mm	3,5 kg
ABW 32	295x350x175 mm	4 kg
ABW 4S, 8S, 16S	295x350x175 mm	4 kg
ABW 32S	295x350x175 mm	4,5 kg
GGS	310x620x180 mm	9 kg
GGB	350x750x100 mm	13 kg
GGF	510x880x210 mm	17 kg
GGL	510x880x210 mm	24 kg
SWZD	420x370x190 mm	5,5 kg
SWZDP	520x380x190 mm	6 kg
AELP	127x1499x127 mm	35 kg
PTSplus	762x1702x686 mm	145 kg
PTT	762x1702x686 mm	145 kg
SHS	210x320x130 mm	1,6 kg
LHS	356x457x178 mm	6,5 kg
IHS 1	406x483x279 mm	13 kg
IHS 3	406x483x279 mm	15 kg
IHS 5	406x483x279 mm	20 kg
IHS 10	406x483x279 mm	34 kg
PT 110	1041x1041x254 mm	75 kg
PT 112	1219x1219x254 mm	101 kg
PT 115	1549x1549x254 mm	143 kg
PT 310	1041x1041x254 mm	79 kg
PT 312	1219x1219x254 mm	105 kg
PT 315	1549x1549x254 mm	157 kg
PTM	914x1143x127 mm	38 kg
GB	400x775x160 mm	9 kg
GF	483x889x178 mm	15 kg
GF 600	660x1168x178 mm	33 kg
WS	300x610x190 mm	6,5 kg
WB	360x740x200 mm	9,5 kg
WF	500x880x200 mm	14 kg
WL	500x880x260 mm	20 kg
AE 403 & AE 403M	229x279x152 mm	4 kg
AE 503	280x360x220 mm	4 kg
AE 504	280x360x220 mm	4 kg
AE 505	280x360x220 mm	4 kg
GC	229x279x229 mm	3 kg
GK-S	229x279x229 mm	1,9 kg
GK-Plus	229x279x229 mm	1,9 kg
GK-PlusM	229x279x229 mm	2,5 kg
MTB	381x610x178 mm	4,5 kg
MDW 300L	533x1321x152 mm	16 kg
AVT	876x673x274 mm	68 kg

Hinweis: Die Versandgewichte werden auf das nächste 1 kg aufgerundet, wenn das Produkt mehr als 10 kg wiegt. Unter 10 kg runden wir auf die nächsten 500 g auf. Unter 2 kg wird das Versandgewicht auf die nächsten 100 g aufgerundet. Einige Produkte werden mit Palette versandt. Versandgewicht und -abmessungen für Palettensendungen können je nach verwendeter Palette variieren. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Einzelheiten.

PRODUKT-INDEX

Leitfaden zur Produktauswahl 6-8

Analysen und Präzisionswaagen 9

Equinox Analytische, Semi-Micro und Präzisionswaagen ...10-11

Solis Analytische, Semi-Micro und Präzisionswaagen 12-13

Luna Analytische und Präzisionswaagen 14-15

***Luna* LBL** Präzisionswaagen 16-17

Kompaktwaagen 18

***Core*® CQT** Präzisionswaagen 19

***Highland*® HCB** Präzisionswaagen 20-21

CBX Kompaktwaagen 22

CB Kompaktwaagen 23

***Dune*® DCT** Kompaktwaagen 24

TBB Triple-Beam-Waagen 25

Feuchtebestimmer 26

PMB Feuchtebestimmer 27

Tisch- und Bodenwaagen 28

***Latitude* LBX** Kompact-Tischwaagen 29

***Cruiser*® CKT** Tisch-Kontrollwaagen 30-31

CPWplus Plattformwaagen 32-33

GBK & GFK Tisch- und Bodenwaagen 34-35

AGB & AGF Tisch- und Bodenwaagen 36-37

BKT Etikettenwaagen 38-39

NEU! **BTT**-Wägesystem mit Touchscreen und Etikettendrucker 40-41

Zählwaagen 42

***Cruiser*® CDT** Tisch-Zählwaagen 43

***Cruiser*® CCT** Tisch-Zählwaagen 44-45

GBC & GFC Tisch- und Boden-Zählwaagen 46-47

BCT Fortschrittliche Etikettendruckenwaagen 48-49

Abwaschbare und Wasserfeste Waagen 50

***Aqua*® ABW** Abwaschbare Waagen 51

***Aqua*® ABW-S** Wasserfeste Edelstahlwaagen 52-53

***Gladiator*®** Wasserfeste Waagen 54-55

Preis- und Ladenwaagen 56

***Swift* SWZ** Preisrechnende Ladenwaagen 57

Schwerlastwaagen und Plattformwaagen 58

AELP Wägebalken 59

PTSplus Wiegehubwagen 60

PTT Wiegehubwagen 61

SHS, LHS & IHS Hängende Waage 62

PTM Rollstuhlwaage 63

PT Wägebrücken 64-65

W Series Wassergeschützte Plattformwaagen 66

GB & GF Plattformen 67

Anzeigegeräte 68

AE 403 & AE 403M Anzeigegeräte 69

AE 503 Etiketten druckende Anzeigegeräte 70

AE 504 Etiketten druckende Anzeigegeräte 71

NEU! **AE 505** Touchscreen Etiketten druckende Anzeigegeräte 72

GC Zähl-Anzeigegeräte 73

GK-S, GK-Plus & GK-PlusM Anzeigegeräte 74-75

Personen- und Fitnesswaagen 76

MTB Digitale Waagen 77

MDW Personenwaagen 78-79

Kalibriergewichte und Zubehör 80

OIML Prüfgewichte 81-83

Zubehör 84-91

Versandmaße des Produkts 92

ADAM
WAAGEN & WÄGETECHNIK

Deutschland
Instenkamp 4
24242 Felde, Germany
Telefon: +49- (0) 4340-40300-0
Email: vertrieb@aeadam.de

Vereinigten Staaten
1 Fox Hollow Road
Oxford, CT, 06478, USA
Telefon: +1 (203) 790-4774
Email: sales@adamequipment.com

Großbritannien
Maidstone Road, Kingston
Milton Keynes MK10 0BD, UK
Telefon: +44 (0)1908 274545
Email: sales@adamequipment.co.uk

Südafrika
7 Megawatt Road, Spartan EXT 22, Kempton Park
Johannesburg, Republic of South Africa
Telefon: +27 (0)11 9749745
Email: sales@adamequipment.co.za

Australien
70 Miguel Road, Bibra Lake 6163
Perth, WA, Australia
Telefon: +61 (0) 8 6461 6236
Email: sales@adamequipment.com.au

China
E Building, Private Industrial Park, Zhuanyang
Avenue, Wuhan Economic & Technological
Development Zone, 430056 Wuhan, P.R.China
Telefon: + 86 (27) 59420391
Email: sales@adamequipment.com.cn



aeadam.de

Nimbus®, Core®, Dune®, Highland®, Cruiser®, Aqua®, Gladiator®, Swift®, ShockProtect®, HandiCal®, Adam Equipment® und das Adam Equipment Logo sind eingetragene Warenzeichen von Adam Equipment, daher wird jegliche Verwendung dieser nur mit der ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung von Adam Equipment gestattet.

Adam Equipment hält sich im Interesse kontinuierlicher Verbesserung das Recht vor, technische Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Es gelten Adam Equipments Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen. Fehler und Auslassungen vorbehalten.

Microsoft Word, Microsoft Excel und Microsoft sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.

© 2025 Adam Equipment. Alle Rechte vorbehalten. DE - 2440